


# ALASKA

Robust tomt polyesterarmatur



KLAR  
TIL LED  
RØR

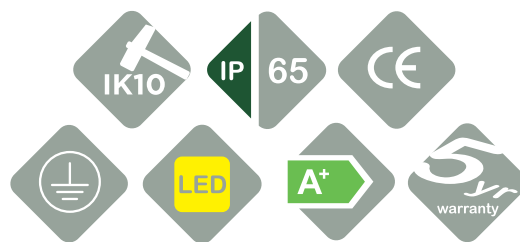

**ALASKA** er et tomt polyesterarmatur. Armaturet leveres til et eller to styk T8 LED-rør 1200 eller 1500 mm.  
**ALASKA** monteres direkte til netspænding uden brug af spole og er gennemfortrådet med 5-pol.  
 Godkendt til opsætning i svinestalde.  
 Leveres med clips i rustfrit stål.  
 IP65.  
 Som **tilbehør** fås løs skærm og rustfrie stålclips.  
 5-års garanti.

Teknisk information:	
Watt	-
IP-klassificering	IP65
Nettovægt (kg)	0,8
Fysiske mål (mm)	Se stregtegning
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	-
Max. belastning pr. sikring	-
Type forkobling	-
Powerfaktor/ drivereffekt	-
Antal forkoblinger	-
Materiale	Polyester
Lyskilde	-
RA-værdi	-
MacAdam - SDCM	-
Lumen	-
IEC62717-2-1	-
Levetid (timer)	-
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	-

VARENR.	BESKRIVELSE
42 46 035 288	ALASKA 1200 ENKEL T8 LED RØR
42 46 035 301	ALASKA 1200 DOBBELT T8 LED RØR
42 46 035 291	ALASKA 1500 ENKEL T8 LED RØR
42 46 035 314	ALASKA 1500 DOBBELT T8 LED RØR
TILBEHØR	
42 46 930 778	ALASKA RF STÅL CLIPS (12 STK)
42 46 930 914	ALASKA SKÆRM 1200 ENKEL
42 46 930 927	ALASKA SKÆRM 1200 DOBBELT
42 46 930 956	ALASKA SKÆRM 1500 ENKEL
42 46 930 969	ALASKA SKÆRM 1500 DOBBELT

