

# DUKE

Robust og alsidigt LED armatur

Teknisk information:	
Watt	22W/44W/54W
IP-klassificering	IP44
Nettovægt (kg)	1,3
Fysiske mål (mm)	Se stregtegning
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	3000K
Max. belastning pr. sikring	75 % af total W
Type forkobling	LED-driver
Powerfaktor/ drivereffekt	0,95
Antal forkoblinger	1
Materiale	Metal, PC
Lyskilde	LED SMD
RA-værdi	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	22W: 1672lm 44W: 4004lm 54W: 4860lm
IEC62717-2-1	L80 B10
Levetid (timer)	50.000
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	Sensor - DALI m.m.




**DUKE** er et robust og alsidigt IP44 LED armatur i kompakt design. Egnede som både væg- eller loftarmatur.

Bunden er lavet af metal, og afskærmningen er PC. Kan monteres på væg/loft/nedhængt.

**DUKE** kan på forespørgsel fås i flere varianter.

CRI>80, SDCM<3, IP44.

5-års garanti.

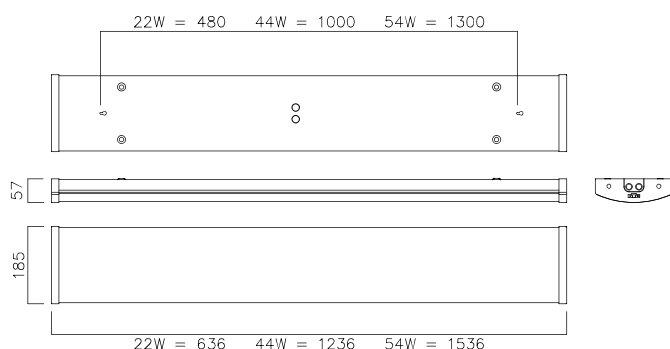

VARENØR.	BESKRIVELSE
42 46 925 259	DUKE LED 22W/830 600MM IP44
42 46 925 262	DUKE LED 22W/840 600MM IP44
42 46 925 275	DUKE LED 44W/830 1200MM IP44
42 46 925 288	DUKE LED 44W/840 1200MM IP44
42 46 925 314	DUKE LED 54W/830 1500MM IP44
42 46 926 038	DUKE LED 54W/830 1500MM PIR
42 46 925 327	DUKE LED 54W/840 1500MM IP44
42 46 926 119	DUKE LED 54W/840 1500MM PIR