

PHOENIX


Grundarmatur i LED

Teknisk information:	
Watt	30W/40W
IP-klassificering	IP20
Nettovægt (kg)	0,5
Fysiske mål (mm)	Se stregtegning
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	3000K/4000K
Max. belastning pr. sikring	75 % af total W
Type forkobling	LED-driver
Powerfaktor/ drivereffekt	0,95
Antal forkoblinger	1
Materiale	Stål
Lyskilde	LED SMD
RA-værdi	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	30W: 3370lm 40W: 4600lm
IEC62717-2-1	L80 B10
Levetid (timer)	50.000
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	DALI - korridorfunktion - sensor m.m.



PHOENIX er et grundarmatur i LED med forskellige typer af tilbehør, fx PC skærm, hvid ståreflektor (Sym og asym), beskyttelsesgitter, aluminiumreflektor i sym og asym samt wireophæng. LED erstatning af traditionelle lysrør.

PHOENIX kan fås med DALI, SwitchDim, CF/korridorfunktion. PIR sensor og HF-sensor kan leveres som ekstraudstyr. 5-års garanti.

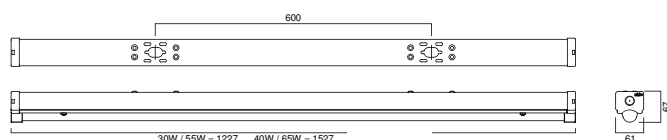

VARENØR.	BESKRIVELSE
42 46 009 874	PHOENIX LED 30W/830 1200MM
42 46 020 002	PHOENIX LED 30W/840 1200MM
42 46 009 887	PHOENIX LED 40W/830 1500MM
42 46 020 031	PHOENIX LED 40W/840 1500MM
TILBEHØR	
42 46 966 580	PHOENIX CONTROLLER 1x1200mm
42 46 966 629	PHOENIX CONTROLLER 1x1500mm
42 46 966 593	PHOENIX CONTROLLER 2x1200mm
42 46 966 632	PHOENIX CONTROLLER 2x1500mm
42 46 966 742	PHOENIX REFLEKTOR ALU 1200mm
42 46 966 755	PHOENIX REFLEKTOR ALU 1500mm