



PORTLAND

LED plafond armatur

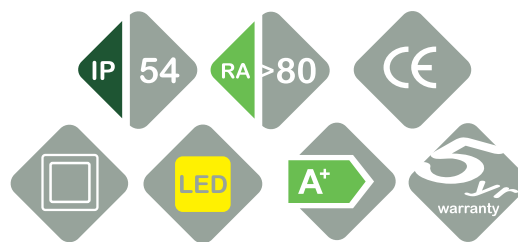

Teknisk information:	
Watt	15W
IP-klassificering	IP54
Nettovægt (kg)	0,7
Fysiske mål (mm)	Se stregtegning
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	3500K
Max. belastning pr. sikring	75 % af total W
Type forkobling	LED-driver
Powerfaktor/ drivereffekt	0,95
Antal forkoblinger	1
Materiale	PC
Lyskilde	LED SMD
RA-værdi	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	15W: 1040lm
IEC62717-2-1	L80 B10
Levetid (timer)	50.000
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	Korridorfunktion - sensor m.m

PORTLAND LED plafond armatur er med IP54 velegnet til brug både ude og inde. Armaturhus i robust PC. Fås med forskelligt tilbehør, fx korridorfunktion, batteripakke og HF sensor. 5-års garanti.

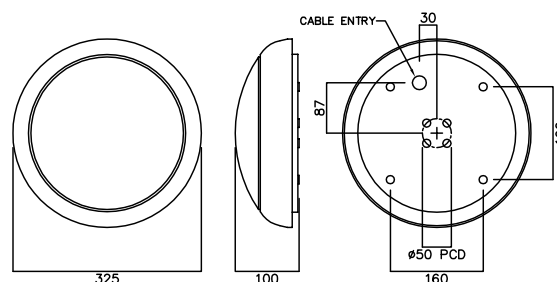

VARENØR.	BESKRIVELSE
42 42 008 345	PORTLAND PLAFOND LED 15W
42 42 008 361	PORTLAND PLAFOND LED 15W M/SENSOR