

Produkt Sheet

Rødgods

pres-pres, kugleventil rødgods, høj hals

Beskrivelse

VENTILER I RØDGODS MED FAST STØBT HØJ HALS
-MED FULDT GENNEMLØB-

Presventiler kan anvendes på syrefaste rustfrie rør og kobberrør med M og V profil.

Til ventiler til og med 35 mm passer både M og V profil.


Til ventiler ≥ 42 mm anvendes presbakker med V profil.

Ventilerne leveres i rødgods med teflonbelagt messingkugle, PTFE sædepakninger, O-ringe i EPDM gummi, samt stål L-greb.

PN16 ventil (maks. 16 bar op til 85 °C, 10 bar ved 120 °C)

Ventilen er konstrueret til anvendelse op til +120 °C.

VA godkendt ikke velegnet til gasser og væsker i gruppe 1 (Dir. 2014/68/EU)

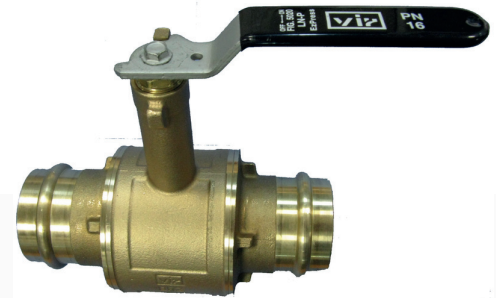

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00



Produkt Sheet

Rødgods

pres-pres, kugleventil rødgods, høj hals

Teknisk specifikation

Beskrivelse	Model	Ø	A (mm)	C (mm)	H	L (mm)	P	Vægt (kg)	Greb	VVS	Artikelnr
SAV 5020LN kugleventil	Pres/Pres - Høj hals	15	85	22	98.2	91.5	14	0.24	L	419070015	419070015
SAV 5020LN kugleventil	Pres/Pres - Høj hals	22	100	23	101.7	91.5	20	0.365	L	419070022	419070022
SAV 5020LN kugleventil	Pres/Pres - Høj hals	35	128	31	116	126.5	32	0.896	L	419070035	419070035
SAV 5020LN kugleventil	Pres/Pres - Høj hals	28	116	25	110.6	126.5	25	0.59	L	419070028	419070028
SAV 5020LN kugleventil	Pres/Pres - Høj hals	18	87	22	98.2	91.5	15	0.271	L	419070018	419070018
SAV 5020LN kugleventil	Pres/Pres - Høj hals	54	177	44	140	141.5	50	2.079	L	419070054	419070054
SAV 5020LN kugleventil	Pres/Pres - Høj hals	42	152	36	132.3	141.5	40	1.389	L	419070042	419070042

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00

