

Rødgods

Kugleventil rødgods, P/målerforskr.

Beskrivelse

RØDGODS VENTIL MED MÅLERFORSKRUNING
- MED FULDT GENNEMLØB.

Presventiler kan anvendes på syrefaste rustfrie rør og kobberrør med M og V profil.


Presbakker passer til både M og V profil. Ventilen kan også leveres forkromet - kode 3xx.

Ventilerne leveres i rødgods med teflonbelagt messingkugle, PTFE sædepakninger, O-ringe i EPDM gummi, samt stål L- eller T-greb.

PN16 ventil (maks. 16 bar op til 85 °C, 10 bar ved 120 °C)

Ventilen er konstrueret til anvendelse op til +120 °C.

VA godkendt ikke velegnet til gasser og væsker i gruppe 1 (Dir. 2014/68/EU)

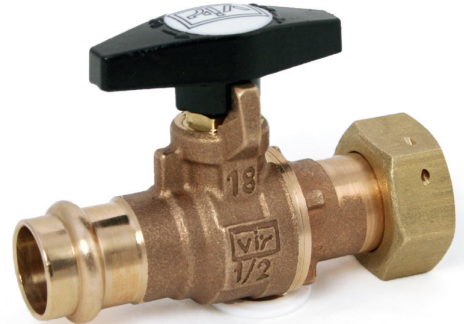

GPA

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00



Produkt Sheet

Rødgods

Kugleventil rødgods, P/målerforskr.

Teknisk specifikation

Beskrivelse	Dimension (mm)	Ø	A	C	H	L	P	Vægt (kg)	VVS	Artikelnr
SAV 5028 kugleventil p/målerforskr. - Krom	22	3/4"	101	23	57.5	91.5	20	0.428	419063322	419063322
SAV 5028 kugleventil p/målerforskr.	18	3/4"	87	22	54	91.5	15	0.332	419063019	419063019
SAV 5028 kugleventil p/målerforskr.	15	3/4"	86	22	54	91.5	14	0.322	419063016	419063016
SAV 5028 kugleventil p/målerforskr. - Krom	15	3/4"	86	22	54	91.5	14	0.322	419063316	419063316
SAV 5028 kugleventil p/målerforskr. - Krom	18	3/4"	87	22	54	91.5	15	0.332	419063319	419063319
SAV 5028 kugleventil p/målerforskr.	22	3/4"	101	23	57.5	91.5	20	0.428	419063022	419063022

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00

