



Spazzolplastica



PRODUCT CATALOGUE 2025

REV. 2

EASIER SPOOLING WITH US

Spazzolplastica

EASIER SPOOLING WITH US



PRODUCTS RANGE

 Welding wire



 Generic wire



 3D wire



Spazzolplastica

Spazzolplastica è l'azienda leader per la progettazione e la produzione di prodotti per l'avvolgimento fili – Cestelli in ferro, Rocchetti in plastica e Fusti in plastica – e rappresenta l'unico produttore integrato del settore.

L'esperienza unita alla costante ricerca e innovazione ci permette di accompagnare al meglio i nostri clienti garantendo qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Spazzolplastica is the leading company for the design and manufacture of wire winding products - Wire Basket Spools, Plastic Spools and Plastic Drums - and is the only integrated manufacturer in the sector. Our experience, combined with constant research and innovation, allows us to accompany our customers in the best possible way, guaranteeing the quality of our products and services.

NUMBERS





10.000 m²
stabilimento italiano

3.000 m²
stabilimento americano

5 continenti coinvolti,
55 paesi coinvolti e oltre il
70% del business esportato

6.5 milioni
di pezzi per anno di KS

3.5 milioni
di pezzi per anno di Ø300

200.000
fusti per anno

2.5 milioni
di pezzi per anno di BS

4.050.000 kg
di CO₂ risparmiati all'anno
grazie all'uso di plastica riciclata

10.000 m²
Italian facility

3.000 m²
American facility

5 *continents involved,*
55 *countries involved*
70% *of total business from export*

6.5 million
units per year of KS

3.5 million
units per year of Ø300

200.000
drums per year

2.5 million
units per year of BS

4.050.000 kg
of CO₂ saved in a year
achieved by using recycled plastic



INDICE / INDEX

- 🎯 Traguardi / *Milestones*
- 🎯 I nostri valori / *Our soul*
- 🎯 Punti di forza / *Our Strengths*
- 🎯 Innovazione / *Advanced research*
- 🎯 Greenovation
- 🎯 Prodotti / *Products*



TRAGUARDI - MILESTONES

1962

La Nascita di Spazzolplastica

L'azienda viene fondata.

Il core business è incentrato sulla produzione di spazzole in plastica.

The Birth of Spazzolplastica

The company is founded.

The core business focuses on the production of plastic brushes.

1980

Cambio di rotta

La produzione di plastica si sposta dalle spazzole ai rocchetti per la saldatura.

Change of course

Plastic production shifts from brushes to welding spools.

1990

Espansione dell'offerta

I cestelli vengono aggiunti alla linea di prodotti.

Expanding the offering

Baskets are added to the product line.

2016

Trasferimento

Il nuovo stabilimento aumenta la capacità produttiva e integra i servizi logistici.

Relocation

The new facility increases production capacity and integrates logistics services.

2022

Piano di ampliamento

Vengono istituiti i reparti di verniciatura e trafilatura.

Extension plan

Painting and wire drawing departments are established.

2023

Arriva la Rivoluzione Konik

Spazzolplastica presenta una soluzione innovativa e brevettata per lo stoccaggio del filo: Konik.

L'azienda introduce un nuovo ciclo virtuoso di riciclo nella produzione.

The Konik Revolution Arrives

Spazzolplastica presents an innovative and patented solution for wire storage: Konik.

The company introduces a new virtuous cycle of production recycling.


2024

La produzione integrata sbarca all'estero

Spazzolplastica apre un nuovo stabilimento produttivo in Ohio.

Integrated production lands overseas

Spazzolplastica opens a new manufacturing plant in Ohio.

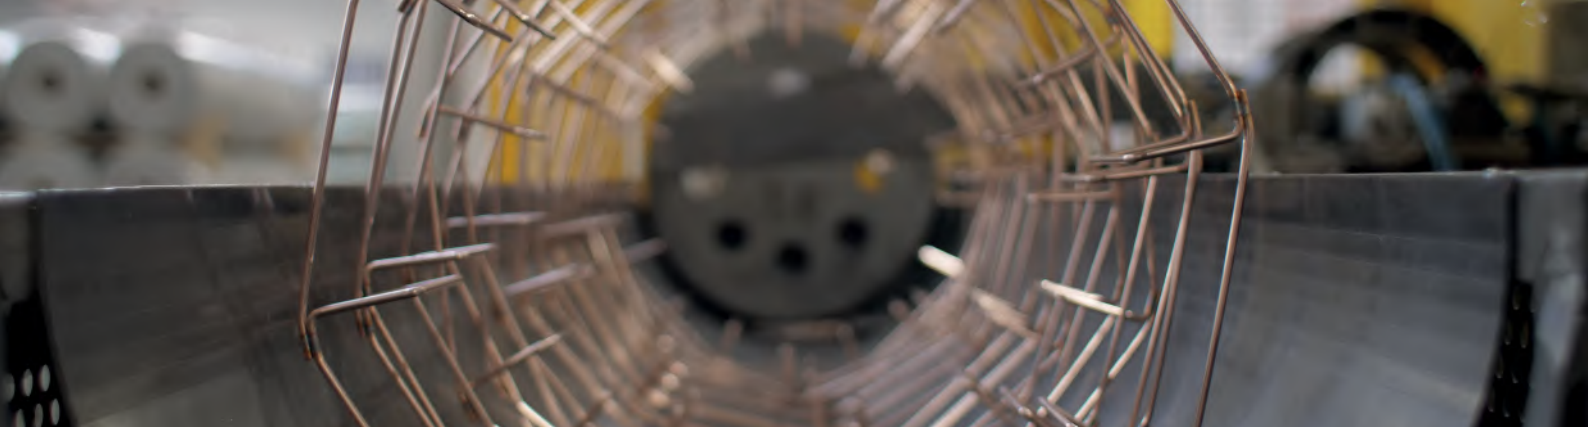

I NOSTRI VALORI CORE VALUE

Sostenibilità economica - *Economic sustainability*

Quando parliamo di sostenibilità in Spazzolplastica, non ci riferiamo solo all'ambiente.

When we talk about sustainability at Spazzolplastica, we're not just referring to the environment.

1

La **sostenibilità economica** è la base che ci permette di investire nel futuro, garantire continuità ai nostri clienti e valorizzare il lavoro delle nostre persone.

Economic sustainability is the foundation that allows us to invest in the future, ensure continuity for our clients, and value the work of our people.

2

Essere un'azienda **orientata al cliente** significa ascoltare le esigenze del mercato e offrire soluzioni affidabili, efficienti e durature.

Being a customer-oriented company means listening to the needs of the market and providing reliable, efficient, and long-lasting solutions.

3

Costruire oggi un sistema produttivo solido e responsabile significa creare valore per il **futuro di tutti**.

Building a solid and responsible production system today means creating value for everyone's future.



PUNTI DI FORZA OUR STRENGTHS

1

LOGISTICA INTERNAZIONALE

Attraverso una gestione ottimale del magazzino e grazie all'esperienza maturata negli anni nella distribuzione e consegna a livello globale, garantiamo ai nostri clienti servizi rapidi ed efficienti.

INTERNATIONAL LOGISTICS

Through optimal warehouse management and the knowledge acquired over the years in global distribution and delivery, we guarantee our customers fast and efficient services.

2

PRODUTTORE INTEGRATO

Spazzolplastica è l'unico fornitore integrato nel settore del filo per saldatura. Rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti offrendo una varietà di soluzioni che semplificano il processo di approvvigionamento.

INTEGRATED MANUFACTURER

Spazzolplastica is the only integrated supplier in the welding wire industry. We meet our customers' needs by offering a variety of solutions, resulting in simplified procurement.

3

RICERCA E SVILUPPO

Ci dedichiamo costantemente alla ricerca e allo sviluppo per creare nuovi prodotti e soluzioni che riducano il nostro impatto ambientale.

RESEARCH & DEVELOPMENT

We focus on continuous research and development to create new products and solutions that reduce our environmental impact.

4

RESPONSABILITÀ SOSTENIBILE

Spazzolplastica è guidata dal suo impegno verso la sostenibilità: oltre l'80% delle nostre materie prime proviene da plastica e ferro riciclati.

SUSTAINABLE RESPONSIBILITY

Spazzolplastica is driven by its commitment to sustainability, with over 80% of its raw materials sourced from recycled plastic and iron.

Technology

In House Technology | La possibilità di poter condividere, all'interno della realtà del Gruppo Industriale di appartenenza, tecnologie diverse derivanti da esperienze plurisettoriali rappresenta un reale valore aggiunto e un'opportunità di ulteriore crescita e sviluppo di know-how a disposizione dei nostri clienti.

The possibility of being able to share, in the context of the Industrial Group it belongs to, different technologies from multi-sector experience is a real added value and an opportunity for further growth and development of know-how available to our customers.

Automation | Linee produttive altamente automatizzate consentono importanti capacità produttive a disposizione dei nostri clienti, e sono progettate per garantire comunque una certa flessibilità e capacità di personalizzare soluzioni diverse.

Highly automated production lines allow important production capacities to be made available to our customers, and are designed to guarantee a certain flexibility and ability to customise different solutions.

Control | Sistemi di controllo automatici integrati nel normale ciclo di produzione rappresentano per i nostri clienti una garanzia di affidabilità e stabilità dei nostri processi nel tempo, mantenendo un'alta produttività al servizio della nostra competitività.

Automatic control systems integrated in the normal production cycle represent for our customers a guarantee of reliability and stability of our processes over time, maintaining high productivity at the service of our competitiveness.

INNOVAZIONE
ADVANCED
RESEARCH

Quality

Suppliers | Solide relazioni con fornitori qualificati che permettono di instaurare una stabilità nei processi, nei prodotti e nei servizi.

Solid relationships with qualified suppliers that allow for stability in processes, products and services.

Raw material | Accurata ricerca e selezione delle materie prime da utilizzare con il supporto dei fornitori.

Careful research and selection of raw materials to be used with the support of suppliers.

Deliveries | Puntualità ed efficienza nell'organizzazione e nella gestione delle consegne sono da sempre caratteristiche distintive del servizio offerto.

Punctuality and efficiency in the organisation and management of deliveries have always been distinctive features of the service we provide.

Certificates | Lo sviluppo dell'organizzazione e del personale ci permette di ottenere e mantenere importanti Certificazioni in tematiche ambientali e gestionali.

The development of our organisation and staff allows us to obtain and maintain important certifications in environmental and management issues.

Certificazioni di prodotto Product certifications

•PSV: (conforme EN 15343:2007)

PSV evidenzia l'adozione di politiche di riciclo e riutilizzo di materiali plastici, assicurando che la plastica usata sia riciclata, prolungando il ciclo di vita dei prodotti e rinforzando anche l'impegno dell'azienda per una sostenibilità complessiva.

PSV highlights the adoption of recycling and reuse policies for plastic materials, ensuring that used plastic is recycled, extending the lifecycle of products and reinforcing the company's overall commitment to sustainability.

Certificazioni azienda Company certifications

•ISO 14001:2015

ISO 14001 dimostra l'alta responsabilità ambientale dell'azienda assicurando che tutte le fasi della produzione rispettino standard ambientali severi, dalla selezione delle materie prime fino allo smaltimento dei prodotti, per una produzione che tutela l'ambiente.

ISO 14001 demonstrates the company's high environmental responsibility by ensuring that all stages of production comply with strict environmental standards, from raw material selection to product disposal, for environmentally friendly manufacturing.

•ISO 50001:2018

ISO 50001 sottolinea l'efficacia con cui l'azienda migliora la propria efficienza energetica ciclicamente, attraverso l'implementazione di impianti fotovoltaici e l'ottimizzazione dei processi produttivi per un consumo energetico ridotto.

ISO 50001 emphasizes the effectiveness with which the company cyclically improves its energy efficiency through the implementation of photovoltaic systems and the optimization of production processes to reduce energy consumption.

•ISO 9001:2015

ISO 9001 è uno standard internazionale che attesta la qualità nella gestione di un'organizzazione. Definisce i requisiti per un sistema di gestione della qualità (SGQ), garantendo che i processi aziendali siano efficienti, controllati e orientati alla soddisfazione del cliente.

ISO 9001 certifies the quality of an organization's management. It defines the requirements for a Quality Management System (QMS), ensuring that business processes are efficient, controlled, and customer satisfaction-oriented.

GREENOVATION

La sostenibilità è nel nostro DNA
Sustainability is in our DNA

I NOSTRI VALORI | OUR VALUES



Riciclo

Utilizziamo soprattutto materiali riciclati nei processi produttivi e garantiamo che i nostri prodotti siano completamente riciclabili, contribuendo in modo concreto a ridurre l'impatto ambientale.

Recycle

We mainly use recycled materials in our production processes and ensure that our products are fully recyclable, making a real contribution to reducing environmental impact.

Riutilizzo

Ci dedichiamo alla progettazione di soluzioni che favoriscano il riutilizzo dei prodotti e dei loro materiali, promuovendo un ciclo virtuoso di vera economia circolare. In questo modo, rispondiamo concretamente alle esigenze emergenti delle nuove normative sulla gestione degli imballaggi, avvalendoci delle certificazioni ambientali più riconosciute.

Reuse

We are committed to designing solutions that favour the reuse of products and their materials, promoting a virtuous cycle of true circular economy. In this way, we respond concretely to the emerging requirements of new packaging management regulations, relying on the most recognized environmental certifications.



Basso impatto

Riduciamo l'impatto ambientale ottimizzando risorse e processi, adottando lavorazioni che ottimizzano trasporti, materiali utilizzati, scarti ed emissioni di CO₂. Gestiamo i rifiuti in modo accurato riutilizzandone gran parte, promuovendo una sostenibilità ambientale all'interno di un equilibrio economico aziendale.

Low Impact

We reduce environmental impact by optimising resources and processes, adopting practices that optimise transport, materials used, waste and CO₂ emissions. We manage waste carefully by reusing much of it, promoting environmental sustainability within a company's economic balance.

Innovazione sostenibile

La nostra azienda abbraccia l'innovazione sostenibile, integrandola nei processi e nei prodotti. Nel caso dei processi, ci focalizziamo sulla riduzione dell'impatto ambientale, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e implementando tecnologie ecocompatibili. Nei prodotti, scegliamo materiali riciclabili e riciclati, puntando sulla resistenza e sul riutilizzo.

Sustainable Innovation

Our company embraces sustainable innovation, mainstreaming it into processes and products. In the case of processes, we focus on reducing environmental impact, optimising the use of resources and implementing environmentally friendly technologies. In products, we choose recyclable and recycled materials, focusing on durability and reuse.



OUR GREEN NUMBERS



80,50% di vergella e filo ramato
& trafilato riciclati.
*80.50% of recycled wire rod and
copper-coated & drawn wire.*



79% di plastica riciclata.
79% recycled plastic.



90% di CO₂ risparmiata
90% CO₂ savings



4,7% di rifiuto ferroso.
4.7% ferrous waste.



1,3% di rifiuto plastico.
1.3% plastic waste.



49,23% di emissioni di CO₂ risparmiate
con Konik.
*49.23% of CO₂ emission saved
with Konik.*



13,38% di fabbisogno energetico coperto
da autoconsumo.
*13.38% of energy demand covered by
self-consumption.*



PRODUCTS CATALOGUE

Welding wire


-  *Wire Basket Spools*
-  *Wire Basket Spools Accessories*
-  *Plastic Spools*
-  *Plastic Spools Accessories*
-  *Drums*
-  *Drums Accessories*
-  *TIG Boxes*

Generic wire

-  *Cylindrical Spools*
-  *Biconical Spools*
-  *Plastic Spools*

3D wire

-  *Plastic Spools*
-  *Wire Basket Spools*

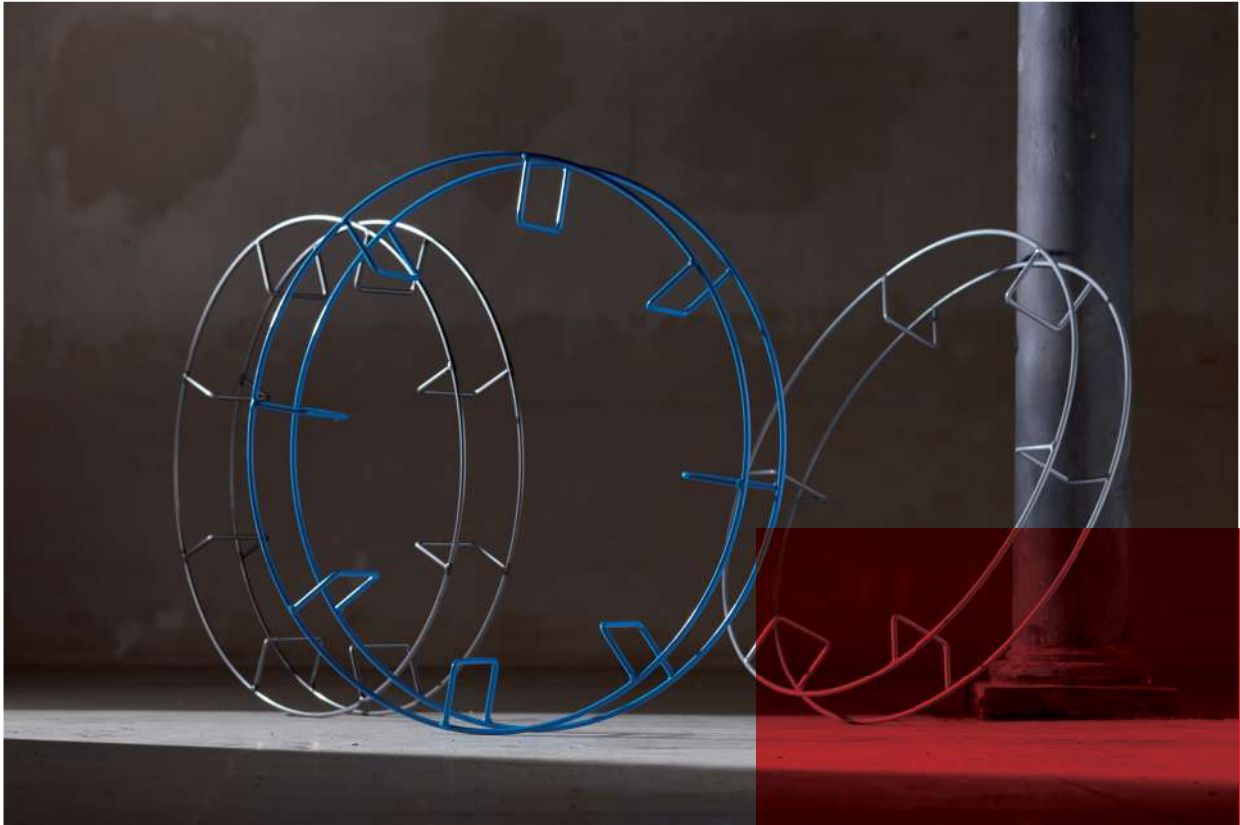



Welding wire

- ⊕ Wire Basket Spools
- ⊕ Wire Basket Spools Accessories
- ⊕ Plastic Spools
- ⊕ Plastic Spools Accessories
- ⊕ Drums
- ⊕ Drums Accessories
- ⊕ TIG Boxes

Misure (mm)



Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	V (cm³)
WIRE BASKET SPOOLS	203	95	52	55	47	1.188,03
	300	189	52	100	92	3.922,02
	300	174	52	100	92	4.315,46
	300	155	52	100	92	4.767,13
	201	99,5		58,5	50,5	1.209,74
	201	99,5	53,5	58,5	50,5	1.209,74
	300	188		98	90	3.863,40
	300	189,3		98	90	3.828,73
	300	188	52	98,2	90,2	3.871,99
	300	188	52	98,2	90,2	3.871,99
	300	188		98,4	90,4	3.880,58
	405	189		214	198	19.952,41
	405	193		214	198	19.714,79
	400	195		214	198	18.968,19
	415	308		103	95	5.772,12
	435	308		100	92	6.818,21
	760	583		114	98	18.296,38
	760	583		114	98	18.296,38

Ref. Code

WIRE BASKET
SPOOLS
ACCESSORIES

300.ADL
300.ADS
300.ADV
300.ADA

Suitable for K300
Suitable for K300
Suitable for K300
Suitable for K300

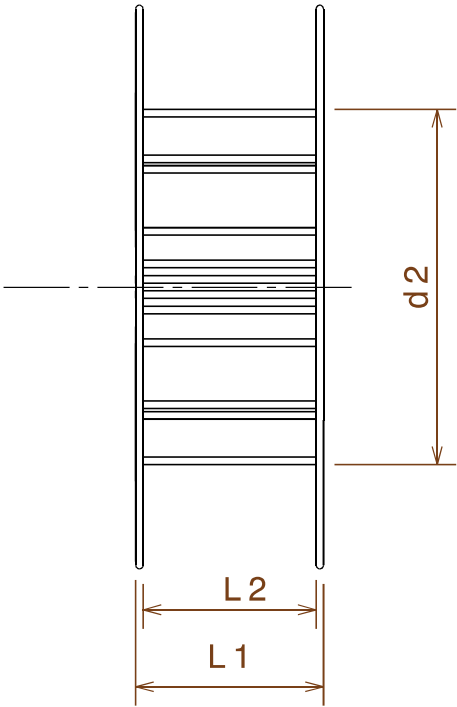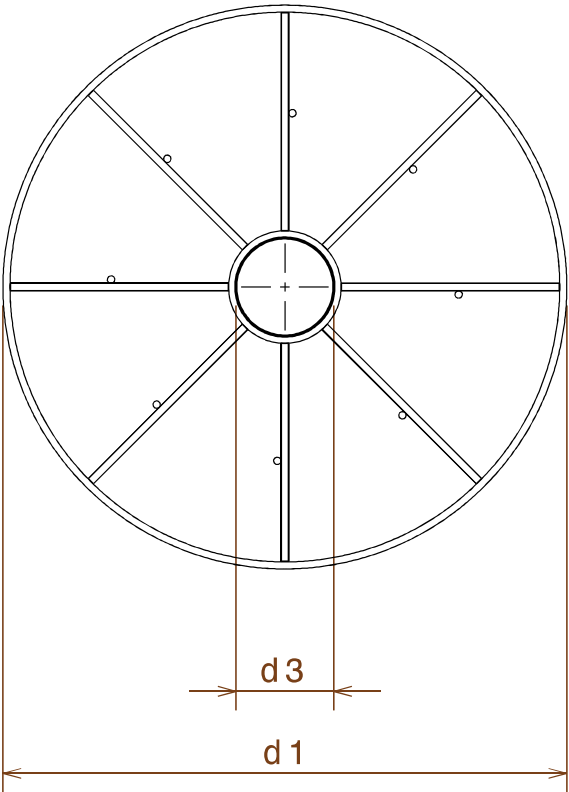

Misure (mm)

PLASTIC SPOOLS


Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	V (cm³)	d5 (mm)	E1 (mm)
100.0.8.360	100	62	16,5	45	174,06	36		
100.01.400	100	38	16,5	45	268,79	40		
115.2.5.580	115	54	48	71	469,61	58		
200.05.450	203	106	52,5	55	1.059,33	45	11	44,5
200.05.457	203	104	52,5	55	1.090,89	45,7	11	44,5
200.05.457R	203	104	52,5	55	1.090,89	45,7	11	44,5
200.07.632	203	102	52	73,2	1.529,07	63,2	11	44,5
200.07.639	203	102	52	72,2	1.546,01	63,9	11	44,5
270.15.885	270	172	52	103	3.010,80	88,5	11	44,5
300.15.000	300	208	53	103	3.318,26	90,4	11	44,5
300.15.899	300	213	52	103	3.151,27	89,9	11	44,5
300.15.901	300	213	52	103	3.158,28	90,1	11	44,5
300.15.904	300	213	52	103	3.168,80	90,4	11	44,5
300.15.904H	300	212	52	102,8	3.198,98	90,4	11	44,5
300.15.HR	300	212	52	102,8	3.198,98	90,4	11	44,5
300.20.000	300	180	52	103	4.089,60	90,4	11	44,5
300.20.899	300	180	52	103	4.066,98	89,9	11	44,5
300.20.904	300	180	52	103	4.089,60	90,4	11	44,5
300.25.910	300	128	52	103	5.261,43	91	11	44,5
320.09.680	320	128	52	81	4.593,00	68		
406.25.950	406	314	305	103	4.942,35	95		

Ref. Code

PLASTIC SPOOLS
ACCESSORIES

300.CLIP


Suitable for D300

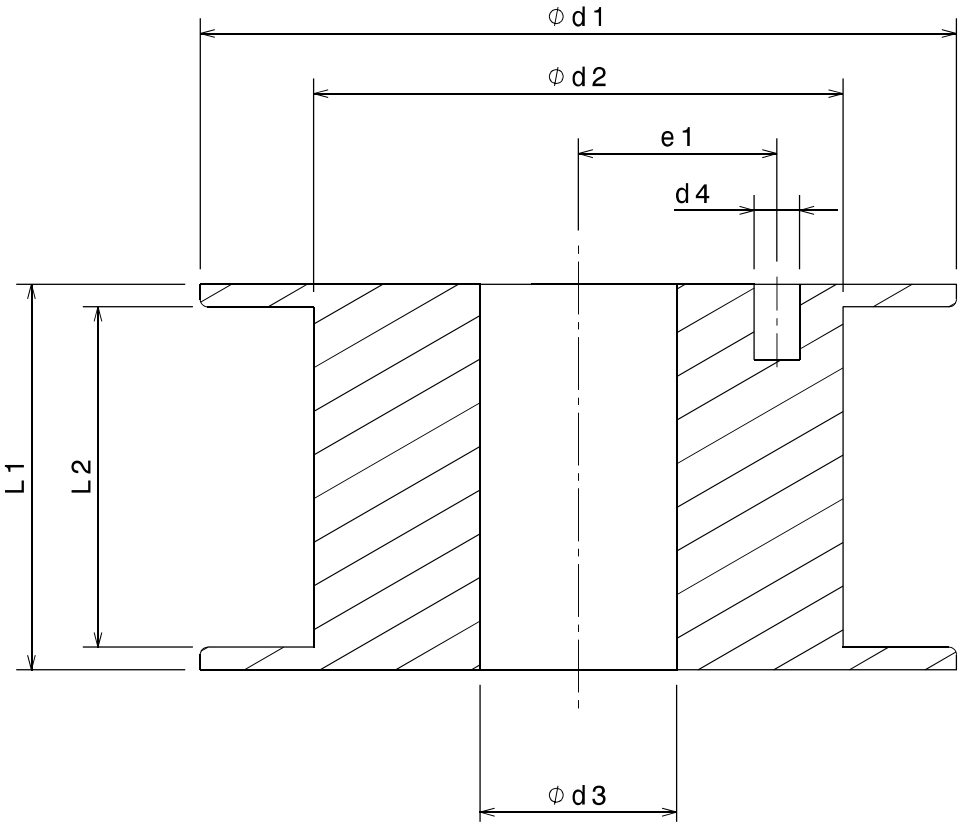

Misure (mm)



DRUMS

Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	V (litri)
F500/800	600	509	795	151
F670/880	758	670	880	297

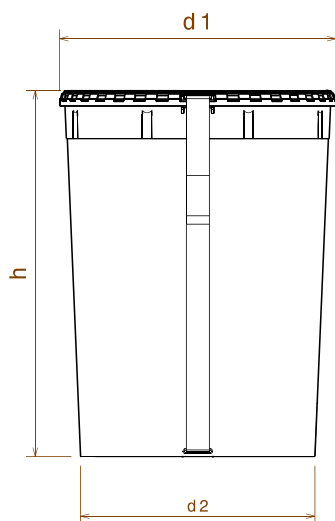

DRUMS ACCESSORIES

Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)
INNER TUBE F500/800	240	242	724
MH_D515 MEXICAN HAT	515	145	99,5
MH_D550 MEXICAN HAT	550	230	100
MH_D704 MEXICAN HAT	704	3,5	280
MH_D1016 MEXICAN HAT	1016	3,5	401
TR485.334 TENSION RING	485	334	39
TR496.334 TENSION RING	496	334	39
TR500.334 TENSION RING	500	334	39
TR545.334 TENSION RING	545	334	39
TR555.334 TENSION RING	555	334	39
TR570.334 TENSION RING	567	334	39
TR615.334 TENSION RING	615	334	39
TR638.334 TENSION RING	638	334	39
TR645.334 TENSION RING	645	334	39

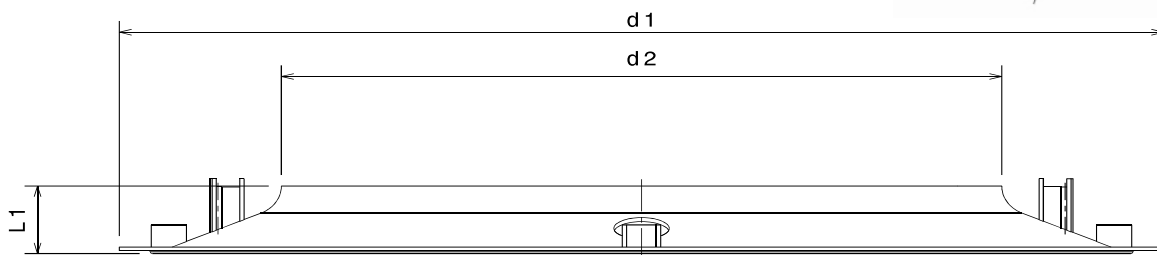


Ref. Code	Length	Width	Height	Capacity WT.	Material	Purpose
-----------	--------	-------	--------	--------------	----------	---------

WELDING WIRE ACCESSORIES

TIG BOX

915	31	41	5 kg	PP	TIG
1005	31	41	5 kg	PP	TIG
1008	37	46	5 kg	PP	TIG
1016	37	46	5 kg	PP	TIG

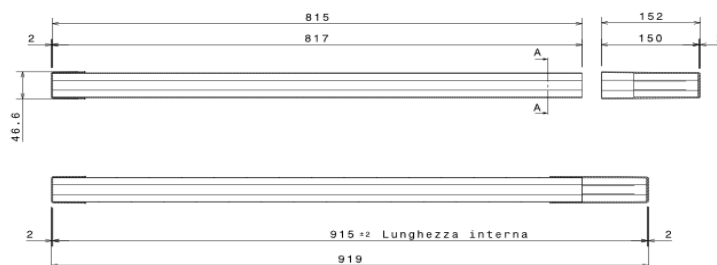


BS.200

CESTELLO METALLICO BS200 5 kg

Welding wire

- ⊕ Materiale: filo in acciaio ramato o lucido da trafilatura.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Capacità filo saldatura: 5 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 1.188 cm³.
- ⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.
- ⊕ Su richiesta può essere fornito verniciato in diversi colori.

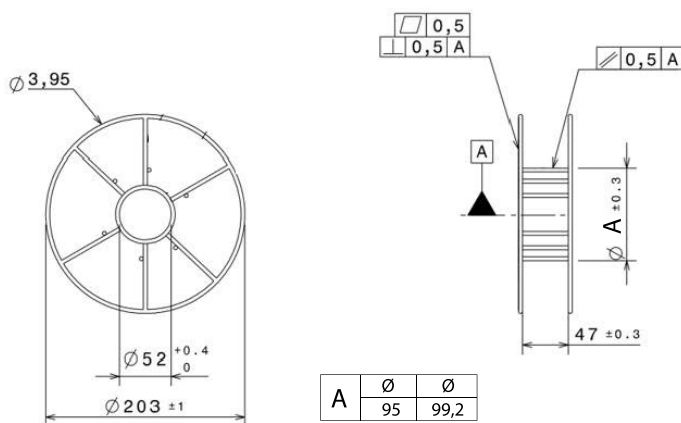

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi.

Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il cestello.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.


Il trasporto e lo stoccaggio devono essere effettuati in ambienti asciutti.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104
n. pallet = 28	n. pallet = 28	n. pallet = 10	n. pallet = 22	n. pallet = 22
Tot pcs = 30912	Tot pcs = 30912	Tot pcs = 11040	Tot pcs = 24288	Tot pcs = 24288
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
121X93X138H	121X93X138H	121X93X138H	121X93X138H	121X93X138H

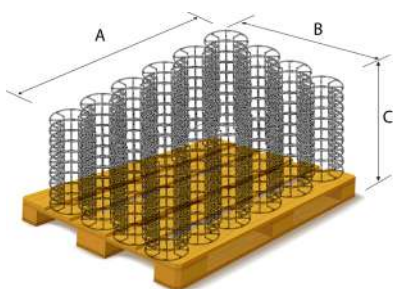

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.

BS.200

WIRE BASKET SPOOL BS200 5 kg

Material: coppered or uncoppered drawn steel wire. 

For details see material data sheet.

Capacity welding wire: 5 kg. 

Winding volume: 1.188 cm³. 

Suitable both for high precision and random winding. 

Upon request, it can be provided painted in different colours. 




All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the wire basket spool. For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transportation and storage must be carried out in dry environments.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

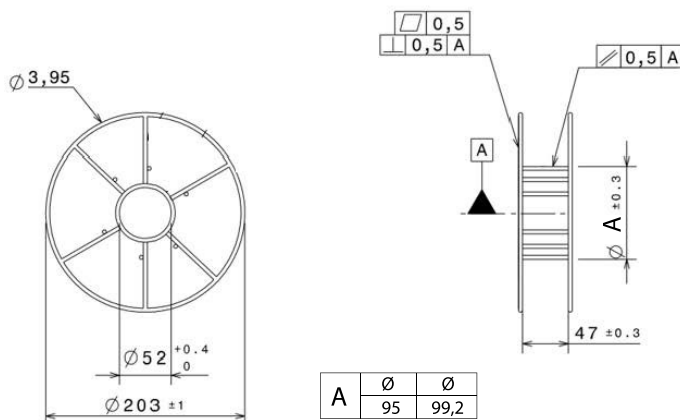

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104	pz/pallet = 1104
n. pallet = 28	n. pallet = 28	n. pallet = 10	n. pallet = 22	n. pallet = 22
Tot pcs = 30912	Tot pcs = 30912	Tot pcs = 11040	Tot pcs = 24288	Tot pcs = 24288
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
121X93X138H	121X93X138H	121X93X138H	121X93X138H	121X93X138H

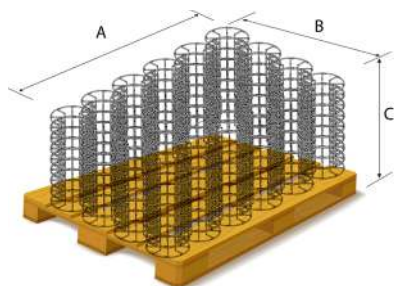

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.



270.15.885

ROCCHETTO IN PLASTICA D270 15 kg

⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS, PP.

Per dettagli riferirsi a scheda materiali.

⊕ Riferimento norma: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).

⊕ Capacità filo saldatura: 15 kg.

⊕ Volume avvolgimento: 3.010 cm³.


⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.

⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.

⊕ Uso singolo.



Welding wire

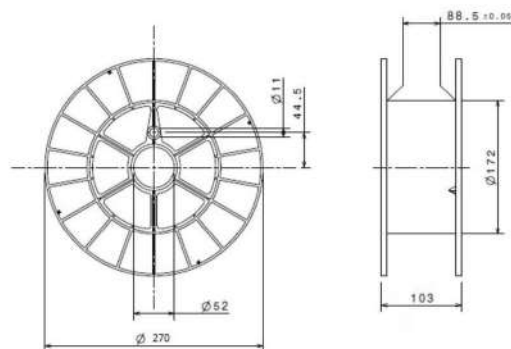

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il rochetto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rochetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 240	pz/pallet = 440	pz/pallet = 380	pz/pallet = 380	pz/pallet = 440
n. pallet = 56	n. pallet = 28	n. pallet = 10	n. pallet = 22	n. pallet = 22
Tot pcs = 13440	Tot pcs = 12320	Tot pcs = 3800	Tot pcs = 8360	Tot pcs = 9680
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
96X121X138H	96X121X243H	96X121X212H	96X121X212H	96X121X243H

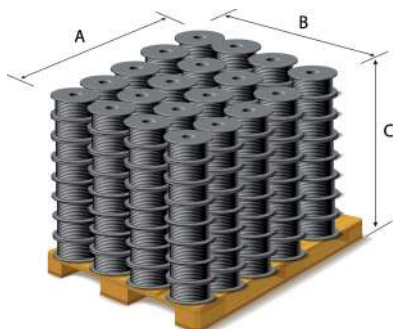

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



270.15.885

PLASTIC SPOOL D270 15 kg

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS, PP.

For details see material data sheet.

According to: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).

Capacity welding wire: 15 kg.

Winding volume: 3.010 cm³.

Suitable both for high precision and random winding.

The standard colour is black, available also in different colours.

Single use.

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the wire basket spool adapter. For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

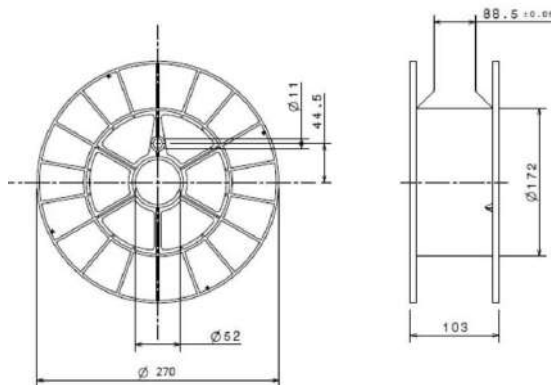

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 240	pz/pallet = 440	pz/pallet = 380	pz/pallet = 380	pz/pallet = 440
n. pallet = 56	n. pallet = 28	n. pallet = 10	n. pallet = 22	n. pallet = 22
Tot pcs = 13440	Tot pcs = 12320	Tot pcs = 3800	Tot pcs = 8360	Tot pcs = 9680
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
96X121X138H	96X121X243H	96X121X212H	96X121X212H	96X121X243H

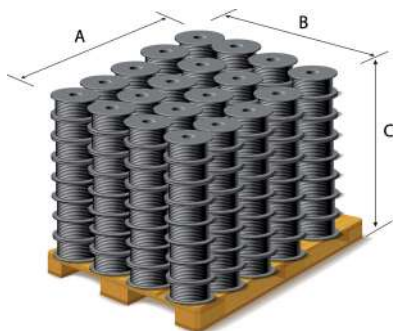

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


300.15.901

ROCCHETTO IN PLASTICA D300 15 kg 90,1 mm

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS, PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Riferimento norma: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).
- ⊕ Capacità filo saldatura: 15 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 3.158 cm³.
- ⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.
- ⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.
- ⊕ Uso singolo.



Welding wire

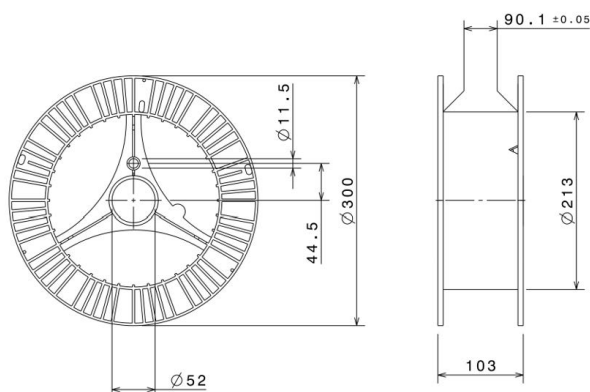

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il rochetto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rochetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 18	n. pallet = 18
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 7200	Tot pcs = 8280
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

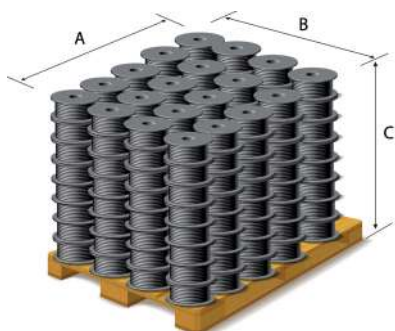

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



300.15.901

PLASTIC SPOOL D300 15 kg 90,1 mm

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS, PP. Ⓢ

For details see material data sheet.

According to: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864). Ⓢ

Capacity welding wire: 15 kg. Ⓢ

Winding volume: 3.168 cm³. Ⓢ

Suitable both for high precision and random winding. Ⓢ

The standard colour is black, available also in different colours. Ⓢ

Single use. Ⓢ

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the wire basket spool adapter. For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

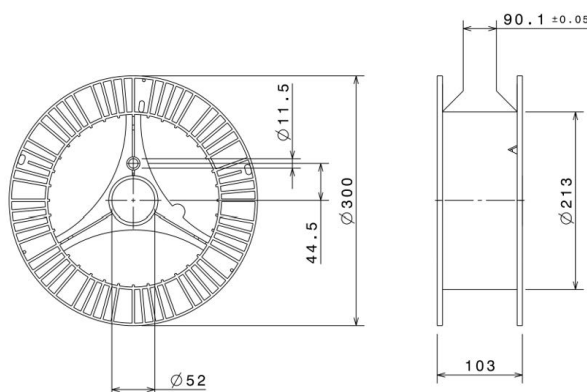

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 18	n. pallet = 18
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 7200	Tot pcs = 8280
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

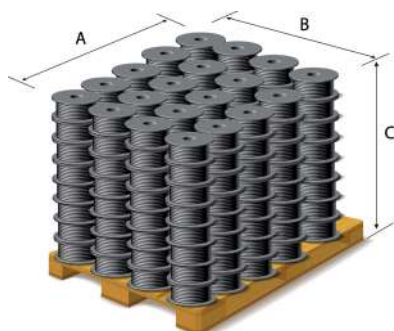

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


KONIK F500/800

FUSTO IN PLASTICA KONIK F500/800

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Capacità filo: fino a 300 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 151 litri.
- ⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.
- ⊕ Peso: 5,65 kg.
- ⊕ Completo di: coperchio, Cylindrical shape,
Cinghie a norma EN 1492/1+A1:2008.



Welding wire

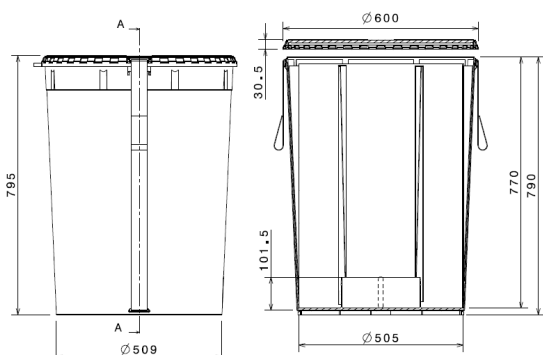

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il fusto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.


Si consiglia di movimentare/stoccare seguendo le istruzioni fornite.

I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del fusto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
per quotazione contattare sales@spazzolplastica.it	per quotazione contattare sales@spazzolplastica.it	per quotazione contattare sales@spazzolplastica.it	per quotazione contattare sales@spazzolplastica.it	1200x234x268cm pz/pallet = 44+44 n. pallet = 8+10 Tot pcs = 352+440 Pallet AxBxC= 150x112x245H+ 120x120x245H



Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



KONIK F500/800

KONIK PLASTIC DRUM F500/800

Material (Recycled or First choice): PP. Ⓢ

For details see material data sheet.

Capacity wire: up to 300 kg. Ⓢ

Winding volume: 151 liters. Ⓢ

The standard colour is black, available also in different colours. Ⓢ

Weight: 5,65 kg. Ⓢ

Complete with: lid, Cylindrical shape, Ⓢ

Straps in accordance with EN 1492/1+A1:2008.

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.


Possibility to customize the plastic drum.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.
Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

It is recommended to handle/store following the instructions provided.


Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the drum.

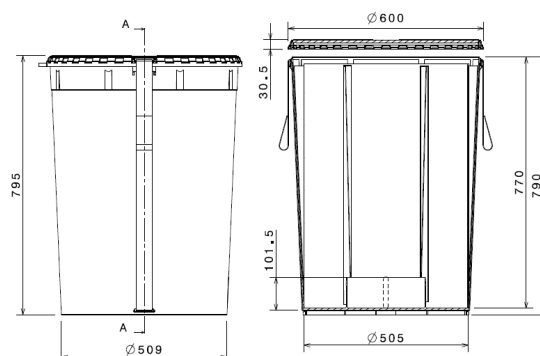

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
for quotation please contact sales@spazzolplastica.it	for quotation please contact sales@spazzolplastica.it	for quotation please contact sales@spazzolplastica.it	for quotation please contact sales@spazzolplastica.it	1200x234x268cm pz/pallet = 44+44 n. pallet = 8+10 Tot pcs = 352+440 Pallet AxBxC= 150x112x245H+ 120x120x245H



Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


KONIK F670/880

FUSTO IN PLASTICA KONIK F670/880

- Materiali (Riciclato o Prima scelta): PP
Per dettagli riferirsi a scheda materiali
- Capacità filo: fino a 550 kg
- Volume avvolgimento: 297 litri
- Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori
- Peso: 10,65 kg
- Completo di: coperchio, Cylindrical shape,
Cinghie a norma EN 1492/1+A1:2008



Welding wire

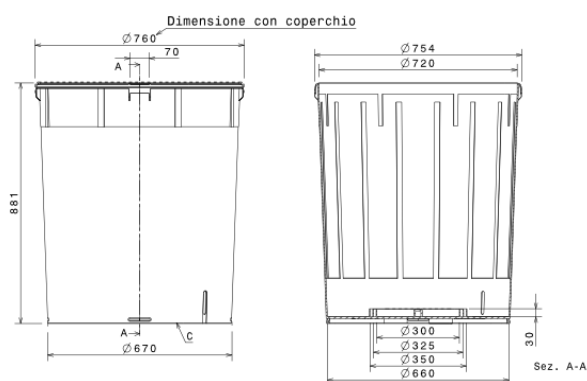

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il fusto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica

Conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.


Si consiglia di movimentare/stoccare seguendo le istruzioni fornite.

I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del fusto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
		586x231x236cm		1200x234x268cm
per quotazione	per quotazione	pz/pallet = 14	per quotazione	pz/pallet = 18
contattare	contattare	n. pallet = 10	contattare	n. pallet = 22
sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	Tot pcs = 140	sales@spazzolplastica.it	Tot pcs = 396
		Pallet AxBxC=		Pallet AxBxC=
		153x77x227H		153X77X255H



Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti. A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO



KONIK F670/880

KONIK PLASTIC DRUM F670/880

Material (Recycled or First choice): PP

For details see material data sheet

Capacity wire: up to 550 kg

Winding volume: 297 liters

The standard colour is black, available also in different colours

Weight: 10,65 kg

Complete with: lid, Cylindrical shape, Straps in accordance

with EN 1492/1+A1:2008

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values.


Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the plastic drum.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Store in dry environments with temperatures from +5° to +45°. Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°. It is recommended to handle/store following the instructions provided.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the drum.

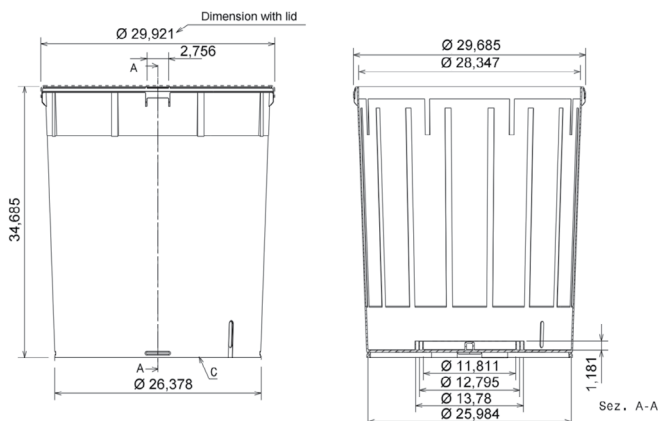

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
		586x231x236cm		1200x234x268cm
for quotation	for quotation	pz/pallet = 14	for quotation	pz/pallet = 18
please contact	please contact	n. pallet = 10	please contact	n. pallet = 22
sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	Tot pcs = 140	sales@spazzolplastica.it	Tot pcs = 396
		Pallet AxBxC=		Pallet AxBxC=
		153x77x227H		153X77X255H



Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.



INNER TUBE

TUBO INTERNO CON ANELLO
SUPERIORE PERSONALIZZABILE

- ⊕ Materiale: PP Riciclato.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti Konik.
- ⊕ Diametro esterno 240 mm.
- ⊕ Lunghezza personalizzabile.



Welding wire

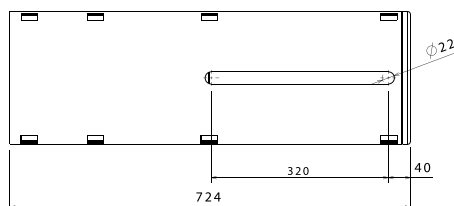

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request
n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request
Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
on request	on request	on request	on request	on request

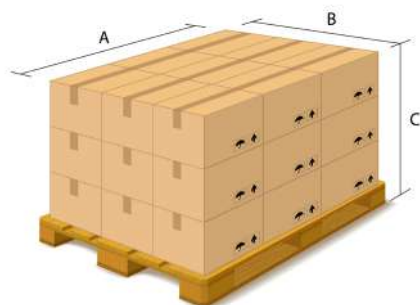

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



INNER TUBE

INTERNAL TUBE WITH
CUSTOMIZED UPPER RING

Material: Recycled PP.

Suitable for Konik drums.

External diameter 240 mm.

Customized Length.

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved



Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.

Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.
Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

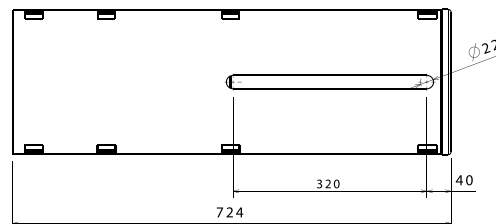

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request
n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request
Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
on request	on request	on request	on request	on request

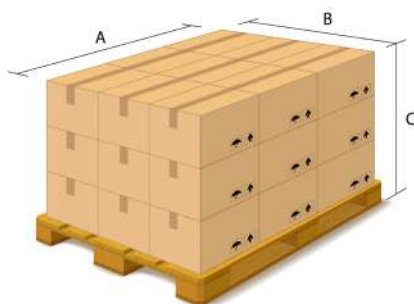

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR485.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 485 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire

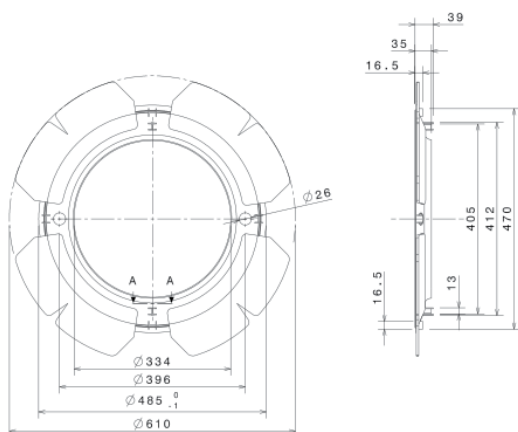

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA CON E SENZA SPUGNA 52x52x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 320	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 10	n. pallet = 24	n. pallet = 24
Tot pcs = 7680	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 4800	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 11520
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
120X105X148H	120X105X216H	120X105X216H	120X105X216H	120X105X216H

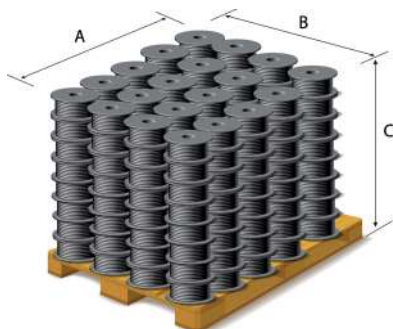

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR485.334

PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP.

For details see material data sheet.

Suitable for drums.

External diameter 485 mm.

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge.

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.


Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.

Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

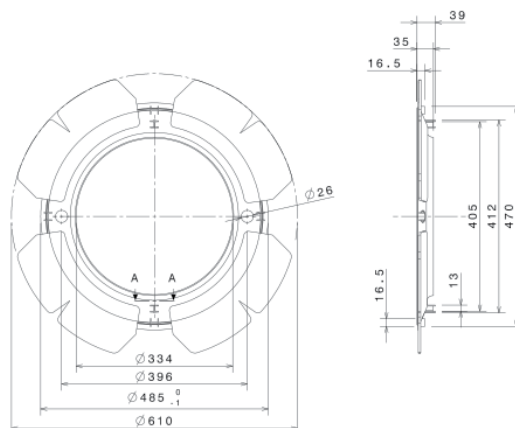

BOX WITH AND WITHOUT SPONGE 52x52x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 320	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 10	n. pallet = 24	n. pallet = 24
Tot pcs = 7680	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 4800	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 11520
Pallet AxBxC= 120X105X148H	Pallet AxBxC= 120X105X216H	Pallet AxBxC= 120X105X216H	Pallet AxBxC= 120X105X216H	Pallet AxBxC= 120X105X216H

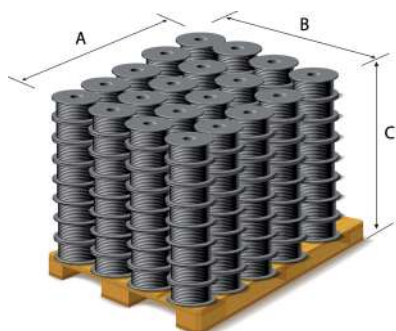

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.

Welding wire

-

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

A 3D perspective diagram of a pallet loaded with coils. The coils are arranged in a rectangular grid. Dimension A is the length of the pallet (number of coils times coil length). Dimension B is the width of the pallet (number of coils times coil width). Dimension C is the height of the pallet (number of coils times coil height). The coils are dark grey and the pallet is yellow.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR496.334 PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP. ☺

For details see material data sheet.

Suitable for Konik drums. ☺

External diameter 496 mm. ☺

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved


Possibility to customize the plastic spool
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet

Store in dry environments with temperatures from +5° to +45°
Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°

Handle avoiding collisions and/or falls
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

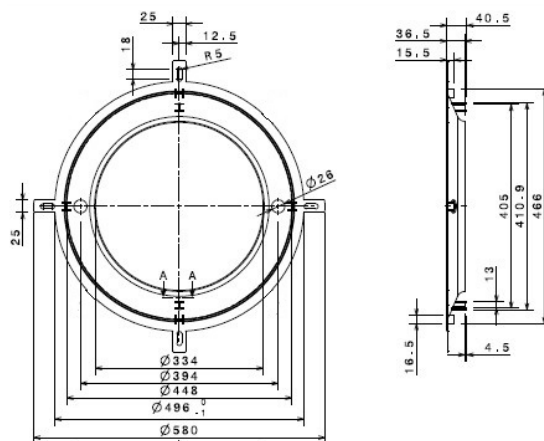

BOX WITHOUT SPONGE 62x62x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm				
pz/pallet = on request	for quotation	for quotation	for quotation	for quotation
n. pallet = on request	please contact	please contact	please contact	please contact
Tot pcs =480	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it
Pallet AxBxC=				
133X124X214H				

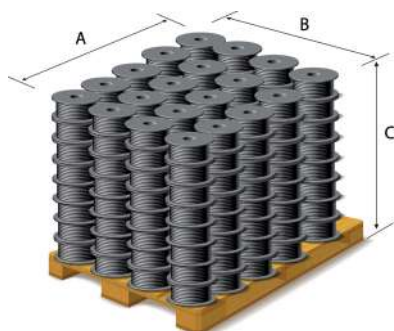

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR500.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 500 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire

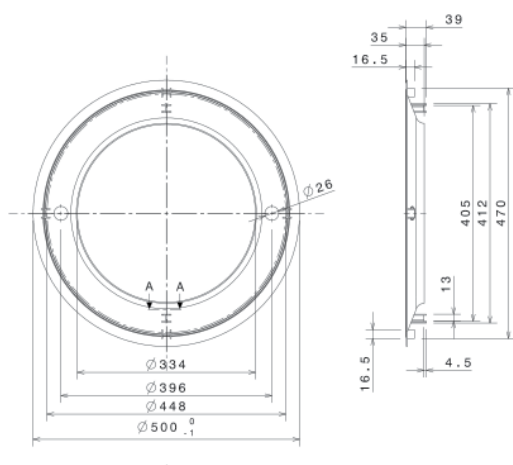

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA CON E SENZA SPUGNA 52x52x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 10	n. pallet = 24	n. pallet = 24
Tot pcs = 11520	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 4800	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 11520
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
120X105X148H	120X105X216H	120X105X216H	120X105X216H	120X105X216H

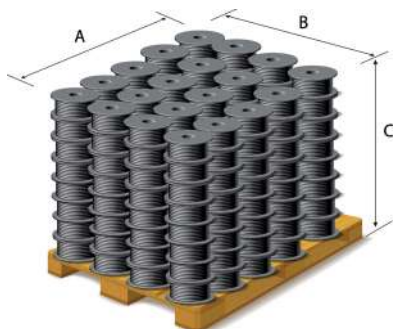

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR500.334

PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP. Ⓢ

For details see material data sheet.

Suitable for drums. Ⓢ

External diameter 500 mm. Ⓢ

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge. Ⓢ

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the plastic spool.

For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

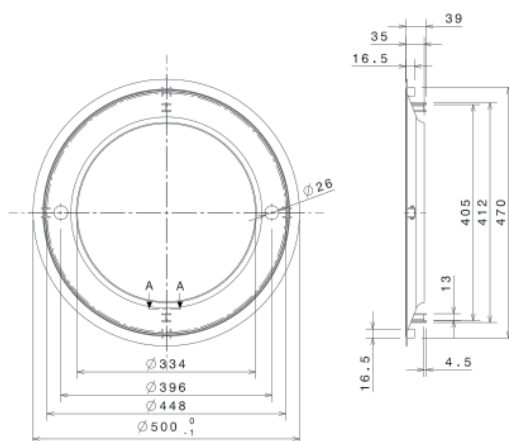

BOX WITH AND WITHOUT SPONGE 52x52x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480	pz/pallet = 480
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 10	n. pallet = 24	n. pallet = 24
Tot pcs = 11520	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 4800	Tot pcs = 11520	Tot pcs = 11520
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
120X105X148H	120X105X216H	120X105X216H	120X105X216H	120X105X216H

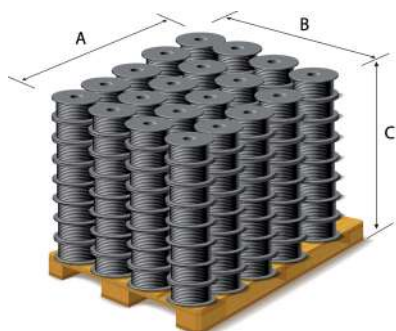

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR545.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 545 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire

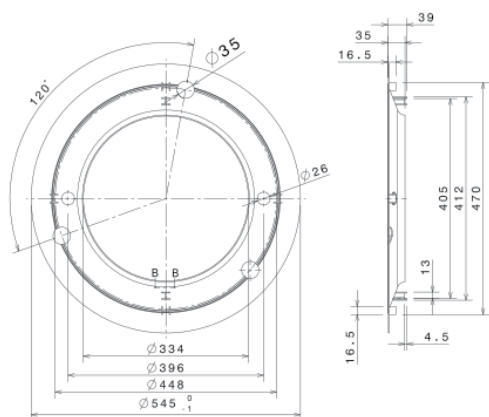

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA SENZA SPUGNA 62x62x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm				
pz/pallet = su richiesta	per quotazione	per quotazione	per quotazione	per quotazione
n. pallet = su richiesta	contattare	contattare	contattare	contattare
Tot pcs = 480	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it
Pallet AxBxC=				
133X124X214H				

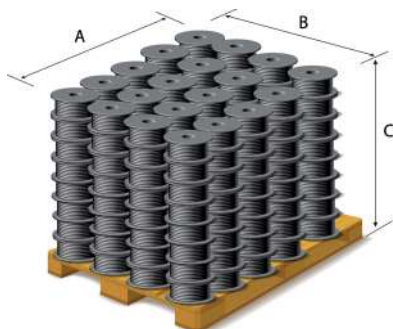

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR545.334

PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP.

For details see material data sheet.

Suitable for drums.

External diameter 545 mm.

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge.

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the plastic spool.

For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

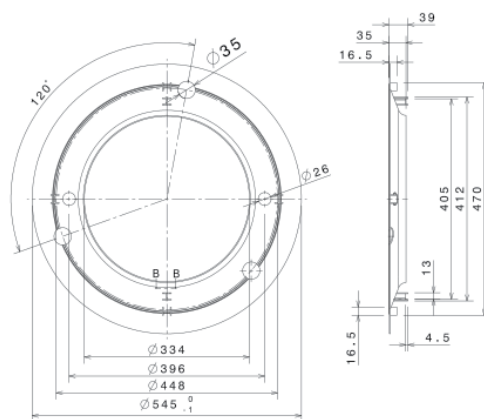

BOX WITHOUT SPONGE 62x62x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm				
pz/pallet = on request	for quotation	for quotation	for quotation	for quotation
n. pallet = on request	please contact	please contact	please contact	please contact
Tot pcs = 480	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it
Pallet AxBxC=				
133X124X214H				

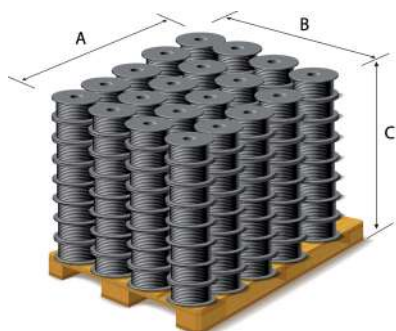

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR555.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 555 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire



Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.

I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.


Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA SENZA SPUGNA 62x62x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm				
pz/pallet = su richiesta	per quotazione	per quotazione	per quotazione	per quotazione
n. pallet = su richiesta	contattare	contattare	contattare	contattare
Tot pcs = 224	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it
Pallet AxBxC=				
133X124X215H				

SCATOLA CON SPUGNA 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 20
Tot pcs = 5376	Tot pcs = 5376	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 4480
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H



Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR555.334 PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP. Ⓢ


For details see material data sheet.

Suitable for drums. Ⓢ

External diameter 555 mm. Ⓢ

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge. Ⓢ

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values.
Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.
Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.
Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.
Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.
Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.
Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.
To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.




BOX WITHOUT SPONGE 62x62x68 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm				
pz/pallet = on request	for quotation	for quotation	for quotation	for quotation
n. pallet = on request	please contact	please contact	please contact	please contact
Tot pcs = 224	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it
Pallet AxBxC=				
133X124X215H				

BOX WITH SPONGE 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 20
Tot pcs = 5376	Tot pcs = 5376	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 4480
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H



Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR570.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 567 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire

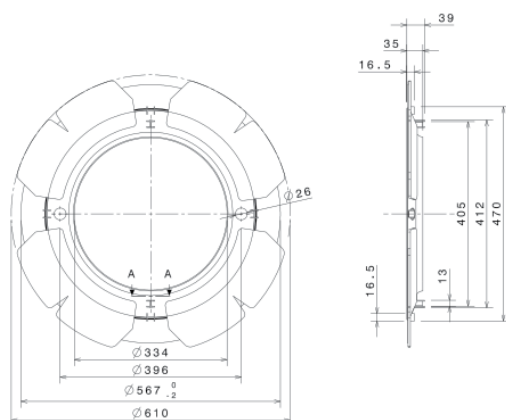

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra $+5^{\circ}$ ed $+45^{\circ}$.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15° .

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA CON E SENZA SPUGNA 62x62x69 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm				
pz/pallet = su richiesta	per quotazione	per quotazione	per quotazione	per quotazione
n. pallet = su richiesta	contattare	contattare	contattare	contattare
Tot pcs = 480	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it
Pallet AxBxC =				
132X125X220H				

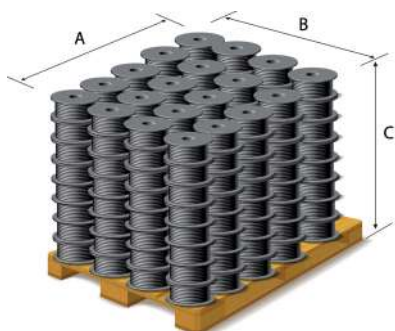

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR570.334

PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP. ☺

For details see material data sheet.

Suitable for drums. ☺

External diameter 567 mm. ☺

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge. ☺

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.


Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.

Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

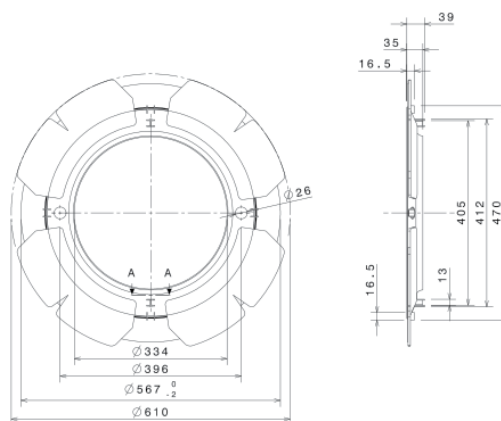

BOX WITH AND WITHOUT SPONGE 62x62x69 (40 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm				
pz/pallet = on request	for quotation	for quotation	for quotation	for quotation
n. pallet = on request	please contact	please contact	please contact	please contact
Tot pcs = 480	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it	sales@spazzolplastica.it
Pallet AxBxC=				
132X125X220H				

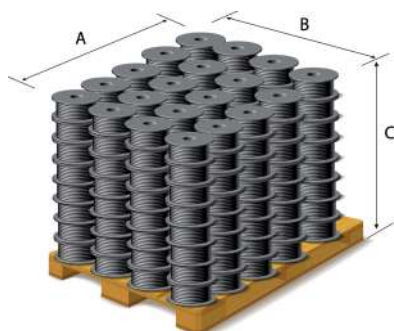

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR615.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 615 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire

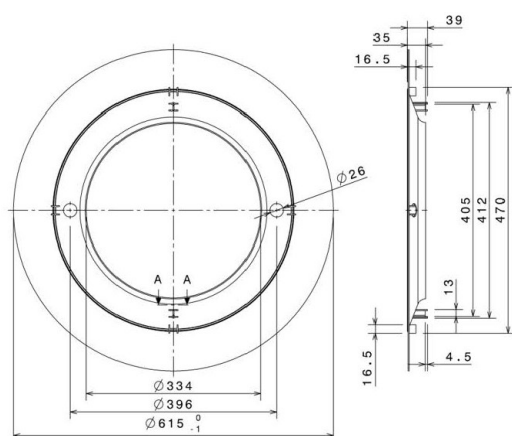

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA CON SPUGNA 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 23	n. pallet = 23	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 17
Tot pcs = 5152	Tot pcs = 5152	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 3808
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
136X100X205H	136X100X205H	136X100X205H	136X100X205H	136X100X205H

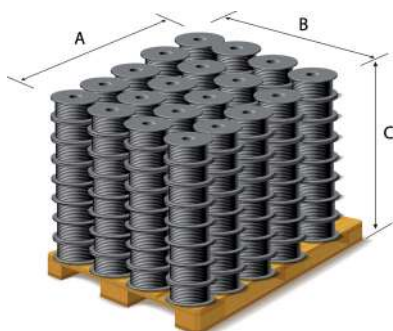

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.

TR615.334

PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP. 

For details see material data sheet.

Suitable for drums. 

External diameter 615 mm. 

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge. 

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.


Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.

Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

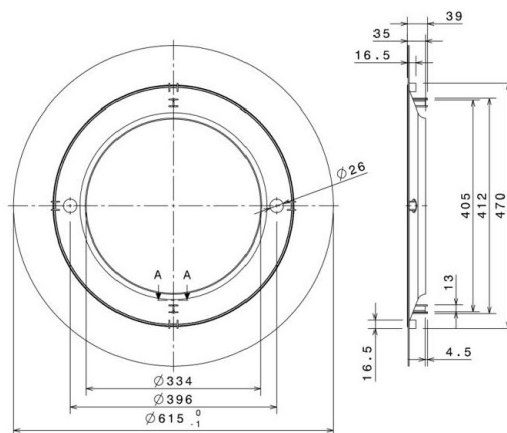

BOX WITH SPONGE 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 23	n. pallet = 23	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 17
Tot pcs = 5152	Tot pcs = 5152	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 3808
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
136X100X205H	136X100X205H	136X100X205H	136X100X205H	136X100X205H

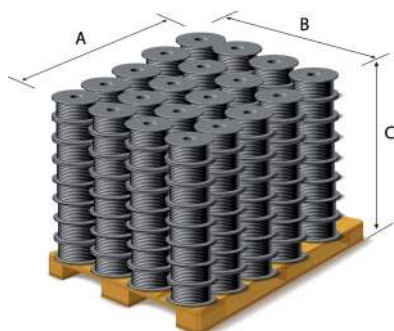

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR638.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 638 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire

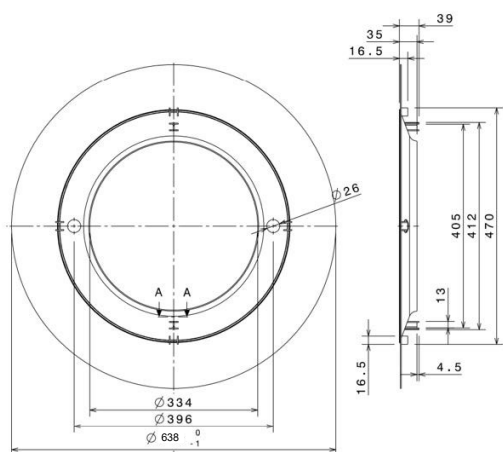

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA CON SPUGNA 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 20
Tot pcs = 5376	Tot pcs = 5376	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 4480
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H

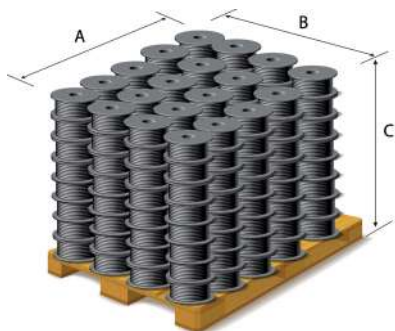

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR638.334

PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP. Ⓢ

For details see material data sheet.

Suitable for drums. Ⓢ

External diameter 638 mm. Ⓢ

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge. Ⓢ

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.


Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.

Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.


Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.
Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

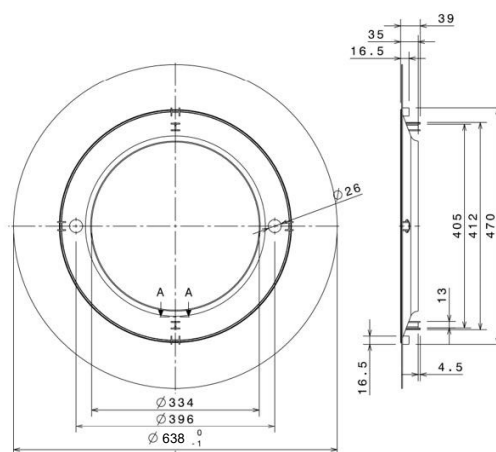

BOX WITH SPONGE 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 20
Tot pcs = 5376	Tot pcs = 5376	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 4480
Pallet AxBxC= 138X95X204H	Pallet AxBxC= 138X95X204H	Pallet AxBxC= 138X95X204H	Pallet AxBxC= 138X95X204H	Pallet AxBxC= 138X95X204H

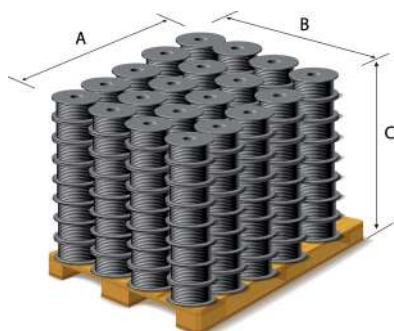

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


TR645.334

FRIZIONE IN PLASTICA

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Adatto per l'utilizzo su fusti.
- ⊕ Diametro esterno 645 mm.
- ⊕ Su richiesta frizione: con/senza fori - con/senza spugna.



Welding wire

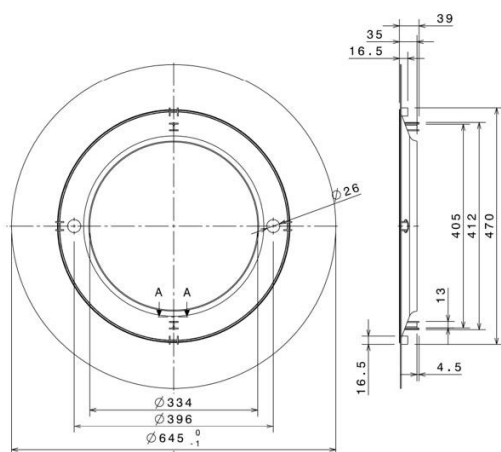

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il tension ring.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

SCATOLA CON SPUGNA 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 20
Tot pcs = 5376	Tot pcs = 5376	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 4480
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H

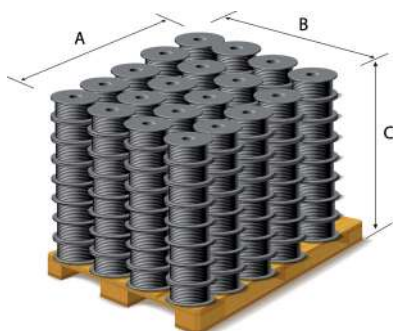

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



TR645.334

PRESSURE RING

Material (Recycled or First choice): PP. Ⓢ

For details see material data sheet.

Suitable for drums. Ⓢ

External diameter 645 mm. Ⓢ

Upon request, pressure ring: with/without holes - with/without sponge. Ⓢ

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.


Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.

Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

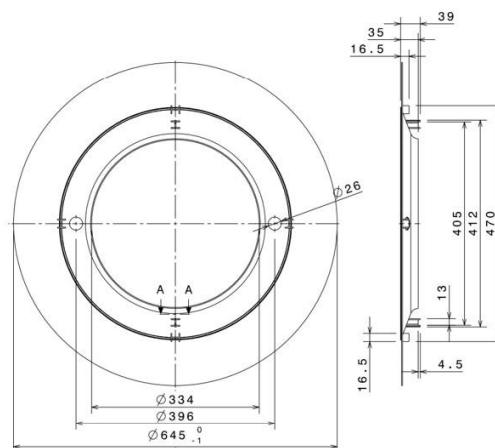

BOX WITH SPONGE 67x67x48 (28 PZ)

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224	pz/pallet = 224
n. pallet = 24	n. pallet = 24	n. pallet = 8	n. pallet = 17	n. pallet = 20
Tot pcs = 5376	Tot pcs = 5376	Tot pcs = 1792	Tot pcs = 3808	Tot pcs = 4480
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H	138X95X204H

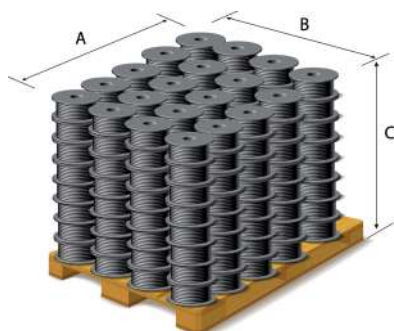

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.


We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.

TIG BOX

TUBO IN PLASTICA PER
BACCHETTE TIG

- Capacità: 5 kg/1.0 m.
- Lunghezza personalizzabile.
- Capacità personalizzabile.
- Possibilità di personalizzare il TIG Box.

Welding wire

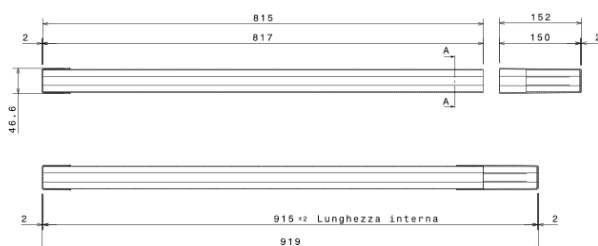

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed iclienti rimangono riservate. Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica. Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.

I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica. Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile. Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

PACKAGING

Carton box

pcs/box = 154

Box AxBxC=

52x52x103

Pallet with carton box

pcs/box = 154

n. boxes = 8


Tot pcs = 1232

Pallet AxBxC=

127x103x220

TRANSPORT WITH CARTON BOX

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request
n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request
Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
on request	on request	on request	on request	on request

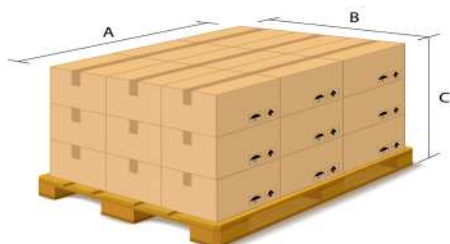

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.

Spazzolplastica
EASIER SPOOLING WITH US



Headquarters and Registered office:

Via Beltrami, 32 - 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) Italy - Tel: +39 0423 1840 410 - Fax: +39 0423 1840 429

Nr. Iscr. Reg. Imp. TV / C.F. / P.IVA 04180200281 - Nr. R.E.A. TV 376201 - C.S. 201.940,00 i.v. - C.SDI AU7YEU4

E-mail: sales@spazzolplastica.it Web: www.spazzolplastica.it

PLASTIC TUBES FOR TIG WELDING RODS

Capacity: 5 kg/1.0 m. 

Customized Length. 

Customized capacity. 

Possibility to customize the TIG Box. 

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values.


Usual tolerances for the sector and customers remain reserved. For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°. Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.

Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires. To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

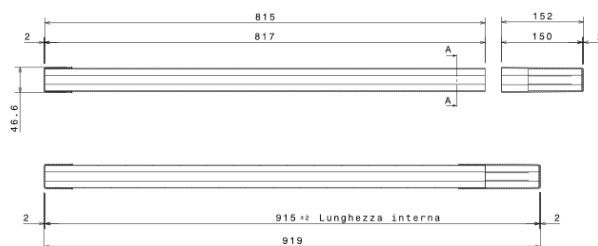

PACKAGING

Carton box

pcs/box = 154

Box AxBxC=

52x52x103

Pallet with carton box

pcs/box = 154

n. boxes = 8


Tot pcs = 1232

Pallet AxBxC=

127x103x220

TRANSPORT WITH CARTON BOX

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request	pz/pallet = on request
n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request	n. pallet = on request
Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request	Tot pcs =on request
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
on request	on request	on request	on request	on request

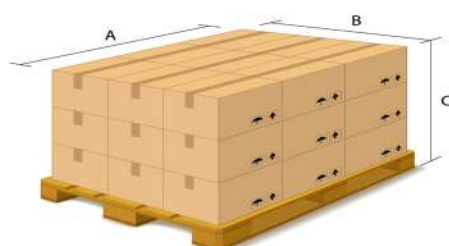

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.



Generic wire

-  *Cylindrical Spools*
-  *Biconical Spools*
-  *Plastic Spools*


Misure (mm)

CYLINDRICAL SPOOLS

Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)		d4 (mm)	d5 (mm)	d6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		a (mm)	t1 (mm)	z (mm)	y (mm)	e1 (mm)	r (mm)
160.06.128	160	100	22	0/ + 0,2	34	13	3	160	128	± 0,2	1,5	28	0,6	0,30	32	
200.14.160	200	125	22	0/ + 0,2	34	13	3	200	160	± 0,3	1,5	32	0,6	0,30	32	
250.22.160	250	160	22	0/ + 0,2	34	13	4	200	160	± 0,4	2,0	36	1,0	0,40	32	
355.40.150	355	224	36	0/ + 0,5	60	26	5	200	160	± 0,4	2,5	40	1,2	0,50	80	


BICONICAL SPOOLS

Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	d5 (mm)	d6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	a (mm)	t1 (mm)	z (mm)	y (mm)	e1 (mm)	r (mm)	
125.03.65	125	71	16	0/ + 0,2	24	7	/	125	65	± 0,6	/	25	0,2	0,30	20
200.13.106	200	112	22	0/ + 0,2	34	13	/	200	106	± 0,8	/	32	0,25	0,4	32
250.25.133	250	140	22	0/ + 0,2	34	13	/	250	133	± 0,8	/	36	0,3	0,5	32

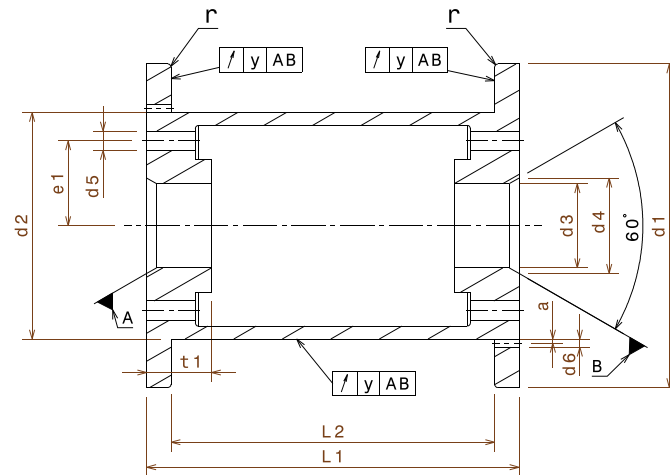

PLASTIC SPOOLS

Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	V (cm³)	d4 (mm)	e1 (mm)
300.15.904	300	213	52	103	90,4	3.168,80	11	44,5
300.20.904	300	180	52	103	90,4	4.089,60	11	44,5
300.15.904H	300	212	52	102	90,4	3.198,98	11	44,5

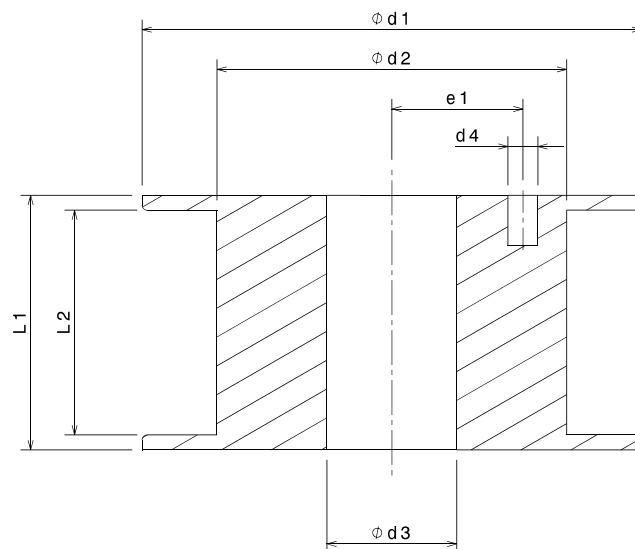


300.15.904

ROCCHETTO IN PLASTICA D300 15 kg 90,4 mm

Welding wire

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS, PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Riferimento norma: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).
- ⊕ Capacità filo saldatura: 15 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 3.168 cm³.
- ⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.
- ⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.
- ⊕ Uso singolo.

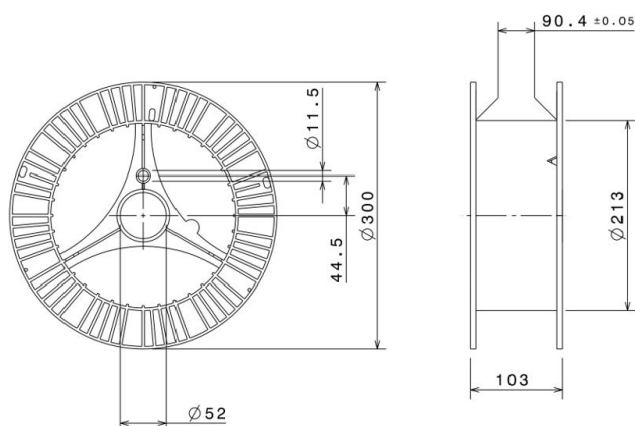

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il rochetto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rochetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 18	n. pallet = 18
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 7200	Tot pcs = 8280
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

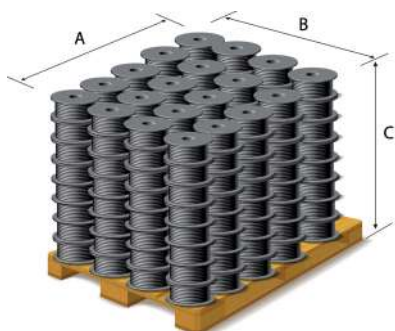

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



300.15.904

PLASTIC SPOOL D300 15 kg 90,4 mm

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS, PP. Ⓢ

For details see material data sheet.

According to: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864). Ⓢ

Capacity welding wire: 15 kg. Ⓢ

Winding volume: 3.168 cm³. Ⓢ

Suitable both for high precision and random winding. Ⓢ

The standard colour is black, available also in different colours. Ⓢ

Single use. Ⓢ

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the wire basket spool adapter. For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

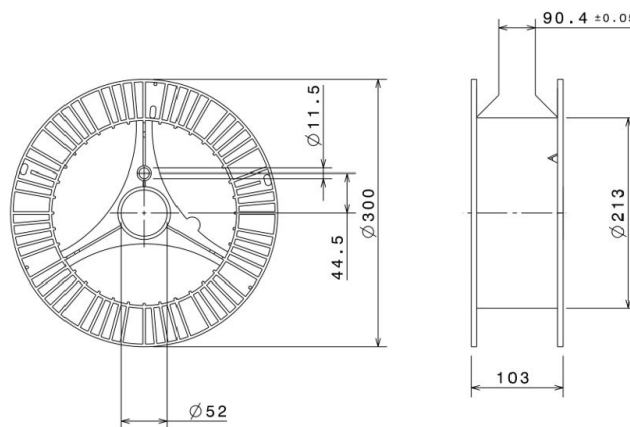

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 18	n. pallet = 18
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 7200	Tot pcs = 8280
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

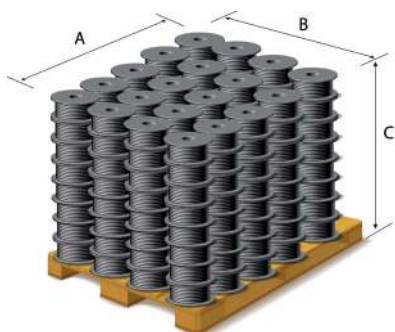

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.



300.15.904H

ROCCHETTO IN PLASTICA D300 15 kg 90,4 mm

⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS, PP.

Per dettagli riferirsi a scheda materiali.

⊕ Riferimento norma: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).

⊕ Capacità filo saldatura: 15 kg.

⊕ Volume avvolgimento: 3.198 cm³.


⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.

⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.

⊕ Uso singolo.



Welding wire

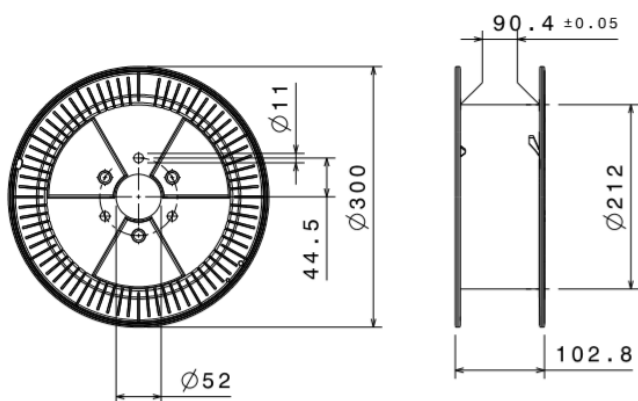

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il rochetto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rochetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 18	n. pallet = 18
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 7200	Tot pcs = 8280
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

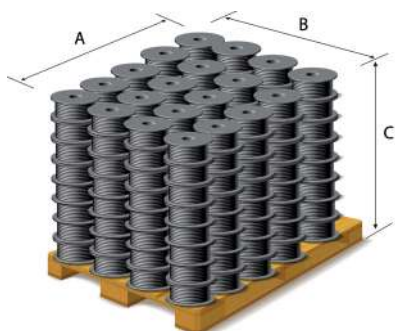

Note trasporto e stoccaggio


Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.

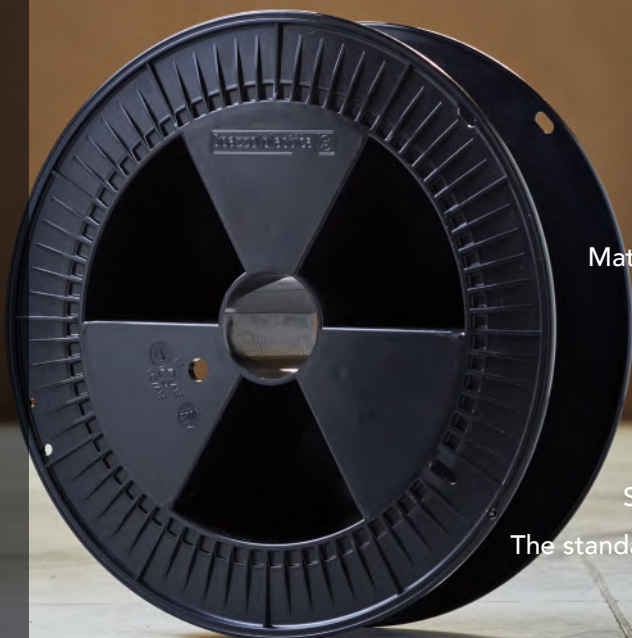

300.15.904H

PLASTIC SPOOL D300 15 kg 90,4 mm

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS, PP.

For details see material data sheet.

According to: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).

Capacity welding wire: 15 kg.

Winding volume: 3.198 cm³.

Suitable both for high precision and random winding.

The standard colour is black, available also in different colours.

Single use.

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the wire basket spool adapter. For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

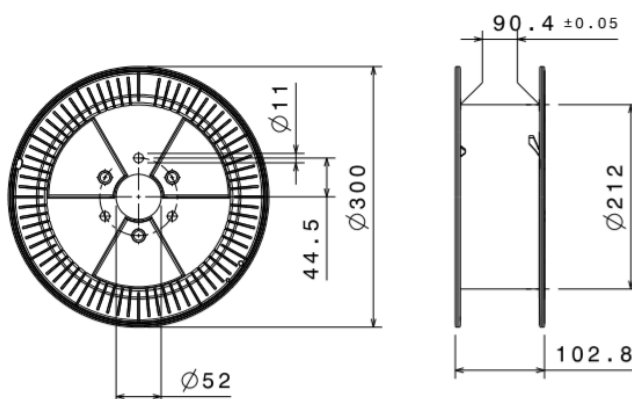

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 18	n. pallet = 18
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 7200	Tot pcs = 8280
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

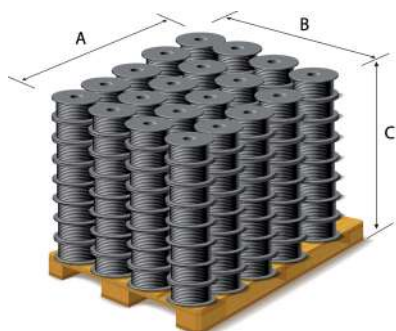

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


300.20.904

ROCCHETTO IN PLASTICA D300 20 kg 90,4 mm

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS, PP.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Riferimento norma: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).
- ⊕ Capacità filo saldatura: 20 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 4.089 cm³.
- ⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.
- ⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.
- ⊕ Uso singolo.



Welding wire

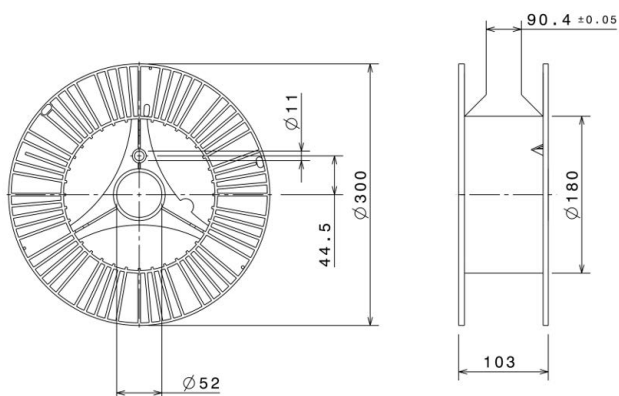

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il rochetto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.


I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rochetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
		586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 21	n. pallet = 21
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 8400	Tot pcs = 9660
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

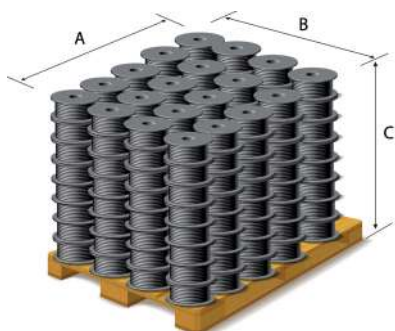

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



300.20.904

PLASTIC SPOOL D300 20 kg 90,4 mm

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS, PP .

For details see material data sheet.

According to: ISO 544:2018 (DIN 8559/ISO864).

Capacity welding wire: 20 kg.

Winding volume: 4.089cm³.

Suitable both for high precision and random winding.

The standard colour is black, available also in different colours.

Single use.

All the stated dimensions, loads and weights are approximate values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.

Possibility to customize the wire basket spool adapter. For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.

Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.


Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.

Handle avoiding collisions and/or falls.

Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.


Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.

To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

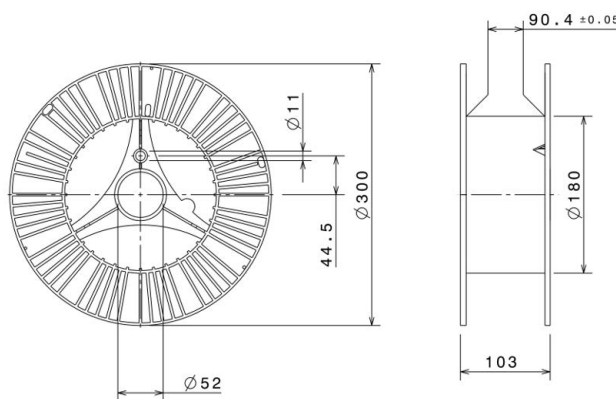

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 260	pz/pallet = 460	pz/pallet = 400	pz/pallet = 400	pz/pallet = 460
n. pallet = 44	n. pallet = 22	n. pallet = 8	n. pallet = 21	n. pallet = 21
Tot pcs = 11440	Tot pcs = 10120	Tot pcs = 3200	Tot pcs = 8400	Tot pcs = 9660
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
107X133X140H	107X133X248H	107X133X218H	107X133X218H	107X133X248H

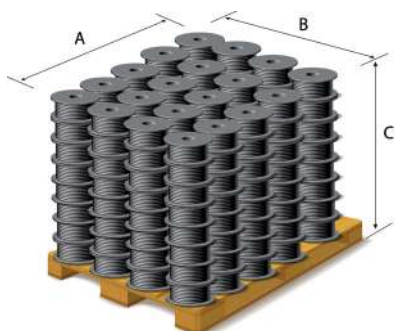

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.



355.40.150

ROCCHETTO IN PLASTICA DIN355

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Riferimento norma: DIN EN 60264-2-1 (IEC-264-2-I DIN 46399 Teil 1).
- ⊕ Capacità filo: fino a 40 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 9530 cm³.
- ⊕ Rocchetto in plastica adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.
- ⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.
- ⊕ Peso: 1850 gr.




Generic wire

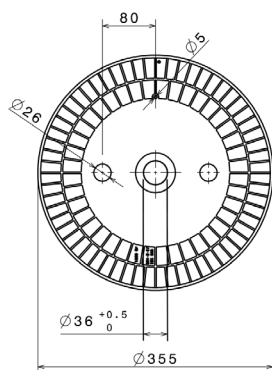

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.
Possibilità di personalizzare il rocchetto.
Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.
Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i +45°.
Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.
Movimentare evitando urti e/o cadute.
I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.
Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.
Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 36+42	pz/pallet = 36	pz/pallet = 36+45	pz/pallet = 36+45	pz/pallet = 45+54
n. pallet = 33+33	n. pallet = 66	n. pallet = 10+10	n. pallet = 22+22	n. pallet = 22+22
Tot pcs = 2574	Tot pcs = 2376	Tot pcs = 810	Tot pcs = 1782	Tot pcs = 2178
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
120x80x132H + 120x80x152H	120x80x132H	107x107x92H + 107x107x112H	107x107x92H + 107x107x112H	107x107x112H + 107x107x132H

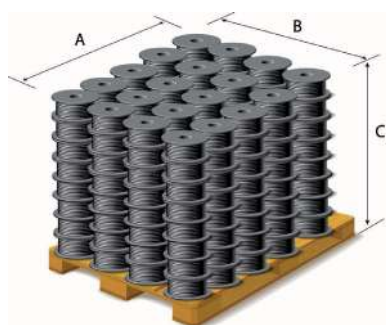

Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.
In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.
A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.
A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.
Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



355.40.150

PLASTIC SPOOL DIN355

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS

For details see material data sheet

According to: DIN EN 60264-2-1 (IEC-264-2-1 DIN 46399 Teil 1)

Capacity wire: up to 40 kg



Winding volume: 9530 cm³

Plastic spools suitable both for high precision and random winding

The standard colour is black, available also in different colours


Weight: 1850 gr

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values.
Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.
Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.
Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°. Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.
Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.
Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.
To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

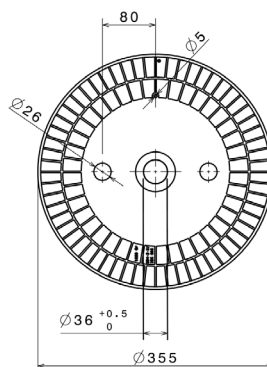

PACKAGING

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 36+42	pz/pallet = 36	pz/pallet = 36+45	pz/pallet = 36+45	pz/pallet = 45+54
n. pallet = 33+33	n. pallet = 66	n. pallet = 10+10	n. pallet = 22+22	n. pallet = 22+22
Tot pcs = 2574	Tot pcs = 2376	Tot pcs = 810	Tot pcs = 1782	Tot pcs = 2178
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
120x80x132H + 120x80x152H	120x80x132H	107x107x92H + 107x107x112H	107x107x92H + 107x107x112H	107x107x112H + 107x107x132H

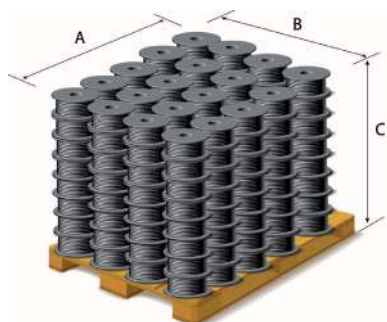

Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.
In case of partial loads, secure the pallets carefully.
Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.
Upon request, there is the possibility to customize the pallet.
We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.


-  *Plastic Spools*
-  *Wire Basket Spools*



Misure (mm)



PLASTIC SPOOLS

Ref. Code	d1(mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1(mm)	L2 (mm)	V (cm³)	d5 (mm)	e1(mm)
200.0.75.43_3D	203	104	52,5	52	43	1.026,44	11	44,5
200.0.75.43_3D_FUMÉ	203	104	52,5	52	43	1.026,44	11	44,5
200.1.557_3D	204	104	52,5	66	55,7	1.347,40	11	44,5
200.1.557_3D_FUMÉ	204	104	52,5	66	55,7	1.347,40	11	44,5
200.1.639_3D	203	102	52	72,2	63,9	1.546,01	11	44,5
270.2.3.885_3D	270	172	52	103	88,5	3.010,80	11	44,5
300.2.3.904H_3D	300	212	52	102,8	90,4	3.198,98	11	44,5
300.3.904_3D	300	180	52	103	90,4	4.089,60	11	44,5
300.4.910_3D	300	128	52	103	91	5.261,43	11	44,5

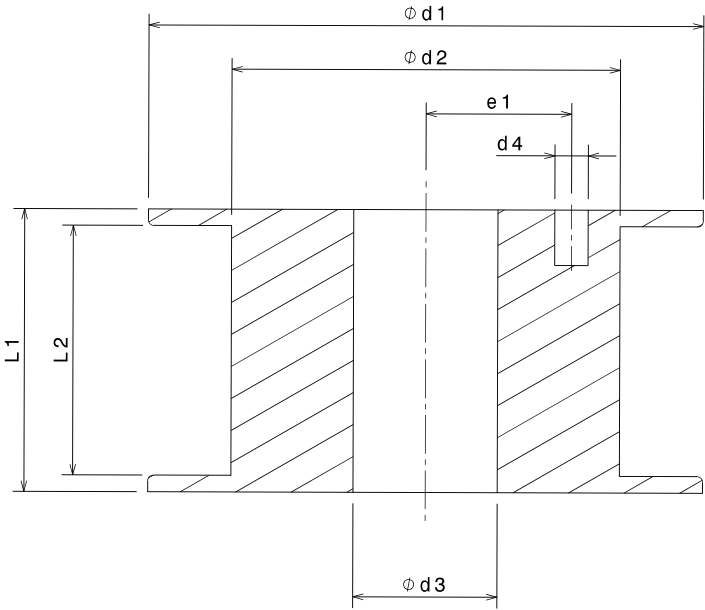

WIRE BASKET SPOOLS

Ref. Code	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	V (cm³)
BS.200_3D	203	95	52	55	47	1.188,03
BS.300_3D	300	155	52	100	92	4.767,13

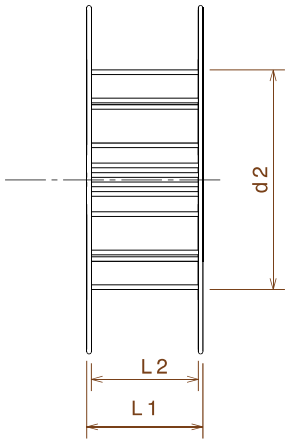
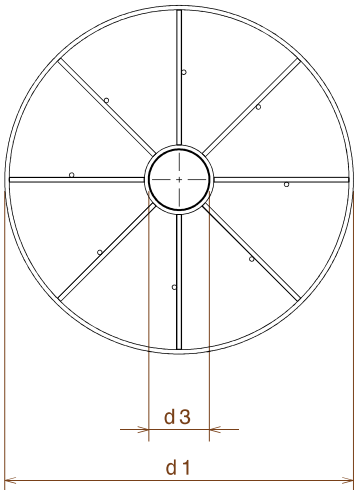


200.0.75.43_3D

ROCCHETTO IN PLASTICA PER FILO 3D 0,75 kg

3D wire

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS, PC.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Capacità filo 3D: 0,75 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 1.026 cm³.
- ⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.
- ⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.

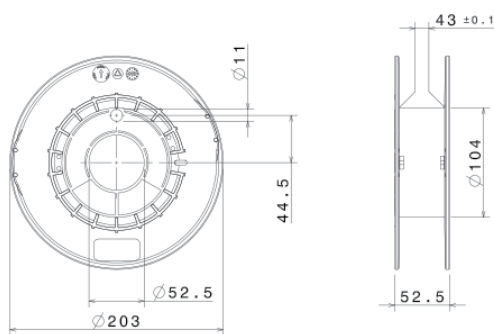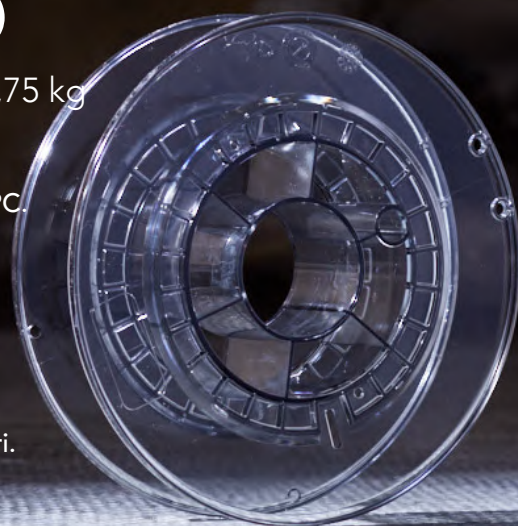

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il rochetto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°.

Movimentare evitando urti e/o cadute.

I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rochetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Carton box

Pallet with carton box

Pallet without Carton Box

pcs/box = 108

Box AxBxC=

54x54x70H

pcs/box = 108

n. boxes = 8

Tot pcs = 864

Pallet AxBxC=

120x105x150H


pcs/pallet = 960

Pallet AxBxC=

97X131X121H

TRASPORTO CON BOX CARTONE

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 1152	pz/pallet = 1056	pz/pallet = 960	pz/pallet = 960	pz/pallet = 960
n. pallet = 48	n. pallet = 48	n. pallet = 10	n. pallet = 21	n. pallet = 42
Tot pcs = 55296	Tot pcs = 50688	Tot pcs = 9600	Tot pcs = 20160	Tot pcs = 40320
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
98x128x138H	98x128x128H	97X131X121H	97X131X121H	97X131X121H



Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.


A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.

200.0.75.43_3D

PLASTIC SPOOL FOR 3D FILAMENT 0,75 kg

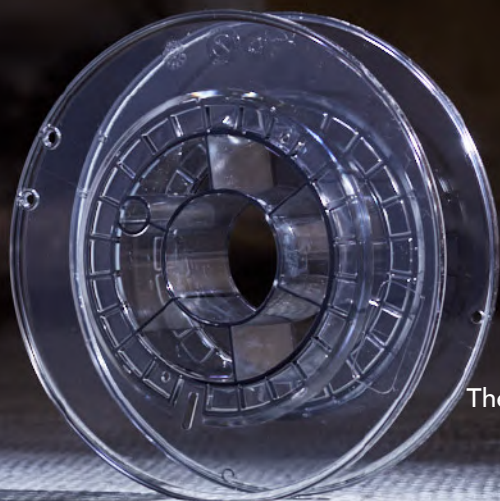

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS.

For details see material data sheet.


Capacity 3D filament: 0,75 kg.

Winding volume: 1.026 cm³.

Suitable both for high precision and random winding.

The standard colour is black, available also in different colours.

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values. Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.
Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.
Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.
Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.
Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.
Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.
To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

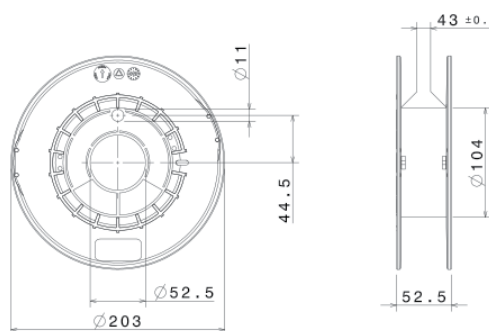

PACKAGING

Carton box

pcs/box = 108

Box AxBxC=

54x54x70H

Pallet with carton box

pcs/box = 108

n. boxes = 8

Tot pcs = 864

Pallet AxBxC=

120x105x150H

Pallet without Carton Box


pcs/pallet = 960

Pallet AxBxC=

97X131X121H

TRANSPORT WITH CARTON BOX

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 1152	pz/pallet = 1056	pz/pallet = 960	pz/pallet = 960	pz/pallet = 960
n. pallet = 48	n. pallet = 48	n. pallet = 10	n. pallet = 21	n. pallet = 42
Tot pcs = 55296	Tot pcs = 50688	Tot pcs = 9600	Tot pcs = 20160	Tot pcs = 40320
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
98x128x138H	98x128x128H	97X131X121H	97X131X121H	97X131X121H



Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.


We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.

200.1.557_3D

ROCCHETTO IN PLASTICA PER FILO 3D 1 kg

3D wire

- ⊕ Materiale (Riciclato o Prima scelta): PC/ABS, ABS, PS, PC.
Per dettagli riferirsi a scheda materiali.
- ⊕ Capacità filo 3D: 1 kg.
- ⊕ Volume avvolgimento: 1.347 cm³.
- ⊕ Adatto per avvolgimento spira su spira e spira libera.
- ⊕ Colore standard nero, disponibile anche in diversi colori.

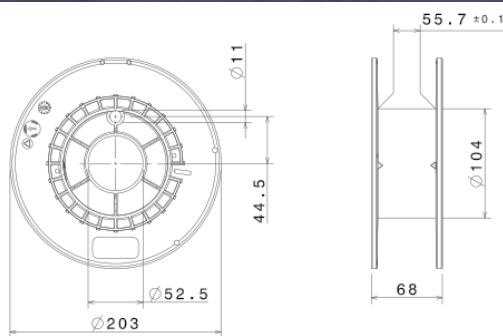

Tutte le dimensioni, pesi e carichi sono valori approssimativi. Le tolleranze e deviazioni che sono abituali per il settore ed i clienti rimangono riservate.

Possibilità di personalizzare il rocchetto.

Per la qualità e caratteristiche dei materiali, fare riferimento alla specifica scheda tecnica.

Trasportare e conservare in ambienti asciutti con temperature comprese tra i +5° ed i + 45°.

Prima dell'utilizzo, ambientare il prodotto ad una temperatura di 15°

Movimentare evitando urti e/o cadute.

I bancali non devono essere immagazzinati a contatto diretto con la luce del sole, altrimenti il calore può deformare permanentemente la plastica.

Rocchetti prodotti con miscele di plastica PC/ABS non sono adatti per l'avvolgimento di fili in Acciaio Inossidabile.

Si raccomanda di testare la compatibilità dei prodotti chimici usati durante la produzione con il materiale del rocchetto, in modo da evitare il rischio di Environmental Stress Cracking.

IMBALLO

Carton box

Pallet with carton box

Pallet without Carton Box

pcs/box = 90

Box AxBxC=

54x54x70H

pcs/box = 90

n. boxes = 8

Tot pcs = 720

Pallet AxBxC=

120x105x150H


pcs/pallet = 720

Pallet AxBxC=

127X100X122H

TRASPORTO CON BOX CARTONE

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 912	pz/pallet = 816	pz/pallet = 624	pz/pallet = 624	pz/pallet = 720
n. pallet = 48	n. pallet = 48	n. pallet = 20	n. pallet = 42	n. pallet = 42
Tot pcs = 43776	Tot pcs = 39168	Tot pcs = 12480	Tot pcs = 26208	Tot pcs = 30240
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
127X100X138H	127x98x124H	127X100X110H	127X100X110H	127X100X122H



Note trasporto e stoccaggio

Per la stabilità dei prodotti durante il trasporto, per distanze lunghe, raccomandiamo di effettuare un carico completo su camion/container.

In caso di carichi parziali fissare accuratamente i pallet.

A richiesta, possibilità di organizzare un unico trasporto contenente un mix di prodotti.

A richiesta, disponibili altre tipologie di pallet personalizzati.

Consigliamo la gestione dei nostri pallet a magazzino con il metodo FIFO.



200.1.557_3D

PLASTIC SPOOL FOR 3D FILAMENT 1 kg

Material (Recycled or First choice): PC/ABS, ABS, PS.

For details see material data sheet.


Capacity 3D filament: 1 kg.

Winding volume: 1.347 cm³.

Suitable both for high precision and random winding.

The standard colour is black, available also in different colours.

All the stated dimensions, loads and weights are approximative values.
Usual tolerances for the sector and customers remain reserved.
Possibility to customize the plastic spool.
For the quality and features of the materials, see the specific data sheet.
Transport and store in dry environments with temperatures from +5° to +45°.
Before the use, let the goods acclimate at a temperature of 15°.
Handle avoiding collisions and/or falls.
Pallets must not be stored in direct sunlight, because the heat increase may cause permanent warp of the plastic.
Spools manufactured with plastic blend of PC/ABS are not suitable for winding Stainless Steel wires.
To avoid the risk of Environmental Stress Cracking, it is strongly recommended to test the compatibility of the chemicals used in the production process with the material of the spool.

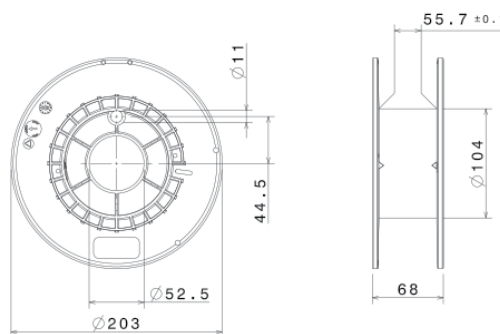

PACKAGING

Carton box

pcs/box = 90

Box AxBxC=

54x54x70H

Pallet with carton box

pcs/box = 90

n. boxes = 8

Tot pcs = 720

Pallet AxBxC=

120x105x150H

Pallet without Carton Box


pcs/pallet = 720

Pallet AxBxC=

127X100X122H

TRANSPORT WITH CARTON BOX

Full Mega Truck	Full Standard Truck	Full Container 20' Box	Full Container 40' Box	Full Container 40' HC
1360x248x300cm	1360x248x270cm	586x231x236cm	1200x230x236cm	1200x234x268cm
pz/pallet = 912	pz/pallet = 816	pz/pallet = 624	pz/pallet = 624	pz/pallet = 720
n. pallet = 48	n. pallet = 48	n. pallet = 20	n. pallet = 42	n. pallet = 42
Tot pcs = 43776	Tot pcs = 39168	Tot pcs = 12480	Tot pcs = 26208	Tot pcs = 30240
Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=	Pallet AxBxC=
127X100X138H	127x98x124H	127X100X110H	127X100X110H	127X100X122H



Packaging notes

In order to guarantee the stability of the products during the transport, for long distances, we recommend to load a full truck/container.

In case of partial loads, secure the pallets carefully.

Upon request, there is the possibility to plan a full load of mixed products.

Upon request, there is the possibility to customize the pallet.

We suggest to manage our pallets in warehouse according to the FIFO method.



Indirizzo

Via Beltramini, 32
San Zenone degli Ezzelini
31020 - Treviso – Italia

Telefono

+39 0423 1840410

Email

sales@spazzolplastica.it

Web

www.spazzolplastica.it

Teknospool Srl

Indirizzo

Via Beltramini, 32
31020 San Zenone Degli Ezzelini,
Treviso – Italia

Telefono

+39 0423 1840410

Email

info@teknospool.it | [pec: teknospool@pec.it](mailto:teknospool@pec.it)

Web

www.teknospool.it

Nr. Iscr. Reg. Imp. TV P.IVA/Codice Fiscale
04180200281

Codice SDI
AU7YEU4E