


AT + 4x26 Resistencia 1.960 N/mm²



Ø del Cable mm.	Construcción	Ø Alambre ext. mm	Peso Kg./m
8,4	AT+ 4x26 WS	0,63	0,260
11,6	AT+ 4x26 WS	1,02	0,530
16,3*	AT+ 4x36 WS	1,05	1,040


* AT+4x36

AT+5x26WS compacto con alma en polipropilene



Ø del Cable mm.	Ø Alambre ext. mm.	Carga de Rotura min. kg. F	Peso kg/m.
8,4	0,67	5.250	0,250
9,5	0,75	6.809	0,340
10,2	0,83	8.461	0,390
11,5	0,93	9.531	0,480
14,0	1,15	16.004	0,740
16,3*	1,15	19.776	1,010

* AT+5x31WS compacto con alma en polipropilene

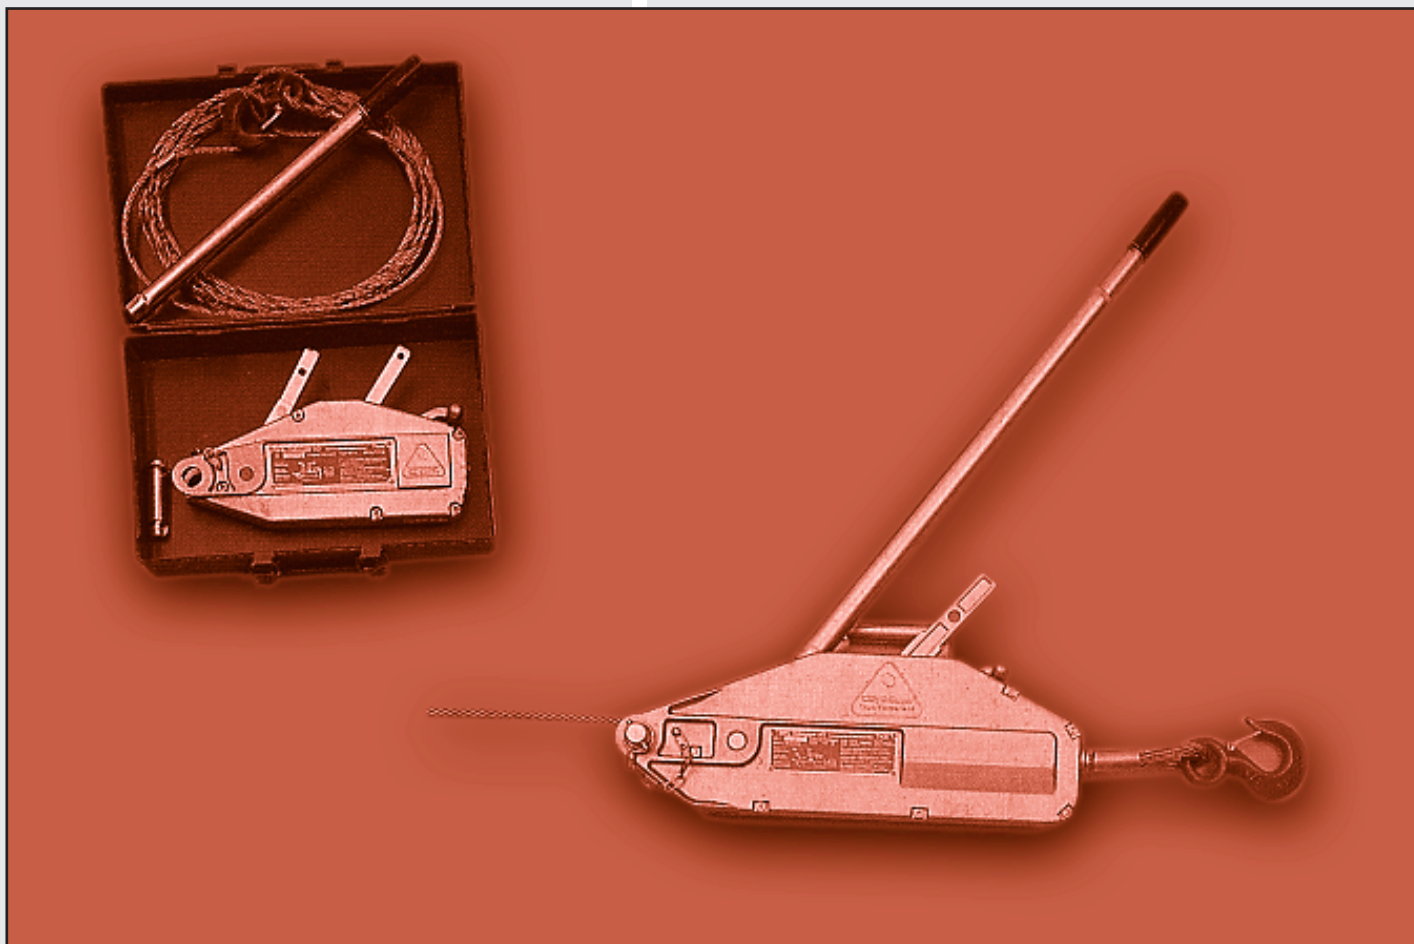

REMER PUEDE PRODUCIR TODOS ESTOS CABLES EN EL DIAMETRO QUE EL CLIENTE NECESITA.