



SHINKO

SPC-50

Strong, Speed and Precise Coiler



シンコーマシンツール株式会社
SHINKO MACHINE TOOL CO.,LTD.


- ・高速、高精度、長時間連続生産に対応
High speed, high quority and long term productivity.
- ・機械と安全カバーの一体型デザイン
Integrated design of machine and safety cover.

- ・高速生産を可能とする新ソフトウェア搭載
High speed production by New software.
- ・カメラシステム、スリップセンサ搭載可能
Installation of camera gage system and slip sensor.


仕様表 Specifications

機種 Model	SPC-50	
対応線径 Wire Diameter	2.0~5.0mm .078" ~.196" (D/d=4.)	
送りロール連数 Pairs of Rollers	4	
最大線送り速度 Max Feeding Speed	180m/min	
最大加工外径 Max. O.D.	60mm(2.36")	
電源 Power Source	電圧 Voltage	200V±10%
	相 Phase	3Φ
	容量 Capacity	125A
重量 Weight	3,700Kg 8,200lb.	
寸法 Dimension	H	2,000mm (78.74")
	W1	1,890mm (74.41")
	W2	2,730mm (107.48")
	WL	1,250mm (49.20")
	D	2,040mm (80.31")
操作台		
重量 Weight	120Kg 270lb.	
寸法 Dimension	H	1,680mm (66.14")
	W	500mm (19.69")
	D	530mm (20.87")


寸法 Dimensions

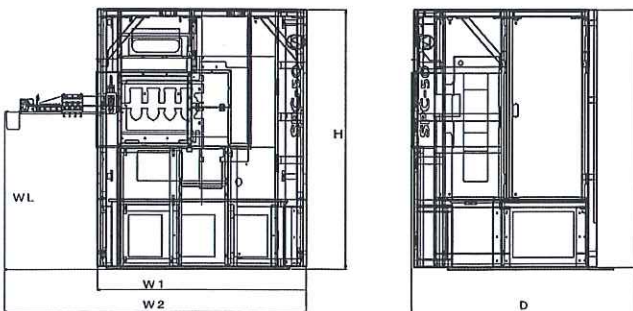

製品 Sample

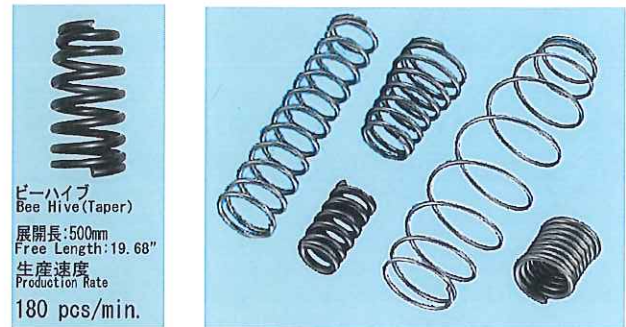

カメラ検長 Camera Gage

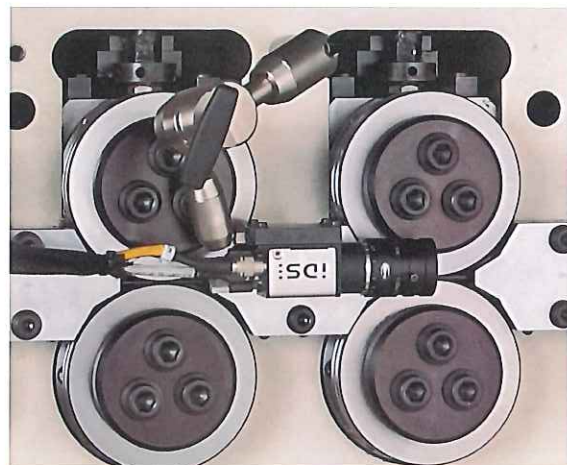

ピッチ方式 Pitch

プッシュピッチ Push Pitch ウェッジピッチ Wedge Pitch

