

RG series

Ring Coilers with Servo Press



RG80B

シンコーマシンツール株式会社
SHINKO MACHINE TOOL CO.,LTD.

**SHINKO**



機種選定表 Model Selection Chart

機種 Model	RG-40B (5Axes)	RG-60B (5 Axis)	RG-80B (5 Axis)	
対応線径 Wire Diameter	0.3～2.5mm 0.12" ～.098"	0.4～3.0mm .016" ～.118"	0.5～4.0mm .019" ～.157"	
送りロール連数 Pairs of Rollers	2	2	3	
最大線送り速度 Max Feeding Speed	145m/min 475ft./min.	180m/min 590ft./min.	188m/min 616ft./min.	
最小コイル内径 Min. Inside Dia.	18mm 0.71"	20mm 0.79"	50mm 1.97"	
最大コイル外径 Max. Outside Dia.	180mm 7.08"	250mm 9.84"	300mm 11.81"	
プレス速度 Max.Press Speed	275RPM	270RPM	225RPM	
プレス力 Pressing Capacity	4t (1.5mm)	6t (2mm)	8.6t (3mm)	
電源容量 Power Source	60A	75A	100A	
重量 Weight	3,100Kg 6,900lb.	4,400Kg 9,800lb.	5,100Kg 11,243lb.	
寸法 Dimension	H	1,860mm(73.1")	2,036mm(80.1")	2,120mm(83.5")
	W1	2,130mm(85.8")	2,477mm(97.5")	2,670mm(105.1")
	W2	1,330mm(52.3")	1,577mm(62.0")	1,770mm(69.7")
	L1	1,850mm(72.8")	2,025mm(79.7")	2,000mm(78.7")
	L2	1,180mm(46.4")	1,365mm(53.7")	1,413mm(55.6")
	WL	1,050mm(41.3")	1,050mm(41.3")	1,050mm(41.3")

O.D $\Phi 22.8\text{mm}$
 Wire Diameter 2.3X1.0(mm)
 Production rate 180pcs/min



O.D $\Phi 250\text{mm}$
 Wire Diameter 2.5X5.0(mm)
 Production rate 30pcs/min

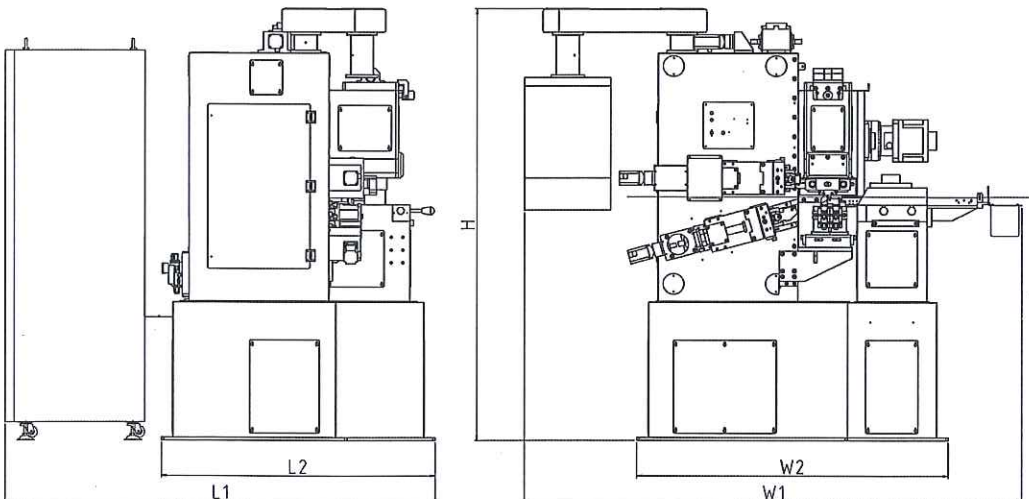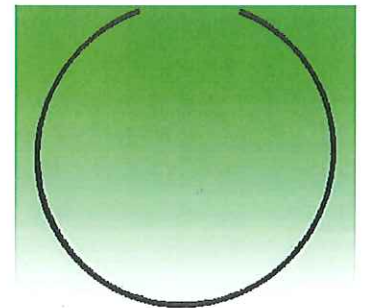

● このカタログに記載されている事項は予告無く変更されることがあります。
 Because of continual design improvement, specifications are subject to change without notice.

**シンコーマシンツール株式会社**

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号

TEL : 06-6792-7388 FAX : 06-6794-1025

www.shinko-mach.co.jp

SHINKO MACHINE TOOL CO.,LTD.

3-17-25 Kamikita Hirano-ku, Osaka, Japan

TEL : +81-6-6794-6610 FAX : +81-6794-1025

E-mail : info@shinko-mach.co.jp