




機種選定表 Model Selection Chart

機種 Model	NF-12	NF-23	NF-40
対応線径 Wire Diameter	0.4 ~ 1.2mm (1.4mm) .016" ~ .047" (.055")	0.9 ~ 2.3mm .035" ~ .091"	1.4 ~ 4.0mm .055" ~ .158"
最大線送り速度 Max. Feeding Speed	56m/min. 184ft./min.	80m/min. 262ft./min.	82m/min. 269ft./min.
最大加工長さ Max. Length	50mm (150mm) 1.97" (5.90")	100mm (220mm) 3.94" (8.66")	160mm (220mm) 6.3" (8.66")
電圧 Voltage	200V±10%	200V±10%	200V±10%
電源 Power supply	3φ	3φ	3φ
容量 Capacity	40A	60A	100A
重量 Weight	850kg 1,900lb.	1,900kg 4,200lb.	3,950kg 8,700lb.
寸法 Dimension	H	1,690mm (66.5")	1,900mm (74.8")
	W1	1,000mm (39.3")	1,330mm (52.4")
	W2	820mm (32.3")	1,090mm (42.9")
	L1	1,300mm (51.2")	2,050mm (80.7")
	L2	1,160mm (45.7")	1,900mm (74.8")
	WL	1,250mm (49.2")	1,250mm (49.2")
操作台 Operation Stand			
重量 Weight		120kg 270lb.	
寸法 Dimension	H	1,800mm (70.8")	
	W	550mm (21.6")	
	L	550mm (21.6")	

NF-12




NF-23/NF-40

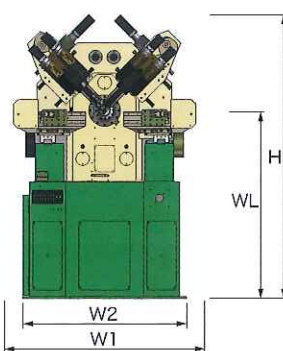

オプション Option

下スライドユニット Lower slide Unit

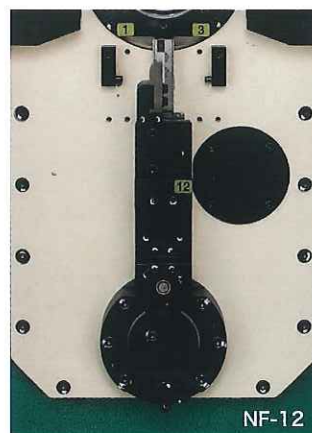

NF-12



NF-23



NF-40

●このカタログに記載されている事項は予告無く変更されることがあります。

●Because of continual design improvement, specifications are subject to change without notice.



シンコーマシンツール株式会社

〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目17番25号
TEL. 06(6792)7388 FAX. 06(6794)1025

www.shinko-mach.co.jp

E-mail: info@shinko-mach.co.jp

Finding New Dimensions In Spring Making

SHINKO MACHINE TOOL CO.,LTD.

3-17-25, Kami-Kita, Hirano-ku, Osaka 547-0001, Japan
(INT) Phone: +81-6-6794-6610, FAX: +81-6-6794-1025NF series
New Universal Formers

NF-23



NF-12



NF-40

シンコーマシンツール株式会社
SHINKO MACHINE TOOL CO.,LTD.

