


CATENA DIN 766 CALIBRATA E PROVATA

DIN 766 CALIBRATED PROOF CHAIN

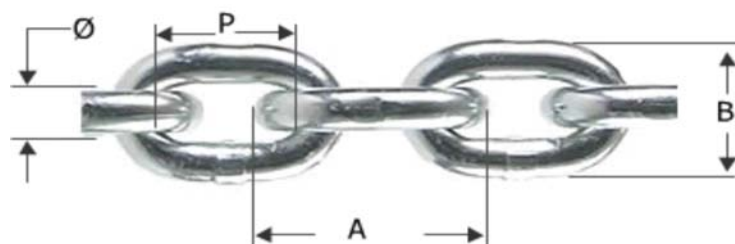

DIMENSIONE MAGLIA			Carico di Lavoro kg.	Carico di Prova kN	Carico di Rottura kN	PESO AL MT. kg
Link dimensions			WWL kg.	Proof load kN.	BLL kN.	Weight for meter kg.
Ø	P	AxB	kg.	kN.	kN.	kg.
5	18,5	28,5x16,5	320	8	12,5	0,500
6	18,5	30,5x19,6	450	11,2	18	0,750
7	22	36x23	630	16	25	1,000
8	24	40x26,4	800	20	32	1,350
9	27	45x29,7	1000	25	40	1,800
10	28	48x33	1250	32	50	2,250
10	30	50x41	1250	32	50	2,200
12	36	60x41	1950	48	78	3,200
13	36	62x42,9	2000	50	80	3,800
14	41	69x46,2	2500	63	100	4,400
16	45	77x52,8	3200	80	125	5,800
18	50	86x59,4	4000	100	160	7,300
20	56	96x66	5000	125	200	9,000
22	64	108x74	6300	160	250	10,700

DISPONIBILE ANCHE IN AISI 316L
AVAILABLE ALSO IN AISI 316L

- Pesì e dimensioni indicativi
- Finitura lucida
- Zincatura elettrolitica
- Zincatura a fuoco in pezzi
- Certificato di conformità prodotto

- Approximate weights and dimensions
- Polished
- Electro galvanised
- Hot galvanised in bundles
- Declaration of conformity