

STRECKER 2016

“Innovation trifft Tradition”



Daten und Fakten:

- 120 m² Standgröße
- 22 ausgestellte Maschinen
- Anwendertraining mit STRECKER Typ SE1
- Schweißungen „live“ auf dem Messestand
- Schweißmaschinen für Stahl / Kupfer / Aluminium / Messing
- Schweißmaschinen für massive / verseilte Leiter
- Kaltschweißmaschinen
- Schweißmaschinen mit automatischer Entgratfunktion

Vorführung auf dem Stand:

- Typ MS 20-FPC, Schweißvorführung
- Typ SS 80-160-FPC, Schweißvorführung
- Typ KS 20, Schweißvorführung
- Typ SS 80-FPC, vertikal mit FPC Steuerung
- Typ S 10pn, Impuls-Steuerung
- Typ PA8 WB, Schweißen von Rahmen
- Typ 1/0 LNV FPC, mit Pyrometer

Messemaschinen:

Baureihe MS /SS: STRECKER Doppelstauchverfahren mit Entgratautomatik

- Typ MS 20-FPC, KSR, Cu Ø 3 – 9 mm / Al Ø 4,5 – 10 mm / Ms Ø 3 – 9 mm
- Typ SS 80-160-FPC, St Ø 6 – 23 mm
- Typ SS 80-FPC, St Ø 6 – 20 mm, vertikal
- Typ SS120-FPC, St Ø 8 – 30 mm



Baureihe Drahtschweißmaschinen:

- Typ 0, Stahl Ø 0,4 – 2,5 mm
- Typ 1/0 LNV FPC, Stahl Ø 0,5 – 5,0 mm, mit Pyrometer
- Typ 1, Stahl Ø 0,8 – 7,0 mm, fußbetätigter Spannvorrichtung
- Typ 1b, Stahl Ø 4,0 – 14,0 mm, mit Trapezspannvorrichtung
- Typ 2-pn, Stahl Ø 3,0 – 15,0 mm, waagerechte Spannvorrichtung
- Typ 2b-LNV, Stahl Ø 5,0 – 16,0 mm / Cu Ø 4,0 – 11,0 mm / Al Ø 6,0 – 14,0 mm



Baureihe S:

- Typ S 10pn –FPC, mit Impulssteuerung


Baureihe SE: Schweißmaschine für Litzen und Seile

- Typ SE 1, Cu Litze 0,2 – 6 mm²
- Typ SE 2, Cu Litze 0,35 – 16 mm² / Al 1,5 – 16 mm²
- Typ SE 130 G, Cu 25 – 1.200 mm² / Al 95 – 1.200 mm²



Baureihe KS: Kaltschweißmaschinen

- Typ KSCZ 051, Cu Ø 0,10 – 0,5 mm / Al Ø 0,10 – 5,0 mm
- Typ KSCZ 100, Cu Ø 0,25 – 1,2 mm / Al Ø 0,25 – 1,2 mm
- Typ KSCZ 160, Cu Ø 0,30 – 1,8 mm / Al Ø 0,30 – 1,8 mm
- Typ KSC 150, Cu Ø 0,25 – 1,5 mm / Al Ø 0,25 – 1,8 mm, mit Fahrgestell
- Typ KSC 400, Cu Ø 0,80 – 4,0 mm / Al Ø 0,80 – 5,0 mm, mit Fahrgestell
- Typ KS 20, Cu Ø 4,00 – 8,0 mm / Al Ø 4,00 – 13,0 mm

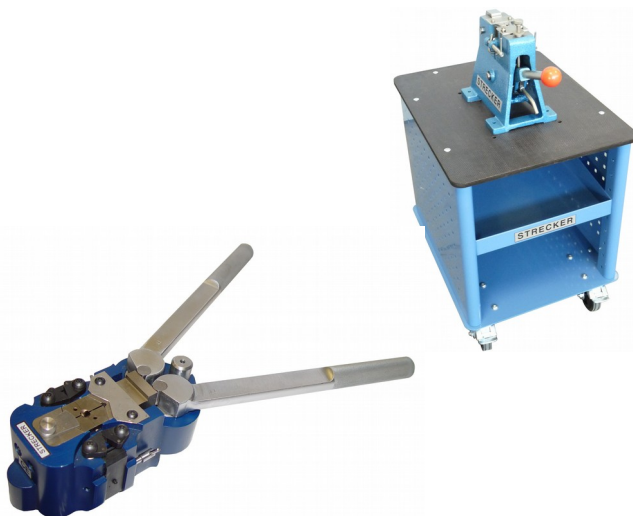


Baureihe BSM: Batteriebetriebene Stumpfschweißmaschinen

- Typ BSM-E, Stahl Ø 1,0 – 1,2 mm



Baureihe PA: Schweißmaschinen für Draht / Flachmaterial / Rahmen

- Typ PA8 WB

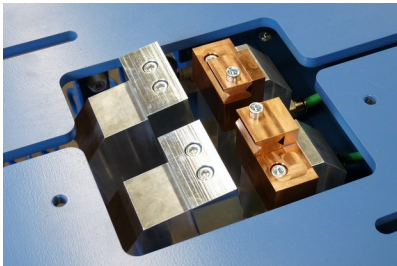

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



join the best:
4-8 April 2016
Düsseldorf, Germany

Wir freuen uns auf Sie.
Halle 10 / A21





