
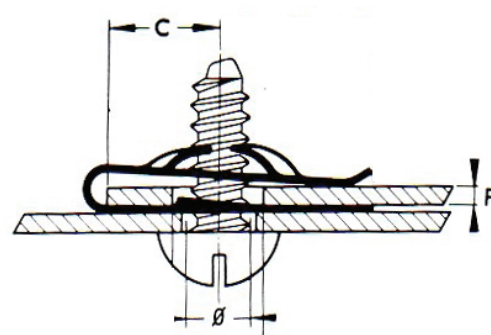



PIASTRINE DOPPIE PER VITI PARKER U NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

MATERIALI:
ACC. C67S EN 10132-4


MATERIALS:
SPRING STEEL C67S EN 10132-4




Ø Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore lamiera Sheet thickness	Riferimento Reference	A ± 0,3	B ± 0,3	C ± 0,02	S	Forma Form
2,9	0,3-1,5	U29-031	11	8	4	0,5	B
	1,7	U28-170	10,5	10	4	0,4	I
	1,2-2,5	U29-122	12	11	5,8	0,5	B
	3,5-4	U29-354	10,5	7,5	4	0,5	C
3,5	1,0-2,0	U35-102	15	12	6,5	0,6	A
	2,0-3,0	U35-721	16,5	10	9	0,5	B
	2,5	U35-250	11,2	9	5,7	0,5	B
	0,3-1,5	U35-031	11,2	9	5,7	0,5	B
	0,3-2	U35-318	14,8	12	7,3	0,5	A
	0,3-2	U35-320	16	11	7,5	0,6	B
	0,5-1,5	U35-032	15	12	8	0,5	B
	0,5-1,8	U35-061	16	11	8,5	0,5	B
	1,0-2,0	U35-120	12	12	5	0,6	B
	2	U35-200	11,8	9	5,5	0,6	G
	1,5-2,5	U35-132	15	12	6,5	0,6	A
	1,5-2,5	U35-172	15	9	7	0,5	B
	1,8-2,8	U35-503	11,8	9	5,5	0,6	B
	2,5-3,5	U35-253	16,5	10	8	0,6	G




PIASTRINE DOPPIE PER VITI PARKER
U NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

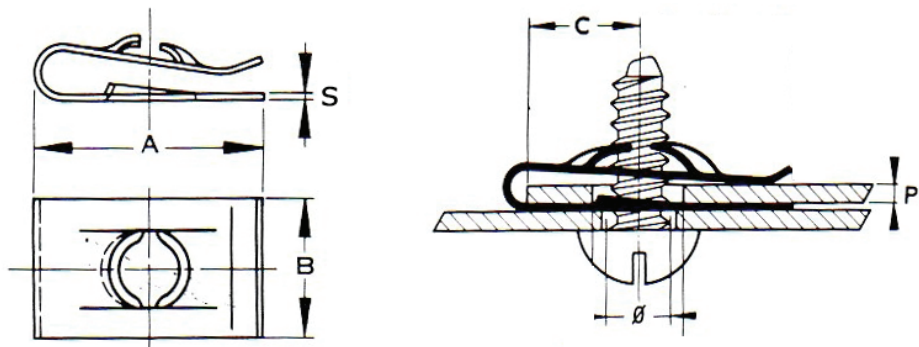

Ø Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore lamiera Sheet thickness	Riferimento Reference	A ± 0,3	B ± 0,3	C ± 0,02	S	Forma Form
3,9	0,7-1,0	U39-071	10,5	9	6,5	0,6	G
	1-1,5	U39-115	12	9	6	0,6	G
4,2	0,3-1,5	U42-031	11,2	9	6	0,5	B
	0,3-1,5	U42-032	15	12	8	0,5	A
	0,3-2	U42-061	16	11	8,4	0,5	B
	0,6-2	U42-102	15	12	7	0,6	B
	0,3-2,2	U42-322	20	12	5,5	0,7	B
	0,3-2,5	U42-325	24,3	11	16	0,6	B
	0,3-2	U42-116	16	11	7,9	0,6	B
	0,6-1,4	U42-722	16	12	8,5	0,6	B
	1,0-2,0	U42-125	16,5	12	7	0,7	G/M
	1,0-2,0	U42-152	16	11	7,8	0,6	B
	1,5-2	U42-162	17,5	11	7	0,6	B
	1,8	U42-180	10,5	9	4,5	0,6	H
	1,8-3	U42-183	16,5	10	8,2	0,6	G
	2,0-3,0	U42-230	17	11	7	0,6	B
	2,5-3	U42-203	13	11	6,5	0,5	G
	2,5-3	U42-503	11,8	9	6,2	0,6	H
	2,5-3,2	U42-532	15,5	12	7	0,6	G
	2,5-3,2	U42-530	16	10	8,5	0,6	G
	2,5-3,5	U42-253	16,5	10	8	0,6	G
	2,5-3,8	U42-725	20,5	12	8	0,6	B
	2,5-4	U42-400	23,5	11	15	0,7	B
	3	U42-300	12	9	5,5	0,6	G
	3,6-4,2	U42-536	13,6	9	6	0,6	C
	4	U42-342	16	11	8,4	0,6	C
	4,0-6,0	U42-460	21	10	9	0,6	C



PIASTRINE DOPPIE PER VITI PARKER
U NUTS FOR SELF TAPPING SCREWS

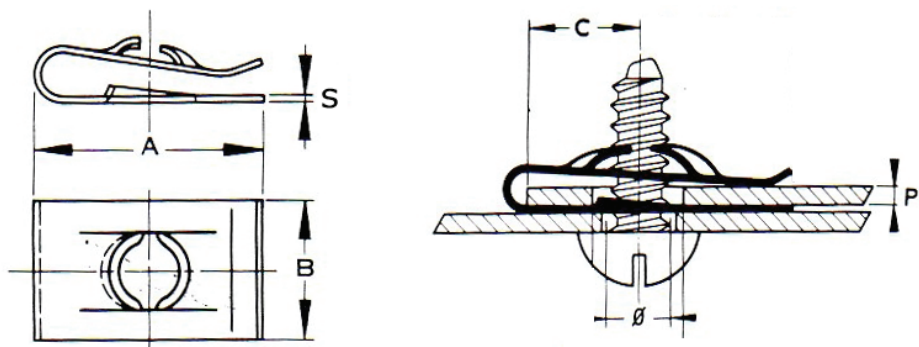

Ø Diametro Vite Screw Diameter	P Spessore lamiera Sheet thickness	Riferimento Reference	A ± 0,3	B ± 0,3	C ± 0,02	S	Forma Form
4,8	0,3-1,5	U48-031	17	16	8,5	0,5	A
	0,3-2	U48-032	15	12	7,8	0,7	A
	0,3-2,0	U48-382	19,5	12	8,2	0,7	G
	0,3-2,8	U48-328	29,5	12	21	0,6	B
	1,3-1,5	U48-115	15	12	7,5	0,7	A
	1-2,2	U48-122	12,5	16	4,5	0,7	D
	1-3,0	U48-135	17,8	11	8,2	0,5	B
	2	U48-200	10,5	9	4,5	0,5	H
	2,5-3,2	U48-253	16	12	7	0,7	G
	2,5-3,8	U48-238	21	12	9	0,8	B
	2,8-3,8	U48-283	15,5	12	7	0,7	E
	3,5	U48-350	16,5	16	9	0,5	A
	3,6	U48-360	17,2	11	9	0,7	L
5,5	0,8-1,5	U55-815	15	16	8	0,8	A
	0,3-3,2	U55-033	26	15	11,5	0,8	B
	1,6-2,1	U55-162	16	16	6,5	0,6	A
6,3	0,3-1,5	U63-519	16,5	16	7,5	0,5	A
	1,5-2,5	U63-517	25,4	14	11,5	0,5	C
	5,5	U63-518	27	16	13	0,6	C

