

**SKYTEC™****Eco Copper™****LEICHTER, GRIFFIGER HANDSCHUH AUS LÖSUNGSMITTELFREIEM LATEX MIT INNENFUTTER AUS RECYCELTEM POLYESTER**

Griffiger Latex-Handschuh mit einzigartigem Muster mit 90 % rPET-Innenfutter, der hervorragende Griffsicherheit bei trockenen und nassen Bedingungen bietet.

MERKMALE


- › Das dünne 90 % rPET-Innenfutter sorgt für ein sehr leichtes Tragegefühl und verbesserte Handfertigkeit, Passform und Komfort
- › Das spezielle Saugnapfmuster sorgt für hervorragende Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
- › Die Beschichtung aus lösungsmittelfreiem Latex ist umweltfreundlicher im Vergleich zu einem Handschuh mit gerautem Latex
- › 19 g CO₂-reduziert im Vergleich zu einem gleichwertigen Handschuh aus gerautem Latex mit Nylon-Innenfutter.
- › Anatomische Form für hohen Tragekomfort und taktile Sensibilität
- › Kurzzeitig kontakthitzeständig bis zu 100 °C (max. 15 Sek.)
- › Dehnbares Bündchen für sicheren Sitz
- › RCS (Recycled Claim Standard) zertifiziert
- › 1 Paar = 1 recycelte 500-ml-Flasche aus PET
- › 32 g CO₂-reduziert im Vergleich zu einer Alternative aus Neupolyester

**GEEIGNET FÜR****Typische Branchen**

- Bauwesen
- Montage
- Logistik
- Kommunale Dienste
- Transportwesen

Geeignete Anwendungen

- Montagearbeiten
- Finale Bauphase
- Leichtmechanik
- Präzisionsarbeit

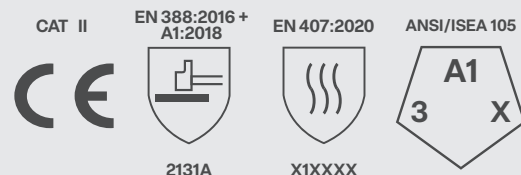ZERTIFIZIERUNG

Erklärung siehe umseitig

GLOBUS



PRODUKTINFORMATION

MATERIAL	LINER:	15 Gauge 90% recyceltes Polyester (rPET)
	COATING:	Naturlatex
FARBE	Grün	
LÄNGE (mm)	250 (abhängig von der Größe)	
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen	

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	CODE	VERPACKUNG
7/S	SKG00051ED	10 Paar mit Papierband
8/M	SKG00051EF	
9/L	SKG00051EH	
10/XL	SKG00051EJ	
11/XXL	SKG00051EL	120 Paar pro Schachtel


ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- **VERWENDUNG:** Handschuh für allgemeine Handhabungstätigkeiten. Nicht geeignet für hohe Kontakthitze (über 100 °C/212 °F), bietet keinen Thermo-, Elektro- oder Chemikalienschutz. Nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen verwenden, wenn die Gefahr eines Verfangens besteht.
- **LAGERUNG:** Trocken in der Originalverpackung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- **REINIGUNG:** Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen. Hinweis: Die Leistungseigenschaften von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von den angegebenen Ergebnissen abweichen. Inspizieren Sie die Handschuhe auf Beschädigungen.
- **LEBENSDAUER:** Die Lebensdauer hängt von der Verwendung des Handschuhs ab und kann daher nicht angegeben werden. Der Benutzer muss sicherstellen, dass der Handschuh für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist
- **WARNUNG:** Latex kann Allergien verursachen.

LEGENDEN ZU DEN ZERTIFIZIERUNGEN



Mechanische Gefährdungen EN 388:2016
Leistungsstufen*

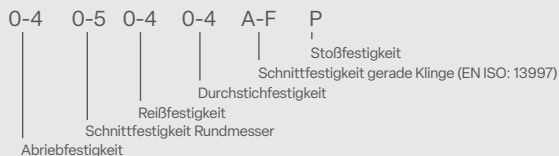


*Wenn die Tests nicht durchgeführt werden oder nicht anwendbar sind, wird anstelle einer Zahl oder eines Buchstabens ein „X“ angegeben



Hitze und Feuer
EN 407

Leistungsstufen

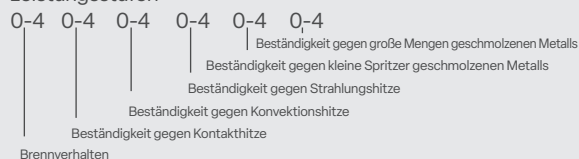

Klassifizierung für Schnittfestigkeit

Gemessene Durchbruchzeit	Permeationsleistungsindex (Gramm)
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	> 6000

ANSI/ISEA 105-2016 Abriebwerttabelle

Abrasionsgrad Bewertung	0	1	2	3	4	5	6
Gramm Last	500	500	500	500	1000	1000	1000
Scheuerzyklen bis zum Versagen	< 100	≥ 100	≥ 500	≥ 1.000	≥ 3.000	≥ 10.000	≥ 20.000

GLOBUS

EUROPA

www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

NAHER OSTEN & AFRIKA

www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, VEREINIGTES KÖNIGREICH

Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von CCOQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irland (Benannte Stelle Nr. 2834)

UKCA-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von CCOQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, Vereinigtes Königreich. [Im Vereinigten Königreich zugelassene Stelle Nr. 1105].

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Einsatzbereiche und Fotos dienen der unverbindlichen Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle von ihm für notwendig erachteten Änderungen vorzunehmen.