



SKYTEC™

Tromso™

DÜNNER UND FLEXIBLER VOLLBESCHICHTETER ISOLIERTER HANDSCHUH

Leichter, mit Fleece gefütterter Handschuh mit einer atmungsaktiven mikroporösen Nitrilbeschichtung für hervorragenden Halt unter trockenen und nassen Bedingungen.

MERKMALE

- › Vollständig eingetaucht
- › Weiches Fleecefutter für Komfort bei Kälte
- › Dauerhafte und leichte Beschichtung sorgt für Langlebigkeit der Handschuhe bei abrasiven Anwendungen
- › Kontakthitzebeständig bis 100 °C/212 °F
- › Ultrafeine Beschichtung für maximale Haptik
- › Guter Grip bei Nässe und Trockenheit
- › Minimierte Partikelabsonderung
- › Das antimikrobielle Finish von Sanitized® sorgt für zusätzliche Frische
- › Handschonende Passform, liegt an wie eine zweite Haut
- › Touchscreen-fähig für die Verwendung an Bildschirmgeräten



GEEIGNET FÜR


Typische Branchen

- Kaltlagerung
- Bauwesen
- Logistik
- Fertigung
- Versorgungsbetriebe

Geeignete Anwendungen

- Warenumschlag
- Tiefbau
- Versch. Arbeiten
- Wartung im Freien
- Lieferdienste
- Gartenarbeit

ZERTIFIZIERUNG

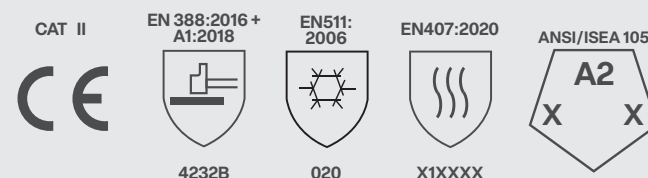

Erklärung siehe umseitig



PRODUKTINFORMATION

MATERIALS	LINER:	Nylon, Acryl
	COATING:	Mikroporöses Nitril
FARBE	Schwarz	
LÄNGE (mm)	250 (größenabhängig)	
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen	



ORDERING DETAILS

GRÖSSE	CODE	VERPACKUNG
6/XS	SKG00026FB	10 Paar pro Papierumschlag
7/S	SKG00026FD	
8/M	SKG00026FF	
9/L	SKG00026FH	
10/XL	SKG00026FJ	120 Paar pro Karton
11/XXL	SKG00026FL	


ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- VERWENDUNG:** Kältebeständiger Handschuh. Nicht geeignet für thermischen (Hitze), elektrischen oder chemischen Schutz. Nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen verwenden, wenn die Gefahr des Verhedderns besteht
- LAGERUNG:** Trocken in der Originalverpackung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern
- REINIGUNG:** Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen. Hinweis: Die Leistungsmerkmale von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von den gezeigten Ergebnissen abweichen. Überprüfen Sie die Handschuhe, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden aufweisen.
- LEBENSDAUER:** Die Lebensdauer hängt von dem Gebrauch des Handschuhs ab und kann daher nicht angegeben werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Handschuh für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist

LEGENDEN ZU DEN ZERTIFIZIERUNGEN

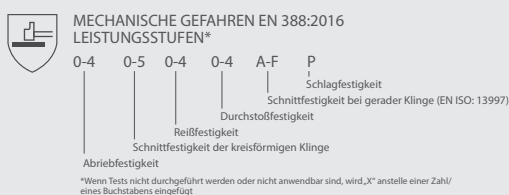

KLASSIFIZIERUNG FÜR SCHNITTFESTIGKEIT	
Gemessene Durchbruchzeit	Permeationsleistungsindex (Gramm)
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	> 6000

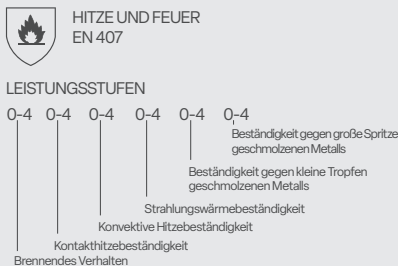

GLOBUS

EUROPA

www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

NAHER OSTEN & AFRIKA

www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, VEREINIGTES KÖNIGREICH
 Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
 Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

© 2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-TORQ-TROMSO-DE-0324.1

EU-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt von SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republik Irland. (Benannte Stelle Nr. 2777)