


**ULTRADÜNNER, HOCHSCHNITTFESTER HANDSCHUH MIT NITRILSCHAUMBESCHICHTUNG**

Hervorragender Schnittschutz und Haptik auf extrem dünnem Liner. Die Handfläche ist mit Nitrilschaum beschichtet, so dass sich der Handschuh bei der Arbeit in öligen und nassen Umgebungen wie eine zweite Haut anfühlt.

MERKMALE

- › Hohe Schnittfestigkeit: Stufe F/A7
- › Der nahtlose 21-Gauge-Liner bietet ein noch nie dagewesenes Maß an Fingerspitzengefühl für Präzisionsaufgaben
- › Strapazierfähige Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung sorgt für guten Schutz gegen ölige und nasse Teile
- › Verstärkter Daumenpatch erhöht die Haltbarkeit
- › Touchscreen-fähig für die Verwendung an Bildschirmgeräten
- › Entwickelt für leichte Bewegung und kontinuierliches Tragen
- › Atmungsaktiv an der Rückseite der Hand, um das Schwitzen zu reduzieren
- › Nahtloses Strickmaterial beugt Reizungen vor
- › Gummizug am Handgelenk für einen sicheren Sitz

**GEEIGNET FÜR****Typische Branchen**

- Automobilbranche
- Bauwesen
- Logistik
- Wartung
- Fertigung
- Transport

Geeignete Anwendungen

- Montage
- Umgang mit scharfen und fettigen Teilen
- Bearbeitung
- Karosseriebau
- Feinmechanik


ZERTIFIZIERUNG

EN 388:2016 + A1:2018



4X41F

ANSI/ISEA 105



Erklärung siehe umseitig



PRODUKTINFORMATION

MATERIALS	LINER:	21 g HPPE, Wolfram, Nylon
	COATING:	Nitrilschaum
FARBE	Schwarz	
LÄNGE (mm)	250 (größenabhängig)	
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen	

ORDERING DETAILS

GRÖSSE	CODE	VERPACKUNG
6/XS	SKG00079FB	10 Paar pro Papierumschlag
7/S	SKG00079FD	
8/M	SKG00079FF	
9/L	SKG00079FH	
10/XL	SKG00079FJ	120 Paar pro Karton
11/XXL	SKG00079FL	


ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- VERWENDUNG:** Handschuh für allgemeinen Gebrauch mit Schnittschutz. Nicht geeignet für thermischen, elektrischen und chemischen Schutz. Nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen verwenden, wenn die Gefahr des Verhedders besteht.
- LAGERUNG:** Trocken in der Originalverpackung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- REINIGUNG:** Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen. Hinweis: Die Leistungsmerkmale von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von den gezeigten Ergebnissen abweichen. Überprüfen Sie die Handschuhe, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden aufweisen.
- LEBENSDAUER:** Die Lebensdauer hängt von dem Gebrauch des Handschuhs ab und kann daher nicht angegeben werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Handschuh für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.

LEGENDEN ZU DEN ZERTIFIZIERUNGEN



MECHANISCHE GEFAHREN EN 388:2016 LEISTUNGSSTUFEN*

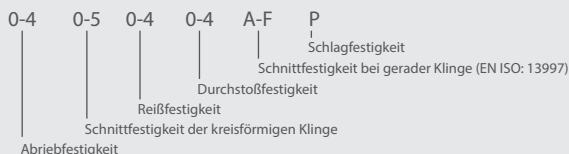

*Wenn Tests nicht durchgeführt werden oder nicht anwendbar sind, wird „X“ anstelle einer Zahl/eines Buchstabens eingefügt

KLASSIFIZIERUNG FÜR SCHNITTFESTIGKEIT

Gemessene Durchbruchzeit	Permeationsleistungsindex (Gramm)
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	> 6000

ANSI/ISEA 105-2016 TABELLE ZUR ABRIEBBEWERTUNG

Bewertung der Abriebstufe	0	1	2	3	4	5	6
Grammlast	500	500	500	500	1000	1000	1000
Scheuerzyklen scheitern	<100	≥100	≥500	≥1,000	≥3,000	≥10,000	≥20,000

GLOBUS

EUROPA

www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

NAHER OSTEN & AFRIKA

www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, VEREINIGTES KÖNIGREICH
 Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
 Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

©2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-SAPP-NANO-FOAM+-DE-0224_1

EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von COQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irland (Benannte Stelle Nr. 2834)