

**MEHRZWECKHANDSCHUH AUS RECYCELTEM POLYESTER MIT RECYCELTER NITRILSCHAUMBESCHICHTUNG**

Eine neue Revolution bei nachhaltigen Handschuhen mit SKYTEC ECO STEEL, dem ersten Allzweckhandschuh aus 100 % recyceltem Polyester und einer Beschichtung aus recyceltem Nitril.

MERKMALE


- › Weiches und leichtes Futter aus 100 % recyceltem Polyester
- › Flexible und langlebige Beschichtung aus recyceltem Nitrilschaum (11 % recycelter Anteil/89 % neues Nitril) bietet sicheren Halt und hervorragende Abriebfestigkeit
- › Ultrafeine Beschichtung für maximale Haptik
- › Hervorragende Abriebfestigkeit von mehr als 30.000 Zyklen nach Abriebprüfung gemäß EN388
- › 1 Paar = 1 recycelte 500 ml-PET-Flasche.
- › Zertifiziert nach GRS (Global Recycled Standard)
- › 46 g CO₂-reduzierte Alternative zu neuem Polyester/neuem Nitril
- › Eng anliegender Liner für ein angenehmes Trageerlebnis
- › Gummizug am Handgelenk für einen sicheren Sitz

**GEEIGNET FÜR****Typische Branchen**

- Luft- und Raumfahrt
- Automobil
- Konstruktion
- Logistik
- Fertigung
- Einzelhandel

Geeignete Anwendungen

- Handhabung von mit Öl beschichteten bearbeiteten Teilen
- Wartung
- Mechanische Fertigung
- Bedienung von Maschinen
- Lagerarbeiten
- Gartenarbeit

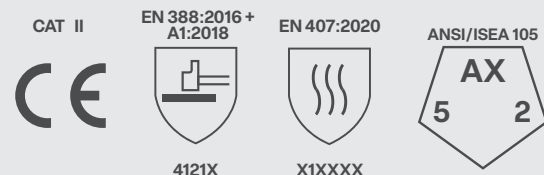ZERTIFIZIERUNG

Erklärung siehe umseitig



PRODUKTINFORMATION

MATERIALS	LINER:	15 g recycelter Polyester
	COATING:	Recyceltes Schaumnitril/nativer Schaumnitril
FARBE	Grün/Grau	
LÄNGE (mm)	250 (größenabhängig)	
BÜNDCHEN	Elastisches Strickbündchen	

ORDERING DETAILS

GRÖSSE	CODE	VERPACKUNG
6/XS	SKG00098EB	10 Paar pro Papierumschlag
7/S	SKG00098ED	
8/M	SKG00098EF	
9/L	SKG00098EH	
10/XL	SKG00098EJ	
11/XXL	SKG00098EL	120 Paar pro Karton


ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

- VERWENDUNG:** Handschuh für allgemeinen Gebrauch. Nicht geeignet für thermischen (über 100 °C/212 °F), elektrischen oder chemischen Schutz. Nicht in der Nähe von sich bewegenden Maschinen verwenden, wenn die Gefahr des Verhedderns besteht
- LAGERUNG:** Trocken in der Originalverpackung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern
- REINIGUNG:** Zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen. Hinweis: Die Leistungsmerkmale von getragenen und gewaschenen Handschuhen können von den gezeigten Ergebnissen abweichen. Überprüfen Sie die Handschuhe, um sicherzustellen, dass sie keine Schäden aufweisen.
- LEBENSDAUER:** Die Lebensdauer hängt von dem Gebrauch des Handschuhs ab und kann daher nicht angegeben werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Handschuh für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist

LEGENDEN ZU DEN ZERTIFIZIERUNGEN




MECHANISCHE GEFAHREN EN 388:2016 LEISTUNGSSTUFEN*

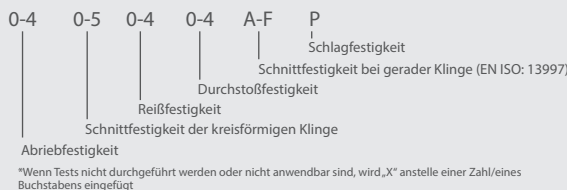

HITZE UND FEUER EN 407

LEISTUNGSSTUFEN

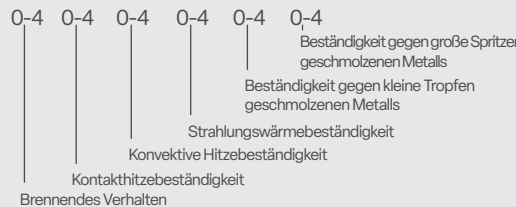

ANSI/ISEA PUNCTURE RESISTANCE

ANSI Punktionsgrad	Durchstoßfestigkeit (newtons)
1	10-19
2	20-59
3	60-99
4	100-149
5	150+

ANSI/ISEA 105-2016 TABELLE ZUR ABRIEBBEWERTUNG

Bewertung der Abriebstufe	0	1	2	3	4	5	6
Grammlast	500	500	500	500	1000	1000	1000
Scheuerzyklen scheitern	<100	≥100	≥500	≥1,000	≥3,000	≥10,000	≥20,000

GLOBUS

EUROPA

www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

NAHER OSTEN & AFRIKA

www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, VEREINIGTES KÖNIGREICH
 Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
 Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

© 2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-ECO-STEEL-DE-0324_1

EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von COQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irland (Benannte Stelle Nr. 2834)