RILEY


STREAM EVO SMALL

Large champ de vision avec un ajustement plus étroit pour les tailles de tête plus petites

Les lunettes de sécurité Stream Evo Small offrent un large champ de vision avec un ajustement plus étroit pour une taille / forme de tête plus petite. Comme les Stream Evo, cette version taille réduite assure un confort et ajustement optimaux dans une gamme d'options de verres adaptées à des conditions variées.

- CLAIR
- GRIS
- JAUNE
- BRONZE/MARRON
- BLEU
- CRÉPUSCULE


Transparent

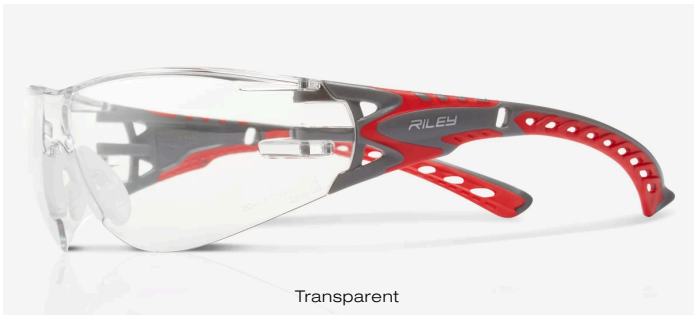

Transparent


Gris


Bleu



DIÉLECTRIQUE


THERMOPLASTIQUE SOUPLE


STYLE SPORTIF


TEMPFLEX


ULTRA LÉGER

CARACTÉRISTIQUES

- Verre unique enveloppant en polycarbonate
- Embouts de branches TempFLEX souples et ventilés, assurant un maintien confortable et sûr
- Stream Evo Petit écart entre les charnières : 117 mm
- Branches fines améliorant le confort quand portées avec des casques antibruits
- 100 % sans métal
- Fournies avec une pochette de rangement en microfibres

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

GLOBUS

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 30/10/2026

RILEY® | STREAM EVO SMALL

TYPE DE VERRES	RÉF.	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTÈGE CONTRE	REVÊTEMENTS
CRÉPUSCULE	RLY00379			Impacts,Rayonnement UV	TECTON400
CLAIR	RLY00366	2C-1.2 1 FT K N CE / Z87+ U6 / IO 0		Impacts,Rayonnement UV	
GRIS	RLY00367	5-2.5 1 FT K N CE / Z87+ U6 L2.5		Impacts,Rayonnement UV,Rayonnement solaire	
JAUNE	RLY00368	2-1.2 1 FT K N CE / Z87+ U6	®EN166 FT CE Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Impacts,Rayonnement UV	TECTON400
BRONZE/MARRON	RLY00372	4 1 F K N / Z87+ W4		Impacts,Rayonnement UV	
BLEU	RLY00373	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 S		Impacts,Rayonnement UV	
GRIS	RLY00378	5-3.1 1 FT K N CE / Z87+ U6 L3 / I 3		Impacts,Rayonnement UV	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

BASE DES VERRES	9.5
POIDS	22g

CONDITIONNEMENT

PAR BOÎTE	10
PAR CARTON	200

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU
VERRE	Polycarbonate
PONT DE NEZ	Elastomères thermoplastiques (TPE)
TEMPE	Thermoplastique TR90, Elastomères thermoplastiques (TPE)
CHARNIÈRE	Thermoplastique TR90, Métal

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LÉGENDE DES CERTIFICATIONS

ou cliquez ici

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ou cliquez ici

VOIR LE PRODUIT EN LIGNE

ou cliquez ici

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 30/10/2026

GLOBUS