RILEY

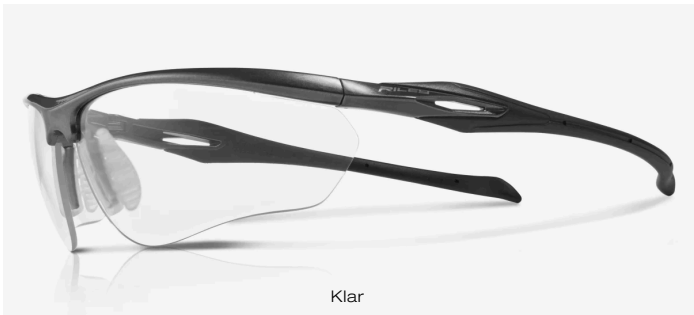
RILEY CYPHER

Schutzbrille mit schlankem Design und mehreren Glasvarianten

Die neue und exklusive Cypher ist eine schlanke Fassung mit einer Basiskurve von 8, mit weichen, co-injizierten Bügeln für maximalen Komfort. Ein wirklich innovatives Design, das dem Träger maximalen Schutz und Funktionalität bietet.

- FREI
- TWILIGHT
- ROTER SPIEGEL
- GRAU
- BLAU
- BRONZE/BRAUN


Klar


Klar


Twilight


LED

VERSTELLBARER NASENSTEG

WEICHES TPE

SPORTLICHER STIL

EIGENSCHAFTEN

- Sportliche Gläser Basiskurvenwert 8
- Weicher, verstellbarer rutschfester Nasensteg
- Co-injizierte zweifarbige Bügel mit flexiblen TPE-Enden verbessern die allgemeine Passform und den Komfort
- Mikrofaser-Aufbewahrungsbeutel wird mitgeliefert
- Einzigartige aerodynamisch geschlitzte Bügel

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungen und Fotos dienen Informationszwecken und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle notwendigen Änderungen vorzunehmen. Erstellungsdatum: 30/10/2026

GLOBUS

RILEY CYPHER

LINSENTYP	REF.	LINSENMARKIERUNG	BRILLENGESTELLMARKIERUNG	SCHÜTZT VOR	BESCHICHTUNGEN
ROTER SPIEGEL	RLY00504	5-2.5 1 FT CE / Z87+ U6 L2.5 S X / I 2	EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Schläge,UV-Strahlung	ARIDA 400, Feuchtigkeitsabweisend, UV400
GRAU	RLY00505	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 L3 S X / I 3		Schläge,UV-Strahlung,Sonneneinstrahlung	
BRONZE/BRAUN	RLY00506	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 L1.3 X / I 1		Schläge,UV-Strahlung	Feuchtigkeitsabweisend, TECTON 400, UV400
FREI	RLY00500	2C-1.2 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / IO 0		Schläge,UV-Strahlung	TECTON 400
GRAU	RLY00501	5-2.5 1 FT K N CE / Z87+ U6 L2.5 X / I 2		Schläge,UV-Strahlung,Sonneneinstrahlung	
TWILIGHT	RLY00503	5-1.7 1 FT CE / Z87+ U6 L1.7 X / I 1		Schläge,UV-Strahlung	
BLAU	RLY00502	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / I 1		Schläge,UV-Strahlung	

ALLGEMEINE SPEZIFIKATION

GEWICHT	22g

VERPACKUNG

PRO KARTON	10
PRO KARTON	200

KOMPONENTENSPEZIFIKATION

KOMPONENTE	MATERIAL
LINSE	Polycarbonat
FASSUNG	Polycarbonat
NASENSTEG	Thermoplastische Elastomere (TPE)
BRILLENBÜGEL	Polycarbonat, Thermoplastische Elastomere (TPE)
SCHARNIER	Metall

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ZERTIFIZIERUNGSLEGENDE

oder klicken Sie hier

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

oder klicken Sie hier

PRODUKT ONLINE ANSEHEN

oder klicken Sie hier

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungen und Fotos dienen Informationszwecken und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle notwendigen Änderungen vorzunehmen. Erstellungsdatum: 30/10/2026