RILEY


STREAM EVO

Okulary ochronne Stream™ Evo zapewniają wyjątkową wygodę I komfort noszenia dzięki szerokiej gamie soczewek dostosowanych do różnych warunków

Okulary ochronne Stream™ Evo zapewniają wyjątkową wygodę i komfort noszenia dzięki szerokiej gamie soczewek dostosowanych do różnych warunków.

- ZMIERZCH
- SZARY
- BRĄZ/BRĄZ
- ZIELONY
- ZIELONE SPAWANIE 5
- CZYSTE
- NIEBIESKI
- ŻÓŁTY
- ZIELONE SPAWANIE 3
- WNĘTRZE/NA ZEWNĄTRZ


Przezroczysty

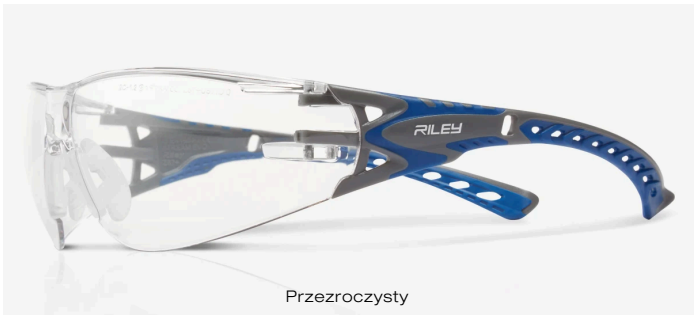

Przezroczysty


Szary


LED

REGULOWANY MOSTEK

DIELEKTRYCZNE

MIĘKKI TPE

SPORTOWY STYL

TEMPFLEX

ULTRALEKKIE

CECHY

- Pojedyncza soczewka z poliwęglanu
- Miękkie, wentylowane końcówki zauszników TempFLEX™ zapewniają wygodne i
- Wąskie zauszniki zwiększają komfort noszenia w połączeniu z ochronnikami słuchu
- Zabezpieczenia boczne
- W 100% bez metalu
- W zestawie z pokrowcem z mikrofibry
- Zestaw akcesoriów Stream Evo dostępny osobno. Zawiera regulowaną opaskę na głowę i uszczelkę.
- Dostępne również w mniejszym rozmiarze – patrz Stream™ EVO Small
- Dostępny również bez opakowania z tworzywa sztucznego – patrz Stream™ (Evo) Eco

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Bliski Wschód i Afryka

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Ameryka

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Opisy, charakterystyki, zastosowania oraz zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania umownego.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian. Data publikacji: 30/10/2026

GLOBUS

RILEY | STREAM EVO

TYP SOCZEWKI	NR REF.	OZNACZENIE SOCZEWKI	OZNACZENIE OPRAWKI	OCHRONA PRZED	POWŁOKI
ZIELONY	RLY00374	4 1 F K N CE W4	EN166 FT CE UKCA Z87+	Uderzenia,Promieniowanie UV,Podczerwień	TECTON 400
ZIELONE SPAWANIE 5	RLY00376	5 1 F K N CE / Z87+ W3		Uderzenia,Promieniowanie UV,Podczerwień	
ZMIERZCH	RLY00364	5-1.7 1 FT CE U6 L1.7 / I 1	EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Uderzenia,Promieniowanie UV	ARIDA 400
WNĘTRZE/NA ZEWNĄTRZ	RLY00377	5-1.7 1 FT CE / Z87+ U6 L1.7		Uderzenia,Promieniowanie UV	
NIEBIESKI	RLY00363	2C-1.2 1 FT CE U6 / IO 0		Uderzenia,Promieniowanie UV	ARIDA 400, Odpychający wilgoć, UV400
CZYSTE	RLY00361	2C-1.2 1 FT K N CE U6 / IO 0		Uderzenia,Promieniowanie UV	TECTON 400
SZARY	RLY00362	5-2.5 1 FT K N CE U6 L2.5 / I 2		Uderzenia,Promieniowanie UV,Promieniowanie słoneczne	
NIEBIESKI	RLY00365	2C-1.4 1 FT K N CE U6 S / I 1		Uderzenia,Promieniowanie UV	
BRĄZ/BRĄZ	RLY00369	2C-1.4 1 FT K N CE U6 L1.3 / I 1		Uderzenia,Promieniowanie UV	
ŻÓŁTY	RLY00371	2-1.2 1 FT K N CE U6 / I 0		Uderzenia,Promieniowanie UV	
ZIELONE SPAWANIE 3	RLY00375	3 1 F K N CE / Z87+ W3 / I 3		Uderzenia,Promieniowanie UV,Podczerwień	
ZMIERZCH	RLY00360	5-1.7 1 FT / Z87+ U6 L1.7	FT CE	Uderzenia,Promieniowanie UV	Anti-Fog

OGÓLNA SPECYFIKACJA

MASA	23g

SPECYFIKACJA KOMPONENTU

KOMPONENT	MATERIAŁ
SOCZEWKA	Poliwęglan
MOSTEK NOSOWY	Elastomery termoplastyczne (TPE)
ZAUSZNIK	Tworzywo termoplastyczne TR90, Elastomery termoplastyczne (TPE)
ZAWIAS	Tworzywo termoplastyczne TR90, Metal

OPAKOWANIE

NA PUDEŁKO	10
NA SKRZYNKĘ	200

DODATKOWE INFORMACJE

LEGENDA CERTYFIKACJI

kliknij tutaj

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

kliknij tutaj

ZOBACZ PRODUKT ONLINE

kliknij tutaj

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Bliski Wschód i Afryka

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Ameryka

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Opisy, charakterystyki, zastosowania oraz zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania umownego.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian. Data publikacji: 30/10/2026

GLOBUS