RILEY

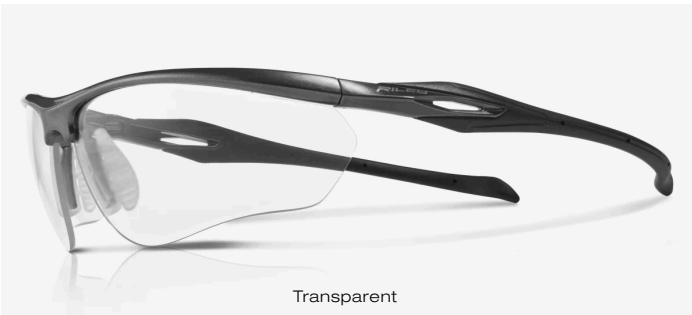
CYPHER

Lunettes de sécurité au design épuré et aux multiples variantes d'oculaires

Les lunettes Cypher, nouvelles et exclusives, sont une monture élégante de base 8 dotée de branches souples co-injectées pour un confort maximal. Un design vraiment innovant offrant une protection et une fonctionnalité maximales au porteur.

- CLAIR
- GRIS
- BLEU
- CRÉPUSCULE
- MIROIR ROUGE
- BRONZE/MARRON


Transparent


Transparent


Crépuscule


LED

PONT NASAL RÉGLABLE

THERMOPLASTIQUE SOUPLE

STYLE SPORTIF

CARACTÉRISTIQUES

- Verres base 8 de style sportif
- Pont nasal antidérapant, souple et réglable
- Les branches bicolores co-injectées avec des extrémités en TPE souples améliorent la tenue et le confort
- Livré avec une pochette de rangement en microfibre
- Branches latérales uniques à fente aérodynamique

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 30/10/2026

GLOBUS

RILEY | CYPHER

TYPE DE VERRES	RÉF.	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTÈGE CONTRE	REVÊTEMENTS
MIROIR ROUGE	RLY00504	5-2.5 1 FT CE / Z87+ U6 L2.5 S X / I 2	EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Impacts,Rayonnement UV	ARIDA 400, Hydrofuge, UV400
GRIS	RLY00505	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 L3 S X / I 3		Impacts,Rayonnement UV,Rayonnement solaire	
BRONZE/MARRON	RLY00506	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 L1.3 X / I 1		Impacts,Rayonnement UV	Hydrofuge, TECTON 400, UV400
CLAIR	RLY00500	2C-1.2 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / IO 0		Impacts,Rayonnement UV	TECTON 400
GRIS	RLY00501	5-2.5 1 FT K N CE / Z87+ U6 L2.5 X / I 2		Impacts,Rayonnement UV,Rayonnement solaire	
BLEU	RLY00502	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / I 1		Impacts,Rayonnement UV	
CRÉPUSCULE	RLY00503	5-1.7 1 FT CE / Z87+ U6 L1.7 X / I 1		Impacts,Rayonnement UV	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

POIDS	22g

CONDITIONNEMENT

PAR BOÎTE	10
PAR CARTON	200

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU
VERRE	Polycarbonate
MONTURE	Polycarbonate
PONT DE NEZ	Elastomères thermoplastiques (TPE)
TEMPE	Polycarbonate, Elastomères thermoplastiques (TPE)
CHARNIÈRE	Métal

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LÉGENDE DES CERTIFICATIONS

ou cliquez ici

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ou cliquez ici

VOIR LE PRODUIT EN LIGNE

ou cliquez ici

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 30/10/2026

GLOBUS