

GANT ISOLANT FIN ET SOUPLE ENTièrement REVÊTU

Gant léger doublé de polaire avec un revêtement en nitrile microporeux respirant offrant une excellente préhension dans des conditions sèches et humides.

CARACTÉRISTIQUES

- › Entièrement trempé
- › Doublure en polaire douce pour plus de confort par temps froid
- › Un revêtement durable et léger assure la longévité des gants dans les applications abrasives
- › Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C / 212 °F
- › Revêtement ultra fin pour une sensibilité tactile maximale
- › Bonne prise dans des conditions humides et sèches
- › Faible relargage de matières (enduction) lors de manutention abrasive
- › La finition antimicrobienne Sanitized® apporte une fraîcheur supplémentaire
- › Ajustement conforme à la main pour une sensation de seconde peau
- › Compatible écran tactile pour permettre l'utilisation d'appareils à écran



ADAPTÉ À

Industries typiques

- Entreposage frigorifique
- Construction
- Logistique
- Production
- Services publics

Applications

- Manutention des marchandises
- Travaux de terrassement
- Travaux manuels
- Entretien extérieur
- Livraisons
- Travaux de jardinage

CERTIFICATION

CAT II	EN 388:2016 + A1:2018	EN511: 2006	EN407:2020	ANSI/ISEA 105
CE	4232B	020	X1XXXX	A2 X X

Voir l'explication au verso



INFORMATIONS PRODUIT

MATERIALS	LINER:	Nylon, acrylique
	COATING:	Nitrile microporeux
COLOUR	Noir	
LENGTH (mm)	250 (en fonction de la taille)	
CUFF STYLE	Poignet en tricot élastique	

INFORMATIONS DE COMMANDE

SIZE	CODE	PACKAGING
6/XS	SKG00026FB	10 paires par emballage en papier
7/S	SKG00026FD	
8/M	SKG00026FF	
9/L	SKG00026FH	120 paires par carton
10/XL	SKG00026FJ	
11/XXL	SKG00026FL	


RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- UTILISATION : gant résistant au froid. Ne convient pas pour la protection thermique (chaleur, électrique ou chimique). Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement s'il y a un risque de happement
- STOCKAGE : stocker au sec dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière directe du soleil
- NETTOYAGE : pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide. Remarque : les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats présentés. Inspectez les gants pour vous assurer qu'aucun dommage n'est présent.
- DURÉE DE VIE : la durée de vie dépend de l'application du gant et ne peut donc pas être spécifiée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est adapté à l'usage auquel il est destiné

LÉGENDES DE LA CERTIFICATION



PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES EN 388:2016 NIVEAUX DE PERFORMANCE*

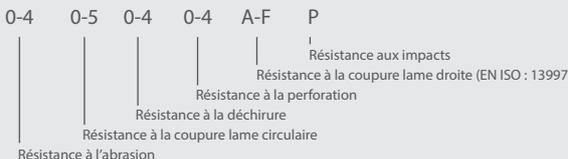

*Si les essais n'ont pas été effectués ou ne sont pas applicables, la mention « X » remplace le chiffre ou la lettre.




PROTECTION CONTRE LE FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE



CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

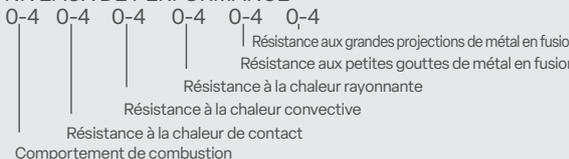

CLASSIFICATION DE RÉSISTANCE AUX COUPURE

Temps de percée mesuré	Indice de perméabilité (grammes)
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	> 6000

GLOBUS

EUROPE

www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, ROYAUME-UNI
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, ÉMIRATS ARABES UNISS
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, États-Unis

© 2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-TROMSO-FR-0424_1

Certificat d'examen de type UE délivré par CQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irlande (organisme notifié n° 2834)
Certificat d'examen de type UKCA délivré par CQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, Royaume-Uni. [Organisme agréé au Royaume-Uni n° 1105].

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification qu'il estime nécessaire.