# △SKYTEC CH402

## GANT RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES EN CHLOROPRÈNE FLOQUÉ AVEC PAUME EN RELIEF

SKYTEC CH402 est un gant souple résistant aux produits chimiques en chloroprène, offrant une protection chimique élevée contre un large éventail de produits chimiques. Une bonne option au nitrile contre certains produits chimiques spécifiques.

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Le chloroprène protège contre une grande variété de produits chimiques, notamment les acides, les agents caustiques, les solvants, les graisses et les huiles
- La finition en nid d'abeille sur la paume améliore les propriétés de préhension dans toutes les conditions
- Doublure floquée pour plus de confort et d'absorption de la sueur
- Imperméable pour travailler dans des environnements humides ou huileux
- > Avant-bras bien protégé
- > Longueur: 30 cm
- > Épaisseur: 0,75 mm






## **ADAPTÉ À**

## **Industries typiques**

- Automobile
- Produits chimiques
- Offshore
- Pétrole et gaz
- Pétrochimie
- Transport

## **Applications**

- Manipulation de produits chimiques
- Manipulation des composants huileux
- Raffinage

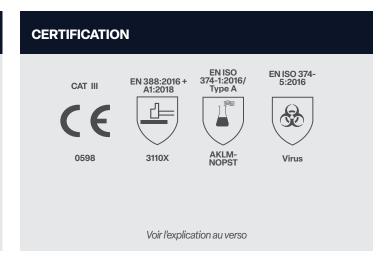



# **SKYTEC** CH402

#### **INFORMATIONS PRODUIT** Flocage en coton LINER: MATERIALS **CHLOROPRÈNE** COATING: COLOUR Noir LENGTH (mm) 300 (en fonction de la taille) **CUFF STYLE**

## **INFORMATIONS DE COMMANDE**

Gantelet

SIZE	CODE	PACKAGING
7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL	SKG00074BD SKG00074BF SKG00074BH SKG00074BJ SKG00074BL	10 paires par sachet 60 paires par carton

## **RECOMMANDATIONS D'UTILISATION**

- UTILISATION: gant résistant aux produits chimiques. Ne convient pas pour la protection thermique, électrique ou contre les coupures. Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement s'il y a un risque de happement
- STOCKAGE: stocker au sec dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière directe du soleil
- NETTOYAGE : pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide. Remarque : les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats présentés. Inspectez les gants pour vous assurer qu'aucun dommage n'est présent
- DURÉE DE VIE : la durée de vie dépend de l'application du gant et ne peut donc pas être spécifiée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est adapté à l'usage auquel il est destiné

## LÉGENDES DE LA CERTIFICATION



PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES EN 388:2016 NIVEAUX DE PERFORMANCE







## RÉSISTANCE À LA PERMÉATION CHIMIQUE - EN ISO 374:2016

CODE	PRODUIT CHIMIQUE	COD
Α	Méthanol	J
В	Acétone	K
C	Acétonitrile	L
D	Dichlorométhane	M
E	Disulfure de carbone	N
F	Toluène	0
G	Diéthylamine	Р
Н	Tétrahydrofurane	S
1	Acétate d'éthyle	Т

INDUSTRIE CHIMIOUE n-Heptane Hydroxyde de sodium 40 % Acide sulfurique 96% Acide nitrique 65% Acide acétique 99% Hydroxyde d'ammonium 25% Peroxyde d'hydrogène 30% Acide fluorhydrique 40% Formaldéhyde 37%

TYPE DE GANTS	TEMPS DE PERCEE
Α	≥ 30 min pour au moins 6 produits chimiques
В	≥ 30 min pour au moins 3 produits chimiques
С	≥ 10 min pour au moins 1 produit chimique

## GLOBUS

#### **EUROPE**

#### www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com T:

+44 (0)161 877 4747 +44 (0)161 877 4746

#### **MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE**

#### www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com T: +97148829962

F: +97148829963

## **GLOBUS AMERICAS**

#### www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, ROYAUME-UNI Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, ÉMIRATS ARABES UNISS Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, États-Unis

© 2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-CH402-FR-0424\_1

Certificat d'examen de type UE délivré par CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irlande (organisme notifié n° 2834) Certificat d'examen de type UKCA délivré par CCQS UK Ltd. 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, Royaume-Uni. [Organisme agréé au Royaume-Uni nº 1105].