

**SKYTEC™****Tons TP-3****GANT RÉSISTANT AUX COUPURES AVEC ENDUCTION EN POLYURÉTHANE**

TONS TP-3™ offre une bonne résistance mécanique globale et un bon niveau de protection contre les coupures.

**CARACTÉRISTIQUES**

- › Résistant aux coupures : niveau B (EN 388:2016)
- › 0
- › L'enduction durable de la paume résiste aux déchirures et à l'abrasion
- › Excellente adhérence dans des conditions de manipulation seches
- › Permet une excellente liberté de mouvement des mains
- › Conception souple et ajustée pour une expérience de port confortable
- › Respirant et léger
- › Style manchette à poignet tricoté



COMPATIBLE  
AVEC LES  
DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES


**ADAPTÉ À****Industries typiques**

- Automobile
- Construction
- Manutention générale
- Logistique
- Entretien
- Gestion des déchets

**Applications**

- Assemblage
- Manutention des marchandises
- Manipulation de composants avec des bords tranchants
- Fabrication légère
- Entretien

**CERTIFICATION**

Voir l'explication au verso

**GLOBUS**



## INFORMATIONS PRODUIT

MATERIALS	LINER:	HPPE, nylon Jauge 13
	COATING:	Polyuréthane (PU)
COLOUR	Gris / Gris	
LENGTH (mm)	250 (en fonction de la taille)	
CUFF STYLE	Poignet en tricot élastique	

## INFORMATIONS DE COMMANDE

SIZE	CODE	PACKAGING
6/XS	TNS0400	10 paires par emballage en papier
7/S	TNS0401	
8/M	TNS0402	
9/L	TNS0403	
10/XL	TNS0404	120 paires par carton
11/XXL	TNS0405	


## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- UTILISATION : gant de maintenance générale avec protection contre les coupures et les chocs. Ne convient pas pour la protection thermique, électrique et chimique. Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement s'il y a un risque de happement
- STOCKAGE : stocker au sec dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière directe du soleil
- NETTOYAGE : pour nettoyer, essayez avec un chiffon humide. Remarque : les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats présentés. Inspectez les gants pour vous assurer qu'aucun dommage n'est présent.
- DURÉE DE VIE : la durée de vie dépend de l'application du gant et ne peut donc pas être spécifiée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est adapté à l'usage auquel il est destiné

## LÉGENDES DE LA CERTIFICATION



PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES EN 388:2016 NIVEAUX DE PERFORMANCE\*

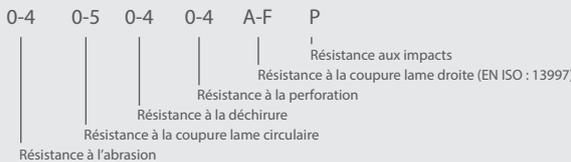

\*Si les essais n'ont pas été effectués ou ne sont pas applicables, la mention « X » remplace le chiffre ou la lettre.

Abrasion Niveau Classement	0	1	2	3	4	5	6
Charge en grammes	500	500	500	500	1000	1000	1000
Abrasion Cycles jusqu'à la rupture	< 100	≥ 100	≥ 500	≥ 1000	≥ 3000	≥ 10000	≥ 20000

Temps de percée mesuré	Indice de perméabilité (grammes)
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	> 6000

Niveau de perforation ANSI	Résistance à la perforation (newtons)
1	10-19
2	20-59
3	60-99
4	100-149
5	+ de 150

Résistance à la perforation (ANSI/ISEA 105) : La résistance à la perforation est déterminée par la force maximale qu'il faut exercer, à partir d'une sonde, pour perforer le tissu.

## GLOBUS

### EUROPE

[www.globusgroup.com](http://www.globusgroup.com)

E: [sales@globusgroup.com](mailto:sales@globusgroup.com)

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

### MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

[www.globusgroup.com](http://www.globusgroup.com)

E: [gcc@globusgroup.com](mailto:gcc@globusgroup.com)

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

### GLOBUS AMERICAS

[www.globusgroup.com](http://www.globusgroup.com)

E: [americas@globusgroup.com](mailto:americas@globusgroup.com)

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, ROYAUME-UNI  
 Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, ÉMIRATS ARABES UNISS  
 Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, États-Unis

© 2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-TONS-TP3-FR-0424\_1

Certificat d'examen de type UE délivré par CQCS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irlande (organisme notifié n° 2834)  
 Certificat d'examen de type UKCA délivré par CQCS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, Royaume-Uni. [Organisme agréé au Royaume-Uni n° 1105].

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification qu'il estime nécessaire.