

PUG-88

DESCRIPCIÓN

Guante liviano sin costuras cuenta con una capa amarilla resistente a cortes de calibre 13 hecha de fibra Kevlar® de DuPont™, nylon y elastano. La palma tiene un revestimiento de poliuretano gris con un acabado suave para un mejor agarre. Un puño tejido proporciona un ajuste cómodo y evita que los guantes se resbalen.

CARACTERÍSTICAS

- El forro de fibra de aramida y elastano ofrece una gran destreza.
- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- EN 388 Niveles: 4X42B
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A2
- Resultados ASTM F2992-15 = 506 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Punción nivel 2
- Resultados de la punción: 54 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO


- Ensamblaje de automóviles.
- Trabajos en metal.
- Construcción.
- Estructura de acero.
- Manipulación de vidrio.
- Ensamblaje de piezas pequeñas.
- Fabricación de metales.

EMBALAJE

Caja: 144 pares



TALLAS 6-7-8-9-10

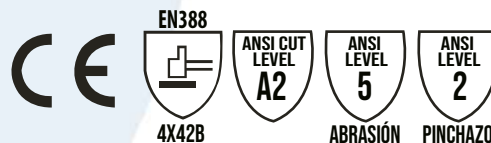

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

