RILEY


STREAM EVO

Lunettes de sécurité enveloppantes sans monture et sans métal avec une variété d'options d'oculaires

Les lunettes de sécurité Stream™ Evo offrent un confort et une « portabilité » extrêmes avec une gamme d'options de verres adaptées à une variété de conditions.

- CRÉPUSCULE
- CLAIR
- GRIS
- BLEU
- BRONZE/MARRON
- JAUNE
- VERT
- SOUDAGE VERT 3
- SOUDAGE VERT 5
- INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR


Transparent

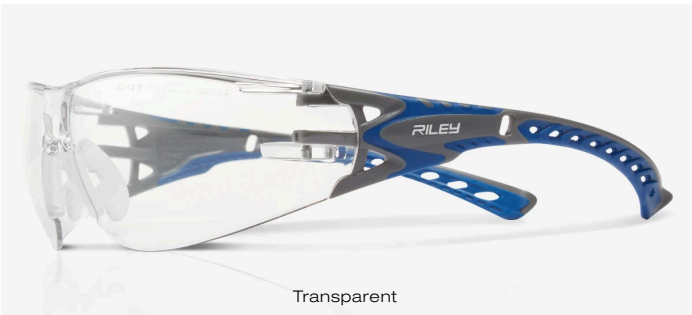

Transparent


Gris


LED


PONT NASAL RÉGLABLE



DIÉLECTRIQUE


THERMOPLASTIQUE SOUPLE


STYLE SPORTIF


TEMPFLEX


ULTRA LÉGER

CARACTÉRISTIQUES

- Verre simple en polycarbonate enveloppant
- Les pointes des branches TempFLEX™ sont souples et ventilées, et procurent un maintien
- Les branches minces améliorent le confort lorsqu'elles sont portées avec des protège-oreilles
- Protection latérale
- 100 % sans métal
- Livré avec une pochette de rangement en microfibre
- Pack d'accessoires Stream Evo disponible séparément. Contient un bandeau et un
- Également disponible dans un format plus petit - voir Stream™ Evo Small
- Également disponible sans emballage en plastique - voir Stream™ (Evo) Eco

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 30/10/2026

GLOBUS

RILEY | STREAM EVO

TYPE DE VERRES	RÉF.	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTÈGE CONTRE	REVÊTEMENTS
VERT	RLY00374	4 1 F K N CE W4	EN166 FT CE UKCA Z87+	Impacts,Rayonnement UV,Infrarouge	TECTON 400
SOUDAGE VERT 5	RLY00376	5 1 F K N CE / Z87+ W3		Impacts,Rayonnement UV,Infrarouge	
CRÉPUSCULE	RLY00364	5-1.7 1 FT CE U6 L1.7 / I 1	EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Impacts,Rayonnement UV	ARIDA 400
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	RLY00377	5-1.7 1 FT CE / Z87+ U6 L1.7		Impacts,Rayonnement UV	
BLEU	RLY00363	2C-1.2 1 FT CE U6 / IO 0		Impacts,Rayonnement UV	ARIDA 400, Hydrofuge, UV400
CLAIR	RLY00361	2C-1.2 1 FT K N CE U6 / IO 0		Impacts,Rayonnement UV	TECTON 400
GRIS	RLY00362	5-2.5 1 FT K N CE U6 L2.5 / I 2		Impacts,Rayonnement UV,Rayonnement solaire	
BLEU	RLY00365	2C-1.4 1 FT K N CE U6 S / I 1		Impacts,Rayonnement UV	
BRONZE/MARRON	RLY00369	2C-1.4 1 FT K N CE U6 L1.3 / I 1		Impacts,Rayonnement UV	
JAUNE	RLY00371	2-1.2 1 FT K N CE U6 / I 0		Impacts,Rayonnement UV	
SOUDAGE VERT 3	RLY00375	3 1 F K N CE / Z87+ W3 / I 3		Impacts,Rayonnement UV,Infrarouge	
CRÉPUSCULE	RLY00360	5-1.7 1 FT / Z87+ U6 L1.7	FT CE	Impacts,Rayonnement UV	Antibuée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

POIDS	23g

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU
VERRE	Polycarbonate
PONT DE NEZ	Elastomères thermoplastiques (TPE)
TEMPE	Thermoplastique TR90, Elastomères thermoplastiques (TPE)
CHARNIÈRE	Thermoplastique TR90, Métal

CONDITIONNEMENT

PAR BOÎTE	10
PAR CARTON	200

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LÉGENDE DES CERTIFICATIONS

ou cliquez ici

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ou cliquez ici

VOIR LE PRODUIT EN LIGNE

ou cliquez ici

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 30/10/2026

GLOBUS