

BISOL BIPV Series

Multikristallijne dakgeïntegreerde zonnepanelen / BSU 275-285 Wp



Ontworpen en vervaardigd in Europa



Vervangt traditionele dakpannen



PID free



Alle relevante certificaten



Voorgesorteerde panelen voor een beter rendement



Extrem lage degradatie



Paneel efficiëntie tot 17,4%




Tot 13% meer reële opbrengst



Excellente prestaties bij lage instraling

Garanties:

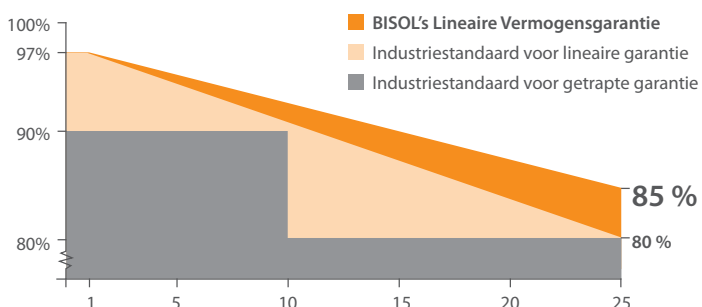

Lineaire Vermogensgarantie
85% vermogen na 25 jaar




Productgarantie
15 jaar

in overeenstemming met:




Certificaten beschikbaar op speciale aanvraag.
Bijkomende kosten kunnen van toepassing zijn.


I-V Curve bij verschillende zonneinstralingen en celtemperaturen

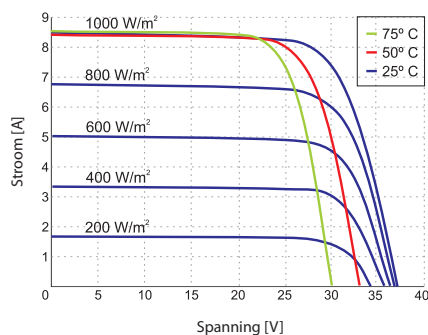

Reële efficiëntie

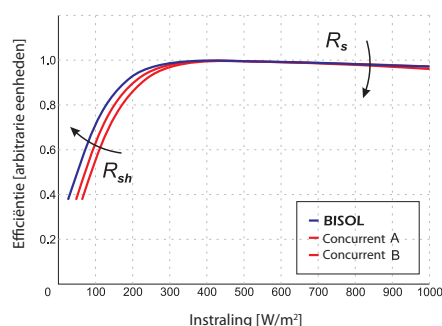

Afmetingen

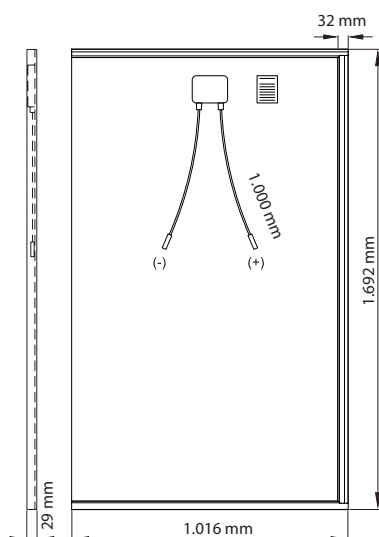

Elektrische Specificaties @ STC (AM1.5, 1.000 W/m², 25 °C):

Type zonnepaneel	BSU	275	280	285
Nominaal Vermogen	P_{MPP} [W]	275	280	285
Kortsluitstroom	I_{SC} [A]	9,35	9,50	9,60
Open klemspanning	V_{OC} [V]	39,6	39,7	39,9
MPP stroom	I_{MPP} [A]	8,95	9,10	9,20
MPP spanning	V_{MPP} [V]	30,7	30,8	31,0
Efficiëntie zonnecel	η_c [%]	18,6	18,9	19,3
Efficiëntie zonnepaneel	η_M [%]	16,8	17,1	17,4
Vermogenstolerantie		±3 %		
Maximale keerstroom		18 A		
Maximum systeemspanning		1.000 V (Toepassingsgebied: Class A)		

Bijkomende vermogensklassen beschikbaar op verzoek. | Efficiëntie bij lage instraling 200 W/m²: 99,3% van de STC efficiëntie of hoger. | Meettolerantie vermogen: ±3 %.

Elektrische Specificaties @ NOCT (AM1,5, 800 W/m², 20 °C, wind: 1 m/s; celtemperatuur 44 °C):

Type zonnepaneel	BSU	275	280	285
Nominaal Vermogen	P_{MPP} [W]	203	207	211
Kortsluitstroom	I_{SC} [A]	7,57	7,69	7,77
Open klemspanning	V_{OC} [V]	36,1	36,2	36,4
MPP stroom	I_{MPP} [A]	7,25	7,37	7,45
MPP spanning	V_{MPP} [V]	28,0	28,1	28,3

Meettolerantie vermogen: ±3 %.

Thermische Specificaties:

Temperatuurscoëfficiënt stroom	α	+ 0,049 %/K
Temperatuurscoëfficiënt spanning	β	- 0,31 %/K
Temperatuurscoëfficiënt vermogen	γ	- 0,40 %/K
NOCT		44 °C
Temperatuurbereik		-40 °C to +85 °C

Mechanische specificaties:

Lengte x breedte x dikte	1.692 mm x 1.016 mm x 29 mm
Gewicht	18,4 kg
Zonnecel	60 multi c-Si in serie / 156 mm x 156 mm (6+)"
Aansluitdoos / connectoren	3 bypass diodes / MC4 compatibel / IP 67
Kader	Solrif®
Glas	3,2 mm getemperd antireflectie glas / gehard glas / hoge transparantie / laag ijzergehalte
Verpakking	24 panelen per pallet / stapelbaar 2 palletten hoog
Nominale belasting (sneeuw / wind)	2.400 Pa / 2.400 Pa
Inslagweerstand	Hagelbol / Φ 25 mm / 83 km/u

Alle niet-gespecificeerde toleranties zijn ±5 %. Ongespecificeerde producteigenschappen blijven onder volledige discretie van BISOL.

Installateur:

www.bisol.be



Solar company!

Anvullende voorwaarden zijn van toepassing. Zie *Standard Limited Warranty* en de *General Sales Terms and Conditions*.

© BISOL Group d.o.o. Juli 2019. Alle rechten voorbehouden. De gegevens in deze folder gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten en hebben uitsluitend informatieve doeleinden.