



ROOFSUPPORT

BY CONDUCT



ROOFSUPPORT CLICK

RoofSupport CLICK biedt met de klikbare bevestiging van de draadgoot op de RS daksteun en de klikverbinding tussen de draadgoten een supersnelle montage. Hierbij is geen gereedschap nodig. RoofSupport CLICK is elektrolytisch verzinkt op basis van zink plus overeenkomstig tabel 9 uit de IEC61537. Met deze 1200 uren zoutneveltest is aantoonbaar gemaakt dat de corrosiebestendigheid categorie 8+ betreft. Dit is op roestvast staal na de hoogst haalbare corrosiebestendigheid. Door de klikverbinding van de draadgoot is potentiaal vereffening tot en met 100 strekkende meter gegarandeerd. RoofSupport CLICK is verkrijgbaar in breedtes van 60mm tot en met 300mm en in sets van 12 tot en met 24 meter op basis van één artikelnummer.



WAAROM ROOFSUPPORT CLICK

- Supersnelle montage
- Geen gereedschap nodig
- Betere bescherming tegen corrosie (C8+)
- Koppelstuk reeds op de draadgoot gemonteerd, minder losse onderdelen
- Potentiaal vereffening t/m 100 strekkende meters gegarandeerd
- Volledige sets verkrijgbaar onder één artikelnummer
- Bewezen techniek: al 10 jaar stormschade vrij!

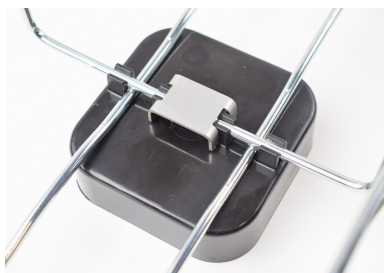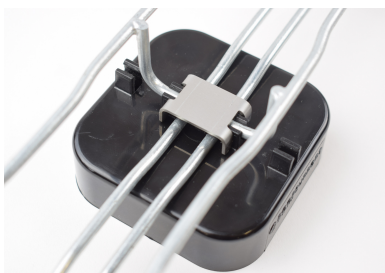

RoofSupport CLICK is verkrijgbaar bij de landelijk dekkende elektrotechnische- én PV-groothandels.