


AE-A551279 - ASN PV/AC Werkschakelaar 40A 4P IP65



Product nr. **AE-A551279**
 Omschrijving ASN PV/AC Werkschakelaar 40A 4P IP65
 Merk (product) ASN SONTHEIMER
 Serie (product) PV/AC - Werkschakelaar
 Type (product) PV/40A

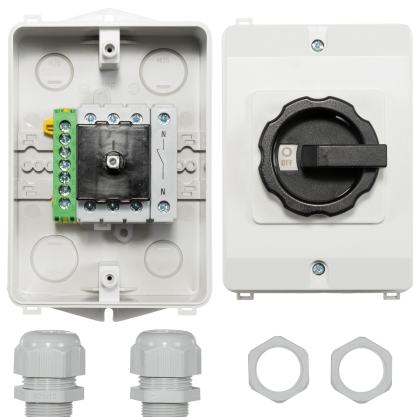

40A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een PM-D1 IP65-behuizing. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M25 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-16mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders, en is voorzien van een extra potentiaalvereffeningsrail. 2x M25 en 1xM20 wartels en moeren zijn bijgeleverd. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	40 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	29 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	40 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	1000 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	15 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	11,5 Kilowatt
Geschikt voor vloermontage	✓	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aansluitdoorsnede	2,5 16 Vierkante millimeter
Kleur bedieningselement	Zwart	Breedte	100 Millimeter
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Hoogte	161 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Diepte	115 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Breedte in module-eenheden	0
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig		
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereide bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		

PRODUCTBLAD

Sontheimer Elektroschaltgeräte

AE-A551279 - ASN PV/AC Werkschakelaar 40A 4P IP65

Beschermingsgraad (NEMA)

Overig

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Oude Elferink BV	AE-A551279	ASN PV/AC Werkschakelaar 40A 4P IP65