




EPS BOX PRO

3-FASE

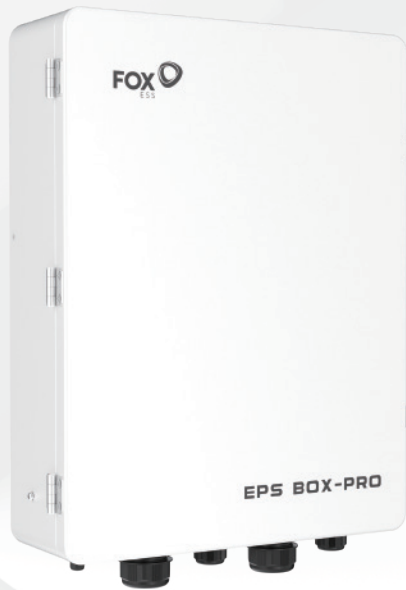

- PC, robuuste metalen behuizing IP65
- Toegepast op residentiële en commerciële zonne-installaties
- Compatibel met H3/AIO H3/H3 Smart omvormer
- Schakelt automatisch tussen On-Grid/Off-Grid modus



Max.
ingangsstroom
(per fase) 63A



Veiligheid



IP65
Klasse



Makkelijke
Installatie



Voor meer informatie over de Fox ESS range:
www.fox-ess.com



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	EPS BOX PRO
NUTSVOORZIENINGEN	
Nominale spanning [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. ingangsstroom (per fase) [A]	63
INVERTER NET	
Nominale spanning [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. ingangsstroom (per fase) [A]	25
INVERTER EPS	
Nominale spanning [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. ingangsstroom (per fase) [A]	25
BELASTING	
Nominale spanning [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Nominale frequentie [Hz]	50 / 60
Max. uitgangsstroom (per fase) [A]	63
COMMUNICATIE-INTERFACE	
RS-485	Meter
ALGEMENE GEGEVENS	
Koelconcept	Natuurlijk
Installatie	Wandmontage
Bedrijfstemperatuurbereik [°C]	-25 ~ +60 (Derating bij 45)
Afmetingen (B*H*D) [mm]	420 * 550 * 139
Afmetingen verpakking (B*H*D) [mm]	515 * 660 * 235
Nettogewicht [kg]	16
Brutogewicht [kg]	19.3
IP-Graad	IP65