


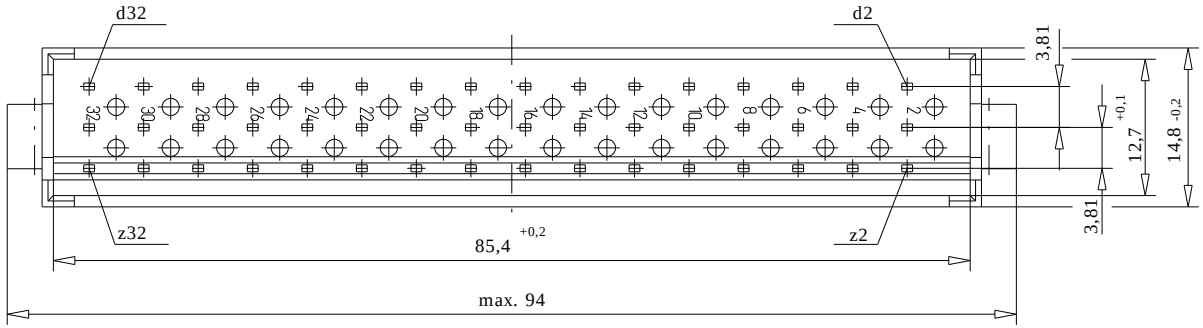


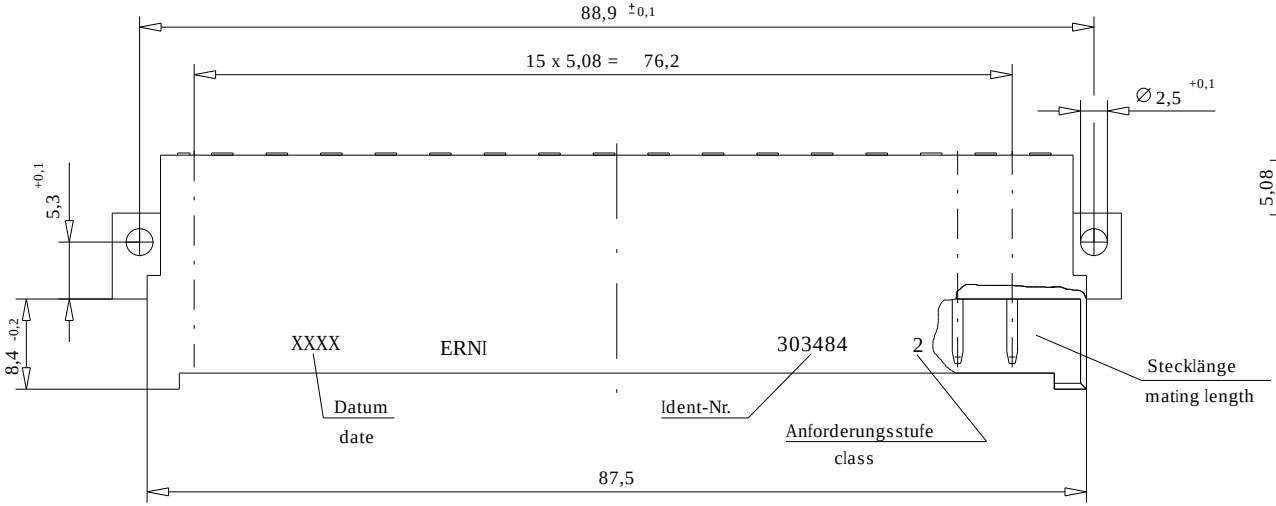

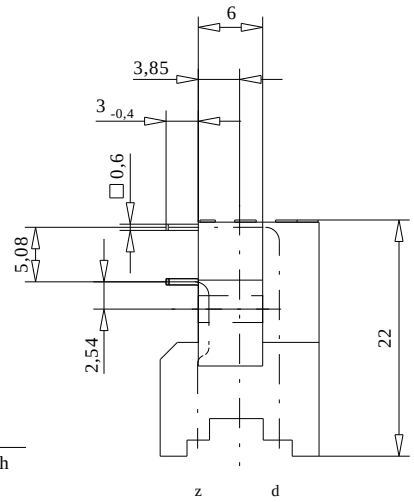


Stecklänge/ mating length



E = early mate, late break / voreilend

S = standard

Bestückungsplan / contact layout

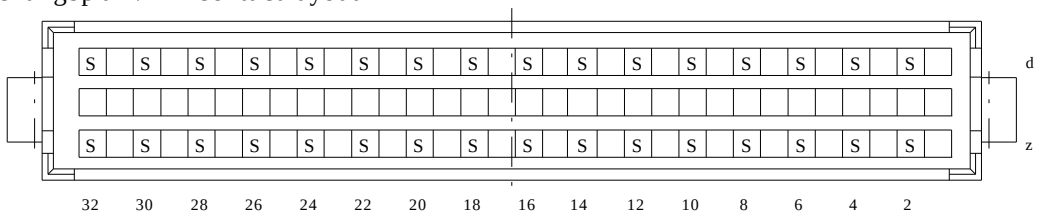

Lötanschluß 0.6 x 0.6 mm / solder terminal 0.6 x 0.6 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PC GF30


Bauart 3 / type 3

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

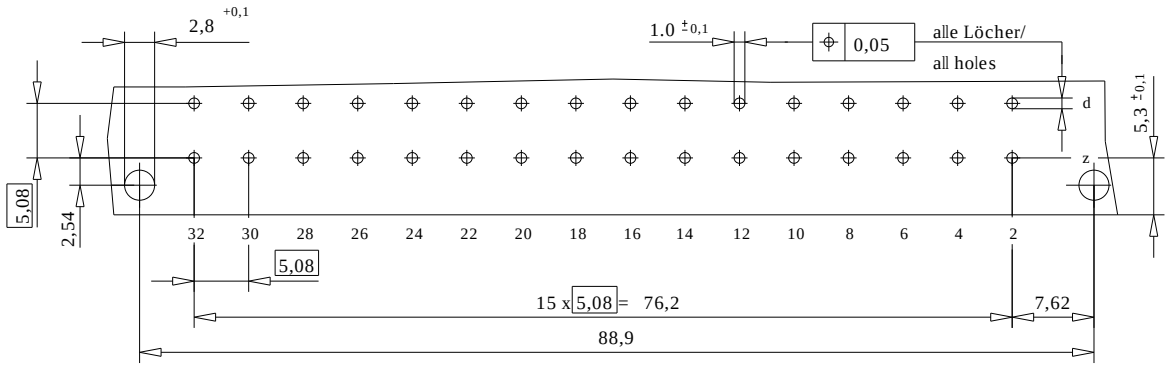

Information:

Tolerances

All Dimensions in mm

Scale 2:1

All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.

Subject to modification without prior notice.
Drawing will not be updated.

Designation

Messerleiste F 32 Löt

Male Connector F 32 Solder

ERNI www.ERNI.com

303484

I

Index	Date		
a	01.07.2003	V:00034270.SZA	STVF

Consider protection memo from DIN 34