

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE:2-1)

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
HOUSING: G.F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル: 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
吸着カバー: ステンレス (t=0.2)
VACUUM COVER: STAINLESS STEEL
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ 0.1µmMIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.1µmMIN.
半田付け部: 金メッキ 0.25µmMAX.
SOLDER TAIL AREA: GOLD 0.25µmMAX.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5µmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5µmMIN.
- テールのバラッキ寸法 TAIL COPLANARITY
テール平坦度は、0.1 MAX.とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1MAX.

無し NO	80.47	78.87	75.565	84.07	—	52883-2405	52883-2402	240	—
	67.77	66.17	62.865	71.37	—	-2005	-2002	200	—
	61.42	59.82	56.515	65.02	—	-1805	-1802	180	—
	55.07	53.47	50.165	58.67	52883-1604	-1605	-1602	160	○
	48.72	47.12	43.815	52.32	—	-1405	-1402	140	○
	42.37	40.77	37.465	45.97	—	-1205	-1202	120	○
	36.02	34.42	31.115	39.62	52883-1004	-1005	-1002	100	○
	32.85	31.25	27.94	36.45	-0904	-0905	-0902	90	○
	29.67	28.07	24.765	33.27	-0804	-0805	-0802	80	○
	26.5	24.9	21.59	30.1	-0704	-0705	-0702	70	○
有り YES	25.86	24.26	20.955	29.46	-6804	-0685	-0682	68	—
	23.32	21.72	18.415	26.92	-0604	-0605	-0702	60	—
	20.15	18.55	15.24	23.75	-0504	-0505	-0502	50	○
	16.97	15.37	12.065	20.57	-0404	-0405	-0402	40	○
ハウジングロック HS'G LOCK	13.8	12.2	8.89	17.4	-0304	-0305	-0302	30	—
	10.62	9.02	5.715	14.22	52883-0204	52883-0205	52883-0202	20	○
	Δ	X	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 ENG. NO.	極数 CKT. NO.	量産対応 AVAILABLE

角度 ANGLE	±3°				材料 MATERIAL	注) 参照 SEE NOTES
30°以上 OVER	+0.3				仕上げ FINISH	注) 参照 SEE NOTES
10°以上 OVER	+0.25				適用電線範囲 WIRE RANGE	—
30°未満 UNDER					被覆外径 INS. RANGE	—
10°未満 UNDER	+0.2				DRAWN BY	CHK'D BY
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY	尺度 SCALE

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.635mm PITCH B TO B CONN.
REC. HS'G COVER ASS'Y

DWG. NO. SD-52883-***2




REV E

DWG. NO.
SD-52883-***4

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

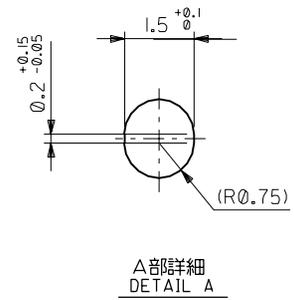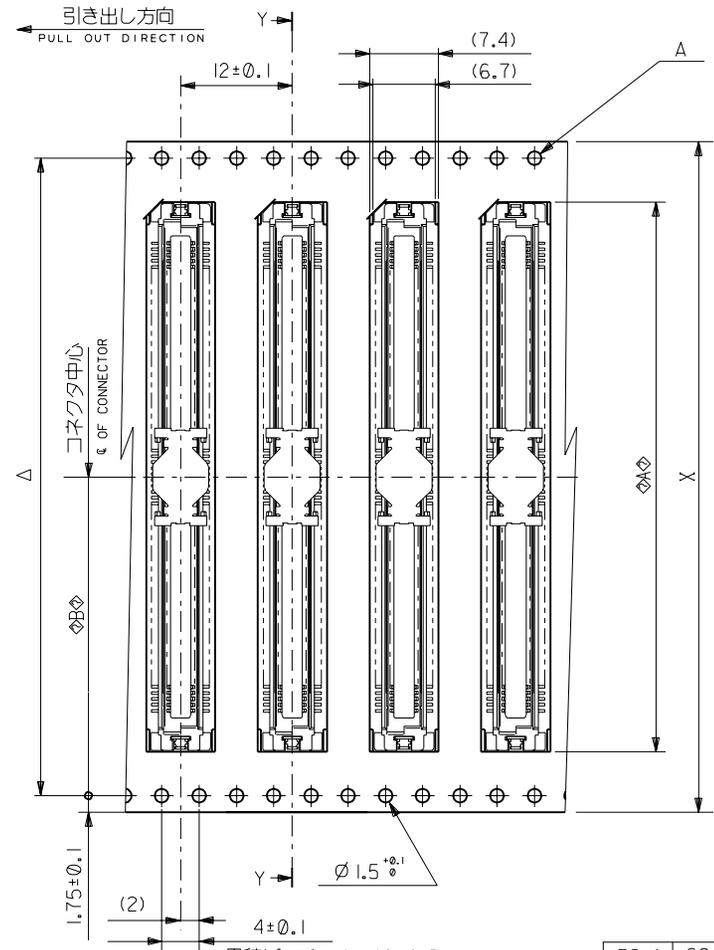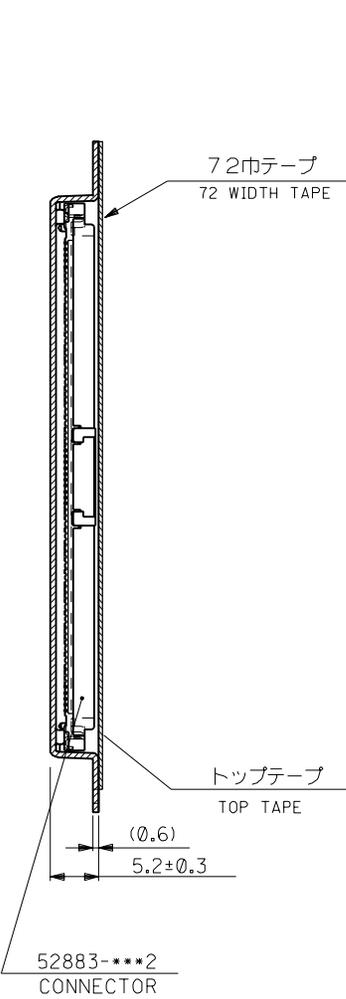

72.4	68.4	72 ± 0.3	34.2	59.0	52883-1604	160	○
E	△	X	¢	¢	ENG. NO.	種数 CKT. NO.	標準対応 AVAILABLE

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 97/04/09 Shimoyama	CHK'D BY H. Saito
APPR'D BY Saito	尺 SCALE

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
①	新規作成 RELEASED (150414)	M.X. H.K.	95/05/12

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 52883-***2 TAPING PACKAGE	
DWG. NO. (SHEET 3 OF 3)	REV
SD-52883-***4	F

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 会社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

ZF3F110.0431SP52883S3.DGN