

Venti slangevinde type 1



Standard slangevinde med 180° arbejdsradius


Venti slangevinde type 1 er beregnet for montage på væg eller i niche. Slangevinden anbefales til byggerier, hvor funktionalitet er i fokus. Slangevinden leveres som standard med svingarm og kan desuden på bestilling leveres med stativ.

Slangevindens sideplader er udført i galvaniseret plade, der som standard er malet i RAL 3002 ca. 80 micron. Slangevindens svingarm leveres i rustfri rundstål. Strålerøret er justerbart og enkelt at betjene (lukket, vandtåge, samlet stråle). Slangevindens slange er formstabil letvægtsslange, der kun vejer 1/3 af normale gummislanger og har et sprængningstryk på 70 bar. Gennemløbet er udført af plast på den manuelle model og af messing på automat vinden. Slangevinden er med central vandgennemføring.

Slangevinden leveres med 1m tilslutningsslange, lovpligtige afmærkningsskilte samt udførlig monteringsvejledning.

Venti brandmateriel er godkendt iht. DS/EN 671-1 og er CE mærket.

Venti slangevinde type 1

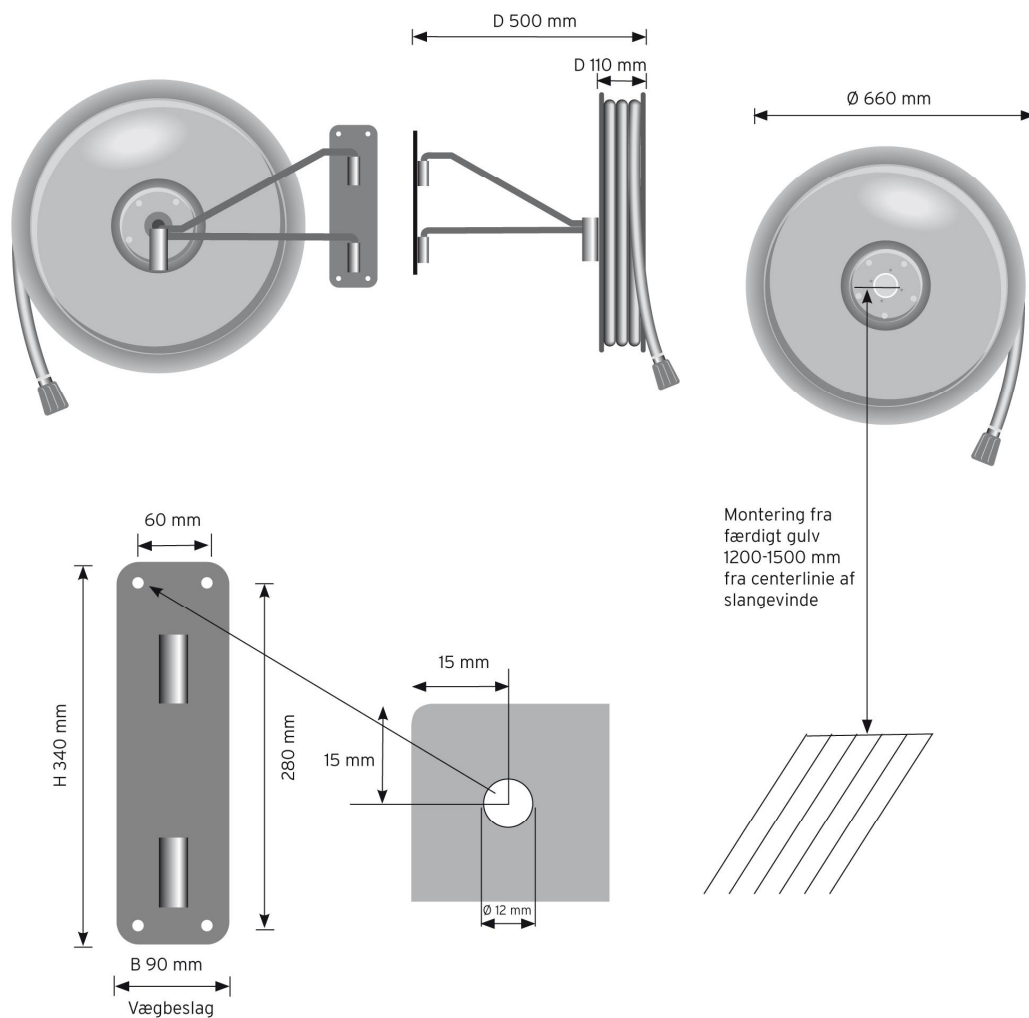

Venti slangevinde type 1

VVS nr.	Slange dim.	Ø mm	D mm	Ventil type	Farve
399551266	25m / 3/4"	660	110	Manuel	Rød
399552266	25m / 3/4"	660	110	Automat	Rød
399551316	30m / 3/4"	660	110	Manuel	Rød
399552316	30m / 3/4"	660	110	Automat	Rød
399551268	25m / 1"	660	110	Manuel	Rød
399552268	25m / 1"	660	110	Automat	Rød
399551318	30m / 1"	660	110	Manuel	Rød
399552318	30m / 1"	660	110	Automat	Rød

VVS nr.	Slange dim.	Ø mm	D mm	Ventil type	Materiale
399551276	25m / 3/4"	660	110	Manuel	Rustfri
399552276	25m / 3/4"	660	110	Automat	Rustfri
399551326	30m / 3/4"	660	110	Manuel	Rustfri
399552326	30m / 3/4"	660	110	Automat	Rustfri
399551278	25m / 1"	660	110	Manuel	Rustfri
399552278	25m / 1"	660	110	Automat	Rustfri
399551328	30m / 1"	660	110	Manuel	Rustfri
399552328	30m / 1"	660	110	Automat	Rustfri