

Venti slangevinde type 1a butik



Slangevinde til montage under loft

Venti slangevinde type 1 er beregnet for montage under loft. Slangevinden anvendes især i detailbranchen. Slangevinden leveres som standard med ekstra slangeføring og fast vægbeslag. Kan desuden på bestilling leveres med strålerørskasse.



Slangevindens sideplader er udført i galvaniseret plade, der som standard er malet i RAL 3002 ca. 80 micron. Slangevindens svingarm leveres i rustfri rundstål. Strålerøret er justerbart og enkelt at betjene (lukket, vandtåge, samlet stråle). Slangevindens slange er formstabil letvægtsslange, der kun vejer 1/3 af normale gummislanger og har et sprængningstryk på 70 bar.

Gennemløbet er udført af messing. Slangevinden er med central vandgennemføring.

Slangevinden leveres med 1m tilslutningsslange, lovpligtige afmærkningsskilte samt udførlig monteringsvejledning.

Venti brandmateriel er godkendt iht. DS/EN 671-1 og er CE mærket.

Venti slangevinde type 1a butik

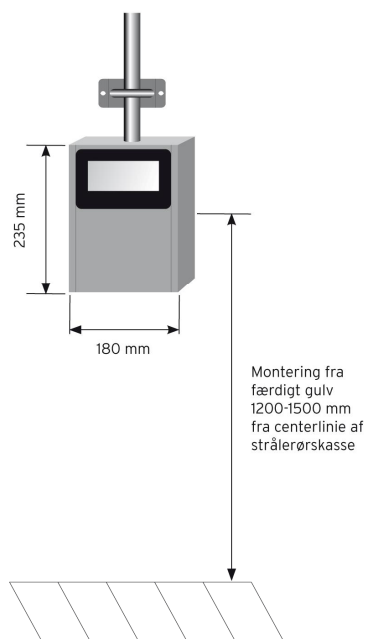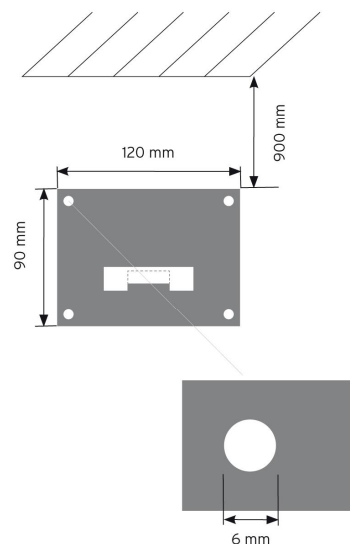

VVS nr.	Slange dim.	Ø mm	D mm	Ventil type
399552267	25m / 3/4"	660	110	Automat
399552317	30m / 3/4"	660	110	Automat
399552269	25m / 1"	660	110	Automat
399552319	30m / 1"	660	110	Automat