

Brannkupper Nor Lås 1 messing

Produktbeskrivelse

Kupper av klo-prinsippet som kobles mot hverandre med to like deler (intetkjønn)
Innvendig klo-avstand: 83 mm

Bruksområde

Standard kupper for brann- og industrivern



Variantprodukter

Materiale	Tilkoblingstype	Str. i tommer	GK varenummer
Messing	Slangehals	1 ¼	11015
Messing	Slangehals	1 ½	11016
Messing	Slangehals	2	11017
Messing	Slangehals	2 ½	11018
Messing	Slangehals	3	11019
Messing	Utvendig gjenger	1	11112
Messing	Utvendig gjenger	1 ¼	11115
Messing	Utvendig gjenger	1 ½	11116
Messing	Utvendig gjenger	2	11117
Messing	Utvendig gjenger	2 ½	11118
Messing	Utvendig gjenger	3	11119
Messing	Innvendig gjenger	1	11144
Messing	Innvendig gjenger	1 ¼	11145
Messing	Innvendig gjenger	1 ½	11146
Messing	Innvendig gjenger	2	11147
Messing	Innvendig gjenger	2 ½	11148
Messing	Innvendig gjenger	3	11149
Messing	Blindlokk		11211

Avfallsbehandling IHT. NS 9431 / Emballasje

Materialgjenvinning: Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

HMS-Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk / installasjon.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Trykk garanti: PN 16

Materiale: Press-støpt messing

Pakning(4): Nitril Gummi – Varenummer 14904


Låserring(1): Varenummer 11354

Settskruer (3): M4x10 DIN912 VA - A2

Produktgodkjenning utstedt av akkrediterte kontrollorgan: Ikke aktuelt

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.:

Det finnes ingen standard for produksjon av Nor Kuplinger, men en Lås-1 skal ha følgende mål:

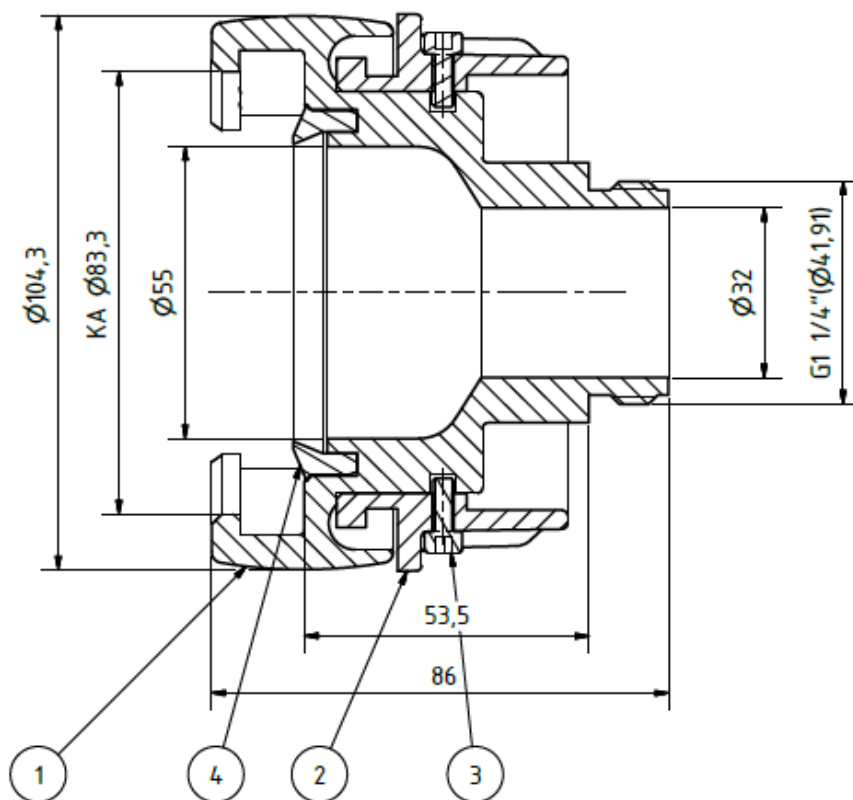

Importør i Norge

Firma

Org. nummer

Postadresse

Postnr. og sted

Telefon

Fax

E-Post

Internett

Grove Knutsen & Co AS

NO 886 019 262 MVA

Gneisveien 34

2020 Skedsmokorset

22812600

22812601

firmapost@groveknutsen.no

www.groveknutsen.no