

Brannkupper Nor Lås 2

Produktbeskrivelse

Kupper av klo-prinsippet som kobles mot hverandre med to like deler (intetkjønn)
Innvendig klo-avstand: 65 mm

Bruksområde

Standard kupper for brann – og industrivern



Variantprodukter

Materiale	Tilkoblingstype	Str. i tommer	GK varenummer
Messing	Slangehals	1 ¼	11025
Messing	Slangehals	1 ½	11026
Messing	Slangehals	2	11027
Messing	Utvendig gjenger	1	11158
Messing	Utvendig gjenger	1 ¼	11125
Messing	Utvendig gjenger	1 ½	11126
Messing	Utvendig gjenger	2	11127
Messing	Innvendig gjenger	1	11150
Messing	Innvendig gjenger	1 ¼	11155
Messing	Innvendig gjenger	1 ½	11156
Messing	Innvendig gjenger	2	11157
Messing	Innvendig gjenger	2 ½	11154
Messing	Blindlokk		11212
Aluminium	Slangehals	1 ½	12026
Aluminium	Slangehals	2	12027
Aluminium	Utvendig gjenger	2	12127
Aluminium	Innvendig gjenger	2	12157

Avfallsbehandling IHT. NS 9431 / Emballasje

Materialgjenvinning: Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

HMS-Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk / installasjon.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Trykk garanti: PN 16

Materiale: Press-støpt messing eller aluminium

Pakning(4): Nitril Gummi – Varenummer 14904


Låsering(1): Varenummer 11354

Settskruer (3): M4x10 DIN912 VA - A2

Produktgodkjenning utstedt av akkrediterte kontrollorgan: Ikke aktuelt

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.:

Det finnes ingen standard for produksjon av Nor Kuplinger, men en Lås-2 skal ha følgende mål:

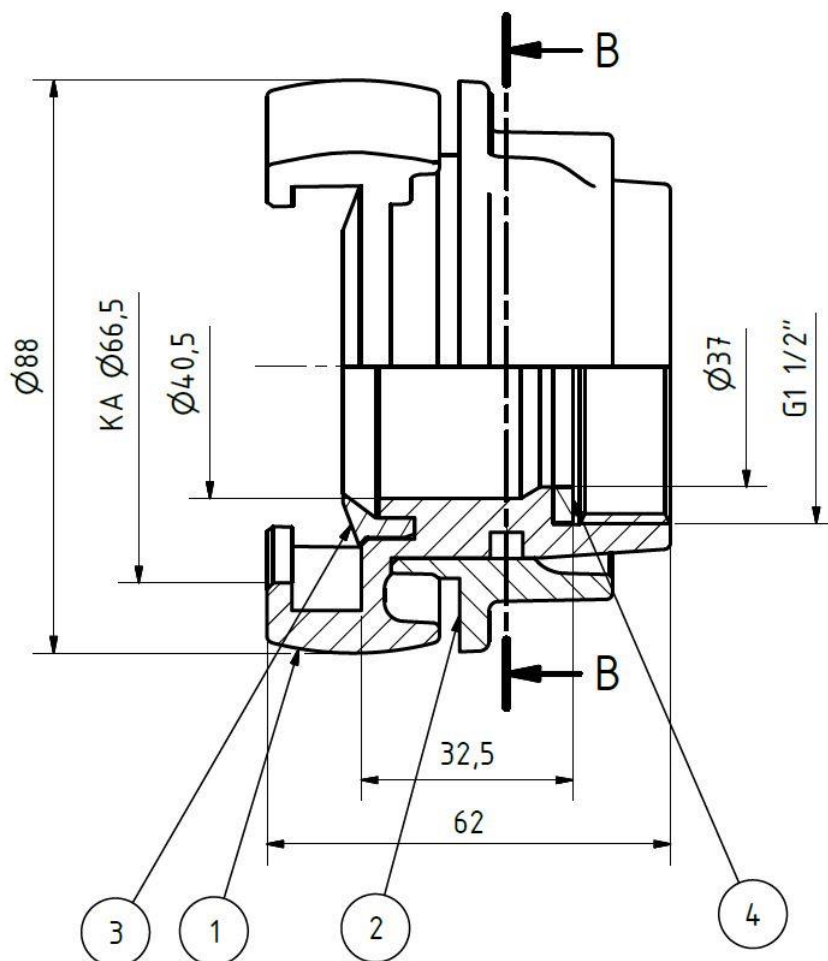

Importør i Norge

Firma

Org. nummer

Postadresse

Postnr. og sted

Telefon

Fax

E-Post

Internett

Grove Knutsen & Co AS

NO 886 019 262 MVA

Gneisveien 34

2020 Skedsmokorset

22812600

22812601

firmapost@groveknutsen.no

www.groveknutsen.no