

Venti brandskab type 4



Special brandskab med frostsikring

Venti brandskab type 4 er et isoleret brandskab. Brandskabet er som standard frostsikret ned til -20° C. Brandskabet er isoleret med brandhæmmende isoleringsmateriale og leveres med termostat og varmelegeme 230V. Brandskabet er beregnet for montage på væg men kan også delvis indbygges. Brandskabet er velegnet til ikke opvarmede bygninger såsom haller og parkeringskældre. Brandskabet er ikke egnet for udendørs montage, men kan på bestilling leveres med yderligere isoleringskassette. Brandskabet kan desuden på bestilling leveres med stativ.

Brandskabet er udført i galvaniseret plade, der som standard er malet i RAL 3002 ca. 80 micron, og kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Brandskabet er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil.


Brandskabets svingarm leveres i rustfri rundstål. Strålerøret er justerbart og enkelt at betjene (lukket, vandtåge, samlet stråle). Slangen er formstabil letvægtsslange, der kun vejer 1/3 af normale gummislanger og har et sprængningstryk på 70 bar.

Gennemløbet er udført af plast på den manuelle model og af messing på automat vinden. Brandskabet har 8 forberedte monteringsmuligheder for vandtilslutning og leveres komplet med lukkemekaniske og let brydeligt sikringsglas

Brandskabet leveres med lovpligtige afmærkningsskilte samt udførlig monteringsvejledning.

Venti brandmateriel er godkendt iht. DS/EN 671-1 og er CE mærket.

Venti brandskab type 4

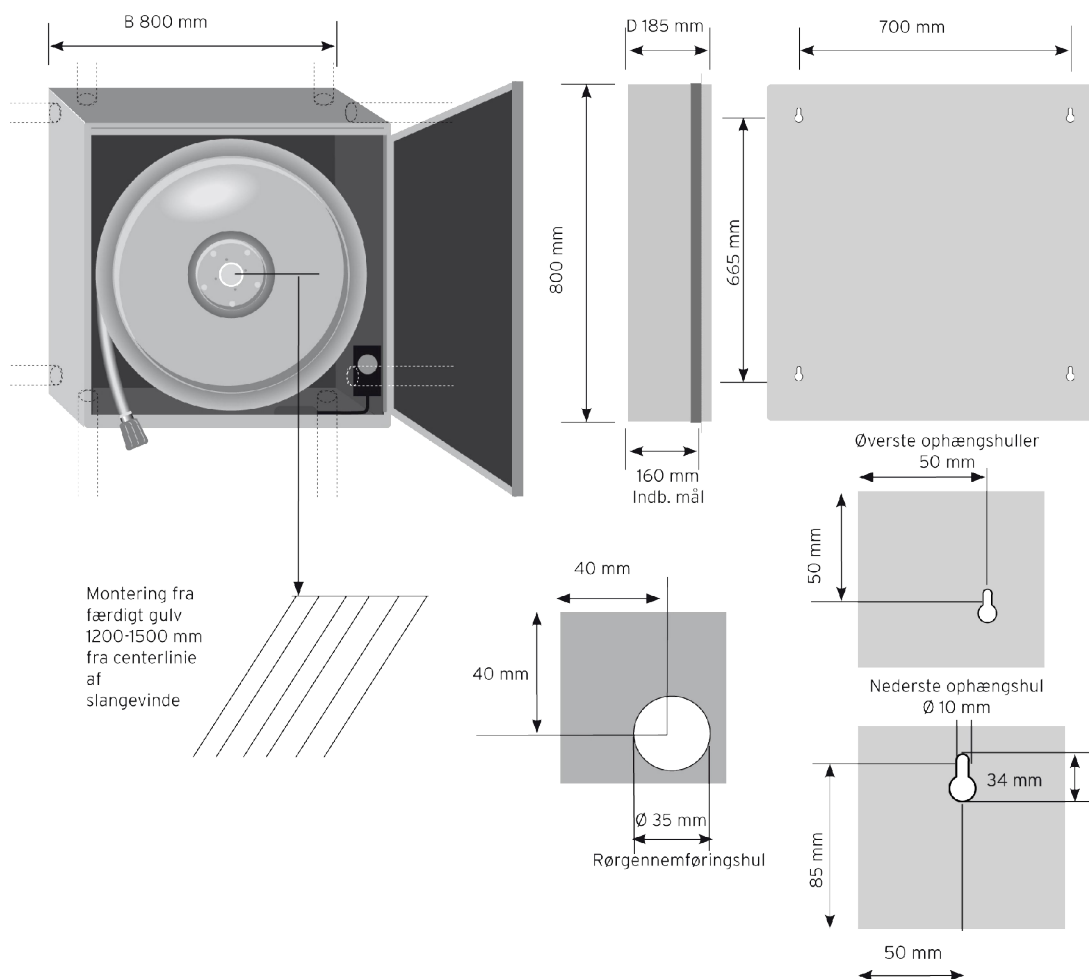

Venti brandskab type 4

VVS nr.	Slange dim.	HxB mm	D mm	Indb.mål mm	Ventil type	Farve
399557256	25m / 3/4"	800x800	185	160	Manuel	Rød
399558256	25m / 3/4"	800x800	185	160	Automat	Rød
399557306	30m / 3/4"	800x800	185	160	Manuel	Rød
399558306	30m / 3/4"	800x800	185	160	Automat	Rød
399557258	25m / 1"	800x800	185	160	Manuel	Rød
399558258	25m / 1"	800x800	185	160	Automat	Rød
399557308	30m / 1"	800x800	185	160	Manuel	Rød
399558308	30m / 1"	800x800	185	160	Automat	Rød

VVS nr.	Slange dim.	HxB mm	D mm	Indb.mål mm	Ventil type	Farve
399557255	25m / 3/4"	800x800	185	160	Manuel	Hvid
399558255	25m / 3/4"	800x800	185	160	Automat	Hvid
399557305	30m / 3/4"	800x800	185	160	Manuel	Hvid
399558305	30m / 3/4"	800x800	185	160	Automat	Hvid
399557259	25m / 1"	800x800	185	160	Manuel	Hvid
399558259	25m / 1"	800x800	185	160	Automat	Hvid
399557309	30m / 1"	800x800	185	160	Manuel	Hvid
399558309	30m / 1"	800x800	185	160	Automat	Hvid

VVS nr.	Slange dim.	HxB mm	D mm	Indb.mål mm	Ventil type	Materiale
399557257	25m / 3/4"	800x800	185	160	Manuel	Rustfri
399558257	25m / 3/4"	800x800	185	160	Automat	Rustfri
399557307	30m / 3/4"	800x800	185	160	Manuel	Rustfri
399558307	30m / 3/4"	800x800	185	160	Automat	Rustfri
399557260	25m / 1"	800x800	185	160	Manuel	Rustfri
399558260	25m / 1"	800x800	185	160	Automat	Rustfri
399557310	30m / 1"	800x800	185	160	Manuel	Rustfri
399558310	30m / 1"	800x800	185	160	Automat	Rustfri