

# EUROSTIGEN BRANNSTIGER

## Utfellbare rømningsstiger i aluminium

- Diskret, bygger kun 6x6 cm på vegg
- Enkel å montere, og bruke
- Produsert i aluminium, rustfri
- Egen løsning for gesims og takvinduer
- Kvalitetssikret og testet av TÜV og Sintef
- Innbruddssikker, utløser på toppen
- Kan leveres med ryggvern (RVS, over 5 m)



**EUROSTIGEN RVS  
LEVERES MED  
RYGGVERN FOR  
HØYDER OVER 5 M**



# INVESTER I FAMILIENS SIKKERHET

Eurostigen utfellbare brannstiger fungerer som rømningsvei hvis det oppstår brann. Mange branner starter om natten. Med soverom høyere enn 1. etasje er det livsviktig med flere fluktveier. Skulle trappen eller rommene nedenfor fylles med ild og røyk, kan tapte sekunder være forskjellen på liv og død.

Eurostigen utfellbare brannstiger monteres som en list langs veggen, ved siden av vinduet. I tilfelle brann, åpner man vinduet, trekker ut splinten og klatrer ned på den utfelte stigen til bakken. Eurostigen utfellbare brannstiger er ideell for villa, rekkehus, bygårder, institusjoner, industribygg mm.

## SÅ ENKELT FUNGERER EUROSTIGEN UTFELLBARE BRANNSTIGER



Dra ut splinten



Stigen felles ut



Ferdig til bruk

### DISKRET UTSEENDE

Brannstigen ser ut som en list på veggen når den ikke er i bruk – sammenfelt måler den kun 6x6 cm – og den kan lakeres eller beises i husets farge, dersom ønskelig. Standard utførelse er matt eloksert aluminium.

### INNBRUDDSSIKKER

Brannstigen kan kun åpnes ovenfra da låsesplinten sitter på toppen av stigen.

### VEDLIKEHOLDSFRI

Eurostigen utfellbare brannstiger er produsert av aluminium og alle skruer og beslag er laget i aluminium eller rustfritt stål.

### KVALITETSSIKRET OG SERTIFISERT

Eurostigen utfellbare brannstiger er testet for store belastninger og sertifisert av TÜV – i Tyskland: En brannstige på 7,5 meter kan tåle opp til 6 personer samtidig.



Sertifisert etter europeisk norm og sikkerhetskrav



Eurostigen US – standard utfellbar rømningsstige

Eurostigen BS, utfellbar rømningsstige med gesimsløsning

### TEKNISK INFO

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bredde – utslått       | 39 cm                    |
| Trinnavstand c/c       | 30 cm                    |
| Trinnprofil            | 28x24 mm                 |
| Mål sammenslått        | 61x61 mm                 |
| Festehull, bakvange    | 2 x 6 mm, c/c 48 mm      |
| Festehull-avstand      | ca 90 cm                 |
| Materiale trinn/vanger | Aluminium, eloksert      |
| Bolter, skruer, splint | Rustfritt, syrefast stål |


Lakking i RAL-farge    Pris på forespørsel

## Gjør det selv

Enkel montering  
av brannstige

## TA MÅL OG MONTÉR

Eurostigen utfellbare brannstiger er enkle å montere!  
Stigene leveres i hele lengder opptil 6 meter og  
kan skjøtes sammen til ønsket lengde over dette.



### TA MÅL


Mål avstanden ved siden av vinduet over midten  
til straks over bakkenivå, ca 0,6-1 m. Velg  
deretter den total lengden som er nærmest.

## TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR


- Eurostigen GS benyttes når man skal bygge ut over  
gesimser og utspring i veggen etc
- Sikringssele – som følger et spor i yttervengen på  
stigen og brukes som ekstra sikkerhet
- Utstigningstrinn kan monteres som en ekstra  
trygghet under vinduet
- Lakkert brannstige
- Vi leverer også rekkverk og håndtak for ekstra sikkerhet



## MONTERING



1. Skjøt modulene sammen  
til ferdig stigemål



2. Fest utløersplinten og  
toppdekslet til stigen



3. Slå inn en spiker i  
toppunktet og heng  
opp stigen



4. Bring stigen i lodd og  
fest den til veggen  
med skruene. Bruk  
utføringsshims og  
beslag på ujevn vegg


## EUROSTIGEN UTFELLBARE BRANNSTIGER FOR MONTERING PÅ ALLE TYPER BYGG



Gesimsstige



Justerbar utføringsbrakett



Utføringsbrakett , fast, 3-15 cm



Balkong



Skilt og monterings-  
veiledning følger med

**I MANGE OMRÅDER KAN VI  
OGSÅ SØRGE FOR MONTERING  
– BE OM TILBUD.**

### MELLOMETASJER/ UTLØSERSTASJON

På hus med flere etasjer kan vi også  
utstyre stigen med utløserstasjon fra  
etasjene nedenfor toppetasjen.

EN SMART RØMNINGSSTIGE  
MED RYGGVERN I DISKRET DESIGN  
FRA 0 TIL 7,5 M HØYDE

# EUROSTIGEN RVS UTFELLBAR RØMNINGSSTIGE MED RYGGVERN

Nye bygg skal ha en alternativ rømningsvei, og rømningsveier over 5 meter skal ha ryggvern. Samtidig skal en rømningsstige passe inn i byggets design. Løsningen er den nye RVS-stigen. Stigen er testet og godkjent av Sintef og TÜV.



Leveres ferdig  
lakkert i valgfri  
farge



## DISKRET OG SIKKER I STORE HØYDER

I følge byggt teknisk forskrift (tek 10) kan brannstiger uten ryggbøyle kun brukes opp til 5 meter. Brannstiger høyere enn 5 opp til 7,5 meter skal ha ryggbøyle, og ved høyder over 7,5 meter skal det i hovedsak brukes utvendig trapp. Også ved balkonger mellom ulike etasjer er det krav til stige med ryggvern når høyden er over 5 m.

Dette ble bakgrunnen for tilblivelsen av Eurostigen RVS, verdens første godkjente utfellbare brannstige med ryggvern. Eurostigen RVS er et fullgodt svar på behovet for en solid stige med ryggvern som harmonerer med byggfasaden. Den kan enkelt monteres opp langs eller under vindu, i tillegg til

nødvendige utstigningsfasiliteter og håndtak. Her vil den ikke prege fasaden som andre ryggvernstiger, da den kun bygger 28 cm i innfelt tilstand.

Det er ingen spesifikke krav om ryggvern når man skal gå inn i brannstigen som er montert ved utgang av et vindu eller balkong. En god måte å sikre personer når de går ut av vinduet og inn i brannstigen er derfor å benytte Eurostigen's smarte sikkerhetssele eller annet fallsikringsutstyr.

Grove Knutsen vil gjerne legge til rette for at aktuelle prosjekt får nødvendig informasjon. Send oss en skissebeskrivelse, så gir vi deg en nøyaktig pris. Vi kommer også gjerne på befaring.

# FORDELER MED RVS

- Utføllbar, bygger kun 28 cm ut fra vegg
- Aluminium, lav egenvekt og rustfri
- Utløser kan monteres til flere etasjer
- Egen løsning for gesims og tak
- Flere spesialløsninger tilgjengelig
- Kvalitetssikret og testet av TÜV og Sintef
- Innbruddssikker
- Leveres i valgfri RAL-farge

FØR




ETTER




[www.eurostigen.no](http://www.eurostigen.no)

## § TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (TEK 10)

I byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 5,0 meter over planert terreng, eller til og med 7,5 m over planert terreng dersom det er adkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det være adkomst fra rømningsvindu til utvendig trapp. Stige eller trapp må ha avstand minimum 2,0 m fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme. Dersom vindu har underkant mer enn 3,0 m, men mindre enn 5,0 m, over planert terreng bør det monteres stige for å lette rømningen.

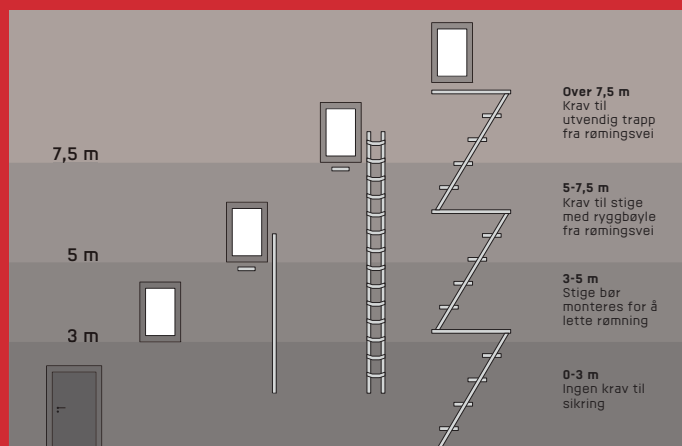

## MÅL

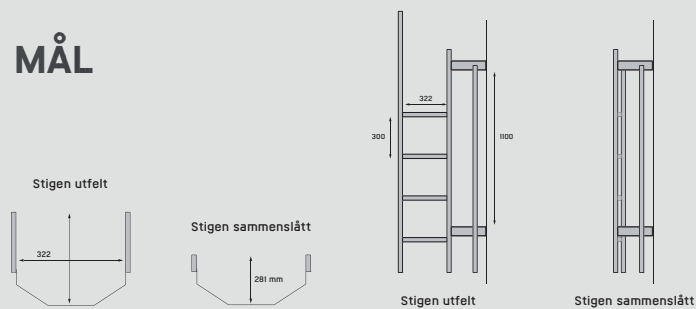

[www.eurostigen.no](http://www.eurostigen.no)