

VV-835 / K

Artikkelnummer 12463

Beskrivelse

- Med skjøtekontakt for tilkobling til kjøkkenhette
- Spenningsregulerbar
- Innebygget termokontakt
- Lavt lydnivå
- Servicevennlig

KVKE er en enkeltsugende radialvifte med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor. Viften har relativt høyt statisk trykk og effektivitet.

Motor og viftehjul er montert på serviceluken for enkel rengjøring og service. For å beskytte motoren mot overoppheting har viftene innebygd termokontakt med automatisk gjeninnkobling.

KVKE kan monteres i alle posisjoner og ved bruk av festeklammer blir det enkelt å montere viften i kanal.


KVKE-serien er produsert i galvanisert stål og er termisk og akustisk isolert med et 50 mm lag mineralull. Vifteklappen er innvendig kledd med perforert galvanisert stålplate.



Tekniske data

Parameter	Verdi	Enhet
Spenning	230	V
Frekvens	50	Hz
Fase	1	~
Effekt	152	W
Strøm	0,67	A
Maks luftstrøm	760	m ³ /h
R.p.m.	2 661	r.p.m.
Maks temp på transportert luft	70	°C
Maks temp på transportert luft ved regulering	70	°C
Lydtrykknivå på 3 m	47,3	dB(A)
Vekt	24	kg
Beskyttelsesklasse, motor	F	
Kapslingsklasse	44	IP
Kondensator	4	µF

Diagram

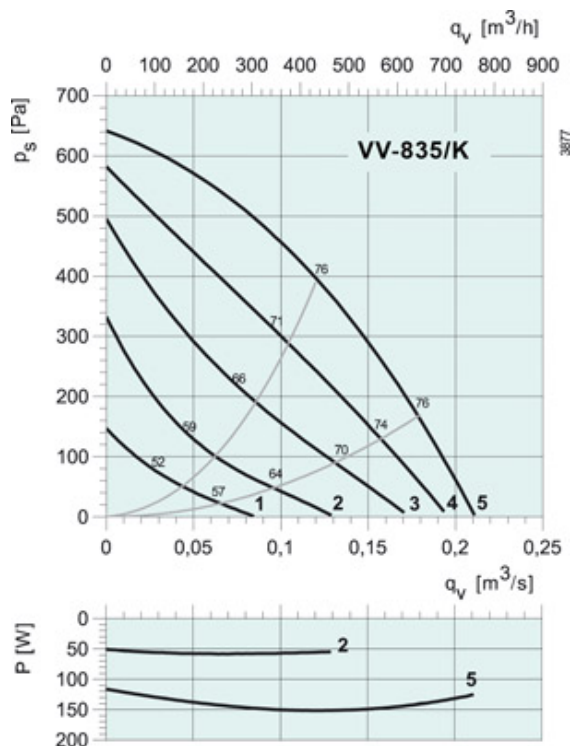

Lyddata

VV-835/K

Lydeffektnivå-Oktavbånd, Hz

	Hz	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
LwA Innløp	dB(A)	72	64	68	66	64	59	54	48	39
LwA Utløp	dB(A)	74	69	64	67	69	64	62	56	49
LwA Omgivelser	dB(A)	55	38	39	47	47	50	49	36	16

Målepunkt: $q_v = 0.13$ m³/s, $P_s = 369$ Pa

Dimensjoner

