

**M290 /S APS** New

**M300 /S APS** New

**M380 /S APS** New


Advanced Parallelogram System


S - Kit magnum pump




**M380S APS**














 Decespugliatrice idraulica serie "GARDEN" adatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 20 e 50 HP.

 Our "GARDEN" compact range for cutting grass and bushes. Suited for 20-50 HP tractors.

 Débroussailluse hydraulique séri "GARDEN" pour couper l'herbe, la végétation en tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 20 à 50 HP.


 Hydraulischer Böschungsmäher "GARDEN" für Gras, Vegetation und Gebüsch. Zum Anbau an Traktoren mit Leistungen zwischen 20 und 50 PS

	 cm	 Hp	 Kg	 g/min	 n°	 °	 lt	 Hp	 Kg	 cm	 PTO
<b>M290 /S APS</b>	60	15/25	360/370	2800	24	190	70	20/30	> 1100	120	540
<b>M300 /S APS</b>	80	15/25	495/505	2800	32	190	95	40	> 1200	130	540
<b>M380 /S APS</b>	80	15/25	520/535	2800	32	190	95	50	> 1300	130	540

Advanced Parallelogram System



	M290 /S APS		M300 /S APS		M380 /S APS	
	St.	Adv.	St.	Adv.	St.	Adv.
<b>A</b>	cm 290	cm 255	cm 310	cm 286	cm 390	cm 366
<b>B</b>	cm 330	cm 295	cm 380	cm 355	cm 460	cm 435
<b>C</b>	cm 240	cm 205	cm 250	cm 225	cm 330	cm 305
<b>D</b>	cm 210	cm 175	cm 240	cm 215	cm 320	cm 295
<b>E</b>	cm 280	cm 245	cm 290	cm 275	cm 370	cm 355
<b>F</b>	cm 75	cm 75	cm 110	cm 110	cm 110	cm 110
<b>G</b>	-	cm 86	-	cm 99	-	cm 112
<b>H</b>	cm 130	cm 130	cm 160	cm 160	cm 160	cm 160
<b>I</b>	-	cm 60	-	cm 65	-	cm 70

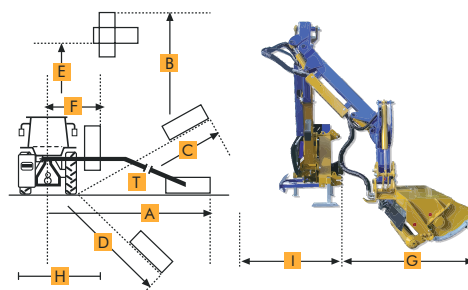

## DOTAZIONE DI SERIE

- » Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- » Scambiatore di calore
- » Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- » Sicurezza meccanica
- » Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- » Attacco ai 3 punti
- » Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- » Tiranti di bloccaggio
- » Albero cardanico
- » Comandi a distanza con 5 cavi flessibili
- » Rotore trasmissione diretta cm 60 "GARDEN 600" con nr 24 Coltelli snodati (M290)
- » Rotore trasmissione diretta cm 80 "GREEN 800" con nr 32 Coltelli snodati (M300 - M380)
- » Doppio senso di rotazione del rotore
- » Rotore elicoidale a 6 file
- » Rullo posteriore regolabile
- » Kit pompa doppia Hp 15/25

## OPTIONAL

- » Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP e avviamento rotore
- » Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » Barra posteriore antiurto con fanali LED
- » Piastra aggancio rapido + Kit innesti rapidi
- » Lama a 6 coltelli, taglio in linea cm 125 (Ø 3 cm)
- » Lama a 6 coltelli cm 123 (Ø 3/4 cm)
- » Lama a 3 dischi Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Piatto 2 dischi MHC per siepi cm 105 (Ø 2 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm) (M290S M300S)
- » Ruote di appoggio antiribaltamento

## STANDARD EQUIPMENT

- » Possibility of reversibility (left / right assembling)
- » Heat exchanger
- » Safety mechanical lock for transport on the road
- » Mechanical security
- » Floating system on the first arm and flailhead
- » Special top link connection for tractors with only one top link position
- » Stabilizers
- » Connection by 3 points
- » Cardan joint
- » Cable controls
- » Cm 60 "GARDEN 600" cutting head with Flails nr. 24 (M290)
- » Cm 80 "GREEN 800" cutting head with Flails nr. 32 (M300 - M380)
- » Rotor reverse
- » Helicoidal rotor pattern
- » Adjustable roller
- » Double pumps Kit Hp 15/25

## OPTIONAL

- » Proportional Load Sensing electric control EPP and electric starting of the rotor
- » Electric controls by means of an ergonomic mono-lever and electric starting of the rotor (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » Rear shock-proof bar with LED light
- » Kit Bracket + Kit fast connections
- » 6 cutter bar cm 125, cut in line (Ø 3 cm)
- » 6 cutter bar cm 123 (Ø 3 cm)
- » Saw 3 disc bar Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Plate 2 discs MHC Hedge 105 cm (Ø 2 cm)
- » Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm) (M290S M300S)
- » Anti-tip over support wheels

## EQUIPEMENT STANDARD

- » Configuration de travail possible en rétro version (gauche/droite) et frontale
- » Echangeur de chaleur
- » Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
- » Sécurité mécanique
- » Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- » Attelage 3 points
- » Support de fixation des tirants sur les tracteurs non pré-équipés
- » Tirants de blocage
- » Arbre cardan
- » Commande à distance à 5 câbles flexibles
- » Tête de coupe 60 cm "GARDEN 600" avec 24 Couteaux articulés (M290)
- » Tête de coupe 80 cm "GREEN 800" avec 32 Couteaux articulés (M300 - M380)
- » Double sens de rotation du rotor
- » Rotor hélicoidal à 6 rangées
- » Rouleau postérieur réglable
- » Kit double pompes HP 15/25

## OPTION

- » Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage électrique du rotor
- » Commande électrique avec mono levier et démarrage électrique du rotor (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Suspension oléo pneumatique du premier bras
- » Barre arrière antichoc avec feux LED pour le transport routier
- » Plaque d'accrochage rapide + Kit raccords rapides
- » Lamier à 6 couteaux, coupe alignée 125 cm (Ø 3 cm)
- » Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm)
- » Lamier à 3 disques Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Tailleuses 2 disques MHC pour haies 105 cm (Ø 2 cm)
- » Taille-haies 150 cm (M290S M300S)
- » Roues d'appui antirenversement

## AUSGERÜSTET MIT

- » Front- oder Drehsitzausführung möglich
- » Ölkühler
- » Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- » Mechanische Sicherung
- » Floating-System auf dem ersten Arm und Rotor
- » Dreipunktbock
- » Befestigungsstangen für nicht prädisponiert Traktoren
- » Verriegelungsstangen
- » Kardanwelle
- » Fernbedienung mit 5 Bowdenzügen
- » Direktantrieb auf dem Rotor 60 cm "GARDEN 600" mit Nr.24 artikulierte Messer (M290)
- » Direktantrieb auf dem Rotor 80 cm "GREEN 800" mit Nr.32 artikulierte Messer (M300 - M380)
- » doppelte Drehrichtung Rotor
- » 6-reihiger spiralförmiger Rotor
- » hintere Walze einstellbar
- » Kit doppelte Pumpe PS 15/25

## ZUBERHÖR AUF AN-FRAGE

- » Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP und Elektro start des Rotors
- » Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktionssteu-erknuppel (Joystick) und Elektrostart des Rotors (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Oleopneumatische Schwimmstellung des Auslegers
- » Stoßdämpfende rückwärtige Stange mit Beleuchtung LED für den Straßenverkehr
- » Schnellanschluss platte + Kit Schnellanschluss
- » Mähbalken mit 6 Messern, Längs-schnitt cm 125 (Ø 3 cm)
- » Mähbalken mit 6 Messern cm 123 (Ø 3/4 cm)
- » KIT 3 Scheiben Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Schneider 2 Scheiben MHC für Hecken cm 105 (Ø 2 cm)
- » Heckenschere cm 150 (M290S M300S)
- » Kippsichere Stützräder

STANDARD				OPTIONAL	
					
Tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio Locking tie rods with holding bracket Tiges stabilisateurs avec support our fixation Spannvorrichtungen zum Schlepper mit Befestigung	Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti Special top link connection for tractors with only one top link position Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés Halterung Züge auf nicht prädisponierten Traktoren	Attacco primo braccio centrale all'asse del trattore per maggiore stabilità Attack first arm central axis of the tractor for greater stability Attelage premier bras axe central du tracteur pour une plus grande stabilité Zentraler Anschluss zur Traktor-Achse des Auslegers für eine höhere Stabilität	Scambiatore di calore Heat exchanger Échangeur de chaleur Wärmetauscher	Super rotazione 360° Super rotation 360° Super rotation 360° Super rotation 360°	Kit innesti rapidi per applicazione accessori Kit fast connection for mounting the final tools Kit raccords rapides pour le montage des accessoires Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung