

Monteringsanvisning

Bruerveiledning



# *Gravitasjonsfilter*

**- BB40**

Varenr. 4012012



# Gravitasjonsfilter BB40

## Informasjon om gravitasjonsfilteret

**Gravitasjonsfilteret kan benyttes overalt og krever ingen fast montering. Gir inntil 40 liter drikkevann per døgn og krever verken strøm eller vanntrykk.**

Filteret er produsert i England, av British Berkefeld. Filterhuset er i rustfritt stål og filterelementene som benyttes er av typen Ultra Sterasyl® og er av høy kvalitet. Filteret er enkelt å bruke. Man fyller vann i det øverste kammeret, renses vannet gjennom filterstaver og taper rent vann i bunnen av filteret.

**Kapasitet:** Opptill 40 liter renses vann pr. døgn med de to medfølgende filterstaver. Suppler med inntil 2 ekstra filterstaver for økt kapasitet (max 80L/døgn).

**Frost:** Enheten tåler ikke frost. Ta derfor med deg filterstavene hjem dersom det kan bli minusgrader der filteret er plassert.

**Filteret er av typen Ultra Sterasyl® og består av:**

### Nivå 1

Ytterskall - keramisk filter som hindrer bakterier og partikler i å trenge igjennom

### Nivå 2


Antibakterielt sølvfilter som forhindrer mikrobiologisk vekst i filterelementet

### Nivå 3

Granulert aktivt kull fjerner klor og organisk stoff, samt uønsket smak og lukt

### Nivå 4

I siste rensetrinn fjernes bly og diverse andre tungmetaller

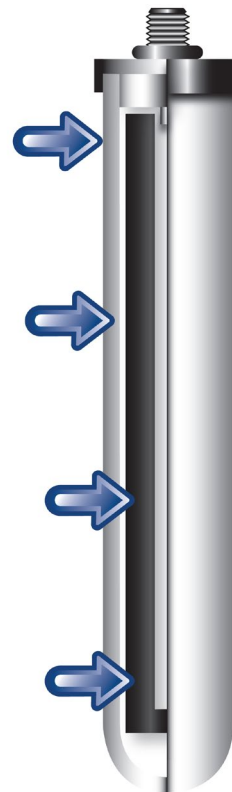

## Filteret fjerner

- Dårlig lukt
- Dårlig smak
- Sjenerende farge
- 99,99 % Patogene bakterier (E-Coli, salmonella, legionella, cholera, shigella, typhoid)
- 99,99 % parasitter (cryptosporidium, giardia)
- Enkelte tungmetaller som bly og jern
- 95 % klor
- 98 % turbiditet (uklarhet i vannet pga algevekst, breslam, jern/mangan m.m.)
- Partikler
- Humus



### Pakken inneholder

- |    |                              |    |   |
|----|------------------------------|----|---|
| A1 | Øvre filterhus m/lokk        | A5 | Kran m/festemutter og skive til nedre filterhus |
| A2 | Nedre filterhus              | A6 | Knott til lokk                                  |
| A3 | 2 stk filterstaver           |    | <i>Ikke avbildet: Rengjørings-pad</i>           |
| A4 | 2 stk skiver og vingemuttere |    |   |

### Montering:

Hygiene er viktig. Vask hender eller bruk hansker før monteringen starter. Rengjør filterhusene innvendig samt alle plastdelene før filteret monteres sammen. **NB!** Vask ikke de keramiske filterelementene. Disse er rene og klare til bruk.

- 1** Monter kran, filterstaver og knott til lokk i henhold til illustrasjonen over.  
MERK: For å oppnå tett forsegling, hold på tappekranen til mutteren er festet med håndkraft. Deretter låser du mutteren og strammer koblingen ved å rotere tappekranen minst en kvart omdreining før den kommer til en stående posisjon. Sjekk at den ytre tetnings-skiven sitter tett mot overflaten av det nedre kammeret.
- 2** Plasser det øvre filterhuset over det nedre filterhuset. Kontroller at tappekranen er i lukket posisjon. Fyll på vann i enhetens øvre del (øvre filterhus). Vi anbefaler at den første tanken med rensset vann ikke blir benyttet, da dette kan inneholde produksjonspartikler fra filterelementene.

### Vedlikehold:

Jevnlig rengjøring av elementene er nødvendig for å sikre best mulig vannkvalitet, rask vanngjennomstrømning, samt forhindre uønsket bakterievekst i filteret.

- Elementet rengjøres under rennende vann eller i en skål med vann.
- Benytt den medfølgende rengjørings-pad'en.
- Børsteretning skal alltid være fra filterets festeende i retning mot filterets ende.
- Benytt aldri såpe eller vaskemiddel.
- Rengjør også filterhusene jevnlig




**VIKTIG INFORMASJON:**

Kvaliteten på vannet avgjør hvor ofte filteret må rengjøres. Hyppig rengjøring av filteret vil øke levetiden, men før eller siden vil filteret gå tett og må skiftes ut. Normalt bør filterbyte skje etter ca 2500 liter eller ved 6 mnd daglig bruk. Ved sporadisk bruk/hyttebruk er driftstiden vesentlig lenger (2-3 år). Dersom filteret er helt igjentettet vil man ikke lenger få noe vann igjennom det og det er da uansett tid for filterbyte.

**Nye filtre skaffer du her:**  
[www.hyttetorget.no/vannrensing](http://www.hyttetorget.no/vannrensing)  
Varenavn: Ultra Sterasyl  
Varenr: 4012013



**Rengjøring av filter:**  
[vimeo.com/688378190](https://vimeo.com/688378190)

**Distributør:**

Hyttetorget AS  
Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord  
Telefon: 33 42 01 00 E-post: [post@hyttetorget.no](mailto:post@hyttetorget.no)  
Internett: [www.hyttetorget.no](http://www.hyttetorget.no)

**Produsent:**

Doulton Water Filters  
Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT  
United Kingdom