

Aenderungsstand / Revision level	Solid / part	Zeichnung / drawing	Beschreibung der Aenderung / Revision Record	Geaendert / Changed	Datum / Date	Geprueft / Approved	Datum / Date


Abbindefestigkeit [N] min. / Tensile strength [N] min.
135 N

Loch Ø / Hole size
6.7±0.4 mm

Blechdicke / Panel thickness
7.0 mm max.

Buendel Ø / Bundle Diameter
1.5 - 31 mm

Werkstoff / Material
PA 6.6

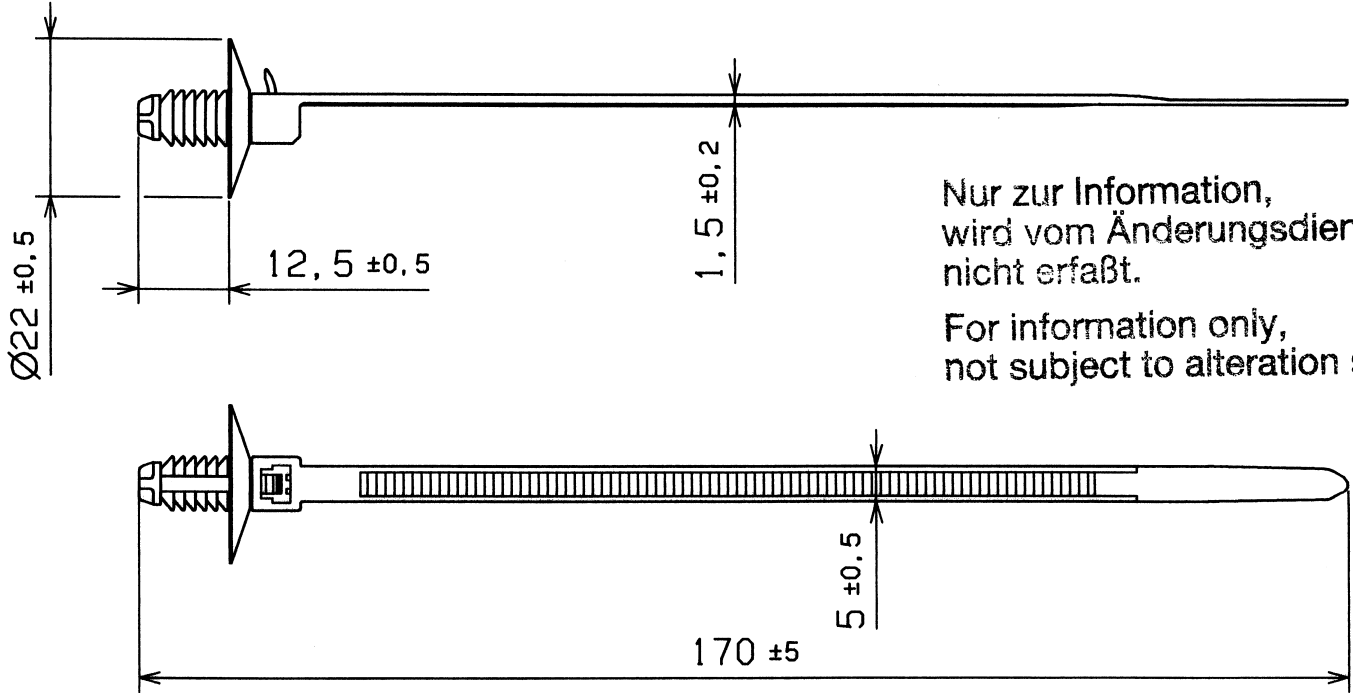

Toleranzen / Tolerances
Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to
AUSFUERUHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

CATIA 4.2.2

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.

Gez. / Drawn 08.10.02 Vill.
Gepr. / Appr. 08.10.02 bma

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH
Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Masstab / Scale 1:1
Benennung / Title Befestigungsbinder/fixing tie REL30SDP6
Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1602
Format D. Size A4
Blatt Sheet