

KSハリロック PAT.

セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。

A型



生地



O型



生地



B型




ポリコン、Tジョイナー・断熱バット用

生地



※ポリコン等の取付は電動工具などを使用した過度な締め付けをしないで下さい。金物に変形し、性能が低下します。


商品名	KS ハリロック A型
品番	0352300
サイズ	W5/16
入数	250セット(ナット入り)
梱包質量	10.0kg
許容荷重	7.35kN(750kgf)

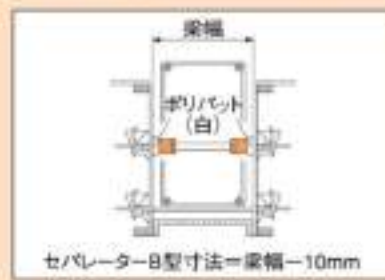

商品名	KS ハリロック O型
品番	0352700
サイズ	W5/16
入数	250セット(ナット入り)
梱包質量	9.7kg
許容荷重	7.35kN(750kgf)



商品名	KS ハリロック B型
品番	0352200
サイズ	W5/16
入数	250セット(ナット入り)
梱包質量	9.3kg
許容荷重	7.35kN(750kgf)

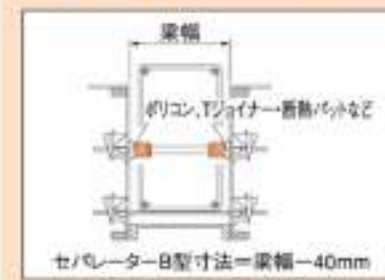

C型



仕上げ用

生地



H型




新熟材用(Tジョイナー・断熱バット不要)

生地



商品名	KS ハリロック C型
品番	0352600
サイズ	W5/16
入数	250セット(ナット入り)
梱包質量	9.5kg
許容荷重	7.35kN(750kgf)

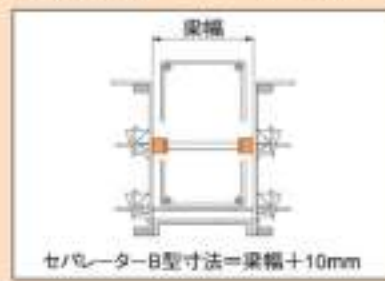


商品名	KS ハリロック H型
品番	0352500
サイズ	W5/16
入数	100セット(ナット入り)
梱包質量	12.0kg
許容荷重	7.35kN(750kgf)



注意事項

- 開口を上にして取付けてください。
- すき間が0となるよう、本体を十分に締付けてください。(締付けが甘いと、ハリロック金具が外れやすくなります。)
- ハリロックセバを一箇所押し込んだら、抜かないでください。

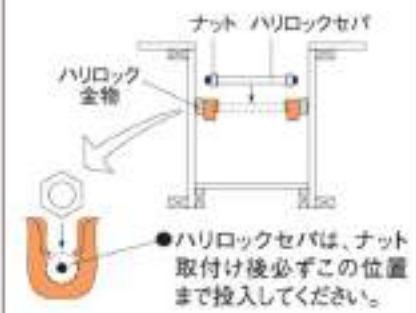

1 仮設・安全

2 型枠

3 設備

4 鉄筋・鉄骨

5 土木

6 農業・その他

7 水処理・用資材