


W型+溶接ナット

■特長

- 溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
- H形鋼・鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
- ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。

■取付例

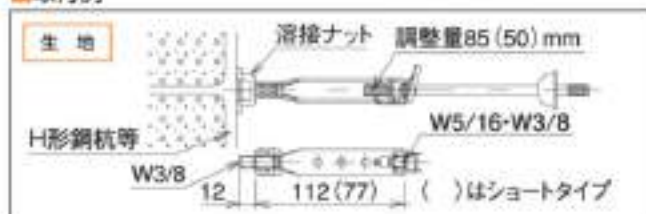


TB型+ブレイドアンカー

■特長

- 貫通性抜群のドリルビスタイプ。
- 工具に六角ビットを採用。ブレが無く刃先が逃げません。
- 特殊な工具は不要。テクスドライブ、インパクトドライバなどのハンドツールで施工ができます。

■取付例

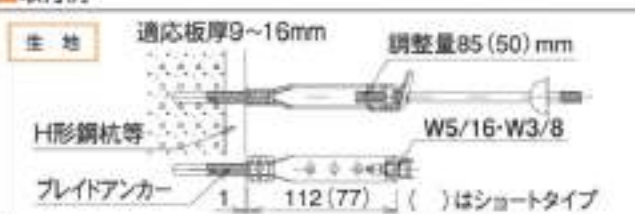


スタッド型

■特長

- 溶接性抜群のスタッドボルト付きタイプ。
- コンタクト方式スタッド溶接対応。
- 別途専用溶接治具もご用意します。

■取付例

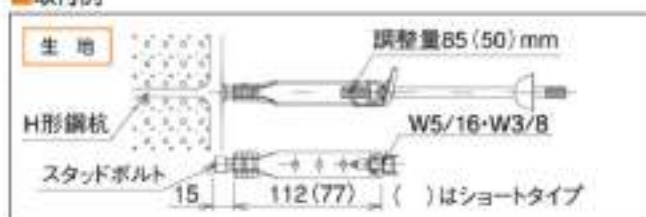


H型

■特長

- H形鋼のフランジに打込むタイプ。
- 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。
- 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。
- 最大適応フランジ厚21mm。

■取付例

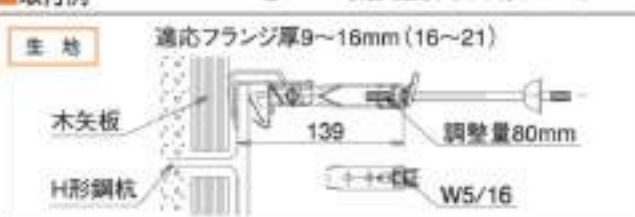

TB型

■特長

- H形鋼にスタッドボルト、アンカー等(W3/8)がある場合に使用できるタイプ。
- ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。

■取付例




N型

■特長

- 木矢板に逆目釘を打ち込み固定し使用するタイプ。
- (逆目釘は#6×60またはコーススレッド3.8×41を8本使用・別売)

■取付例

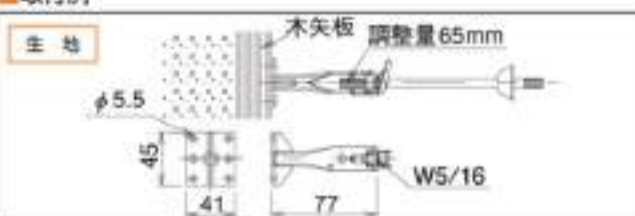


アングル溶接型

■特長

- アングルに溶接して使用するタイプ。
- パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。

■取付例

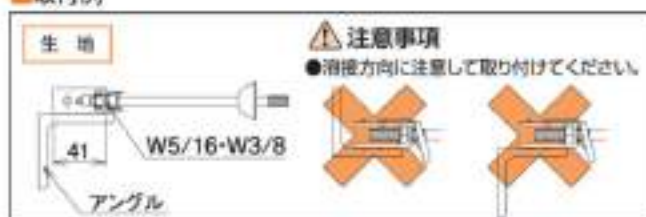

⚠ 注意事項

- 取付後はハンマー等による打撃や、ステップとして上に乗ったりしないでください。
- 取付面に汚れて、垂直にセキを引いてください。●許容荷重以下で使用してください。
- W型+TB型について
- シノ等で無理におねじ込まないでください。破損する恐れがあります。
- スタッド型について
- 本体からスタッドボルトを無理に外したり、一旦外したものを使用しないでください。強度が著しく低下します。
- アングル溶接型について
- 溶接方向には素直に引き付けてください。●片面のみの溶接は禁止。
- ブレイドアンカーについて
- 相手材に対して垂直に施工してください。●鋭い角を付けないでください。ビス本体が破損する恐れがあります。●必ず適当な厚手の輪郭内で使用してください。●鋼が相手材に露出するまでおねじ込んでください。●ブレイドアンカー用工具は推奨品をご使用ください。●ドリル先端は非常に鋭利のため、取り扱いには注意してください。

KS 矢板控え金物「樫六」③



■KS 矢板控え金物「樫六」 W5/16セバ用 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015

商 品 名	KS 矢板控え金物「樫六」 W5/16セバ用											
	W 型			T B 型			H 型	H21型	N 型	スタッド型		アングル
	ロング	ショート	溶接ナット	ロング	ショート	フルドア®				ロング	ショート	
品 番	0347131	0347133	0347140	0347151	0347153	0347910	0347120	0347122	0347113	0347175	0347177	0347071
入 数	100個					100本×10本	50個		100個			
梱包質量	9.8kg	7.4kg	5.0kg	8.6kg	6.2kg	12.0kg	12.0kg		10.0kg	10.2kg	7.8kg	5.5kg
許容荷重	13.7kN(1,400kgf)								—	13.7kN(1,400kgf)		

※ブレイドアーカー許容荷重13.7kN(1,400kgf)について社内試験データを基に安全率を乗じた設計強度の目安であり、保証値ではありません。
○ロック爪なしタイプもあります。○TB型に使用するアーカー(W3/8)選定時には、アーカーの許容荷重に注意してください。

■KS 矢板控え金物「樫六」 W3/8セバ用 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015

商品名	KS 矢板控え金物「樫六」 W3/8セバ用									
	W 型			T B 型			スタッド型		アングル	
	ロング	ショート	溶接ナット	ロング	ショート	ブレイドアーカー	ロング	ショート	溶接型	
品番	0347135	0347137	0347140	0347155	0347157	0347910	0347179	0347181	0347073	
入数	100個			100本×10本			100個			
梱包質量	9.8kg	7.4kg	5.0kg	8.6kg	6.2kg	12.0kg	10.2kg	7.8kg	5.5kg	
許容荷重	16.7kN(1,700kgf) ブレイドアーカー:13.7kN(1,400kgf)※									

※ブレイドアーカー許容荷重13.7kN(1,400kgf)について社内試験データを基に安全率を乗じた設計強度の目安であり、保証値ではありません。
○ロック爪なしタイプもあります。○TB型に使用するアーカー(W3/8)選定時には、アーカーの許容荷重に注意してください。

※W型溶接ナットと同形状です。

KS ハーフPCジョイント PAT.

鉄筋に叩き込むだけで固定できるハーフPC板用セバ引金具。

1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用



2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用



生地



生地



■特長

- 常に鉄筋の中心からセバを引くので、強度が一定。
- バネで押さえているので、叩き込むだけでズリ落ちることがありません。

■取付例



商品名	KS-H-7P外付型
品番	0351008
サイズ	W5/16
適合丸棒径	φ13
入数	100個
梱包質量	19.0kg
許容荷重	13.7kN(1,400kgf)

■取付例



商品名	KS-H-7P外付型
品番	0351108
サイズ	W5/16
適合丸棒径	φ13
入数	100個
梱包質量	19.0kg
許容荷重	13.7kN(1,400kgf)

⚠ 注意事項

- 鉄筋に確実に入るよう打ち込んでください。
- 鉄筋から直角に引張るように使用してください。

1 橋脚・高架橋

2 型枠

3 設備

4 鉄筋・鉄骨

5 土木

6 建築・その他

7 水処理・汚水処理