

キャッチャー専用パレット

ヤードの整理やトラック運搬時の必需品。

〈特徴〉

- 溶融亜鉛メッキ処理のため優れた防錆力があります。
- 柱部分が折りたたみとなっており、保管時のスペースが有効に使えます。
- パレットにフックが付いていますので、リフトだけでなくユニック等の作業を可能にしました。

使用時



SCP-L

※SCP-S、SCP-Lは
使用時 支柱を100本
収納可能です。

折り畳み時



折り畳み収納時



収納時

仕様

品番	高さ(mm)		幅(mm)	奥行き(mm)	重量(kg)
	折り畳み時	使用時			
SCP-S	442	917	1,085	815	51
SCP-L	442	917	1,740	815	62

以下のことは必ずお守り下さい

1. 最大積載荷重 2t 最大吊り上げ荷重 1t (4000kg以内)
2. 組立時4段積み、折り畳み時10段までとさせていただきます。
3. 積載時最下段部下の養生に十分注意をさせていただきます。
4. 偏荷重での使用はしないでください。



ご使用前に製品に異常がないことを確認して下さい。
万一、異常のある場合は絶対に使用しないで下さい。

※当製品は、破損のため予告なしに廃棄することがありますので、ご了承下さい。

単管専用パレット

単管パイプの管理や保管のための必需品。

〈特徴〉

- 溶融亜鉛メッキ処理のため優れた防錆力があります。
- 柱部分が折りたたみとなっており、保管時のスペースが有効に使えます。
- パレットにフックが付いていますので、リフトだけでなくユニック等の作業を可能にしました。
- 部材の種類に合わせ2種類のタイプを用意しました。




折り畳み収納時



ストッパー

48.6φ単管パイプ
100本収納可能

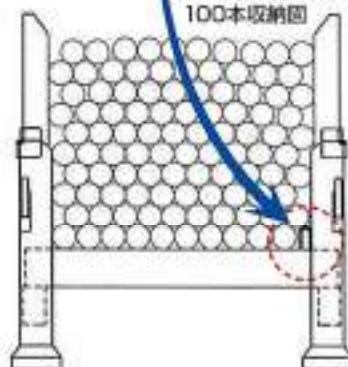

使用時

※STP-S、STP-Lは
使用時 単管パイプ(φ48.6用)を
100本収納可能です。

折り畳み時

■仕様

品番	タイプ	高さ(mm)		幅(mm)	奥行き(mm)	重量(kg)
		折り畳み時	使用時			
STP-S	S	442	702	900	645	43
STP-L	L	442	702	1,930	645	57

以下のことは必ずお守り下さい

1. 最大積載荷重 2t 最大吊り上げ荷重 1t(45°傾斜時)
2. 組立時4段積み、折り畳み時10段までとさせていただきます。
3. 積載時最下段脚下の養生に十分注意をしてください。
4. 偏荷重での使用はしないでください。



ご使用前に製品に異常がないことを確認して下さい。
万一、異常のある時は絶対に使用しないで下さい。

※本製品は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。