

ΦΩΤΙΣΜΟΣ





ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**OptiRay
eco**

Οικονομικές
για το Περιβάλλον

8000
hours
80%
energy
saving

BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ	
9W	= 42W
11W	= 47W
13W	= 55W
15W	= 66W
18W	= 77W
20W	= 90W
23W	= 98W

6500K Day Light

**OptiRay
eco**

9 Watt

5129096610063511

11 Watt

5129096610063061

13 Watt

5129096610061717

15 Watt

5129096610072971

18 Watt

5129096610106241

8000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

Opti-Ray eco Lamp - E27 - Daylight - ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

2700K Warm White

**OptiRay
eco**

9 Watt

5129096610186511

13 Watt

5129096610186751

15 Watt

5129096610186991

18 Watt

5129096610187121

23 Watt

5129096610187501

8000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

Opti-Ray eco Lamp - E27 - Warm White - ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

2700K Warm White

**OptiRay
eco**

9 Watt

5129096610186681

13 Watt

5129096610186821

8000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

Opti-Ray eco Lamp - B22 - Warm White - ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

6500K Day Light

**OptiRay
eco**

9 Watt

5129096610062901

11 Watt

5129096610063131

8000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

Opti-Ray eco Lamp - B22 - Daylight - ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

6500K Day Light

**OptiRay
eco**

10000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

11 Watt

5129096610186371

Opti Ray eco - G23 - 2P - Daylight

6500K Day Light

**OptiRay
eco**

10000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

9 Watt

5129096610186201

Opti Ray eco - G23 - 2P - Daylight

Συμπαγής Λάμπα Φθορίου

Συμπαγής Λάμπα Φθορίου





LED - CAD 11



CAD11WS



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ	
6W = 40W	
Wattage: 6W	
Voltage: 230V	
35mA	
Warm up time: <1s	
Lifetime: 30.000Hrs	
470 - 494 Lumens	
ON/OFF x ≥ 15,000	

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - CAD11



LED - CAD 12



CAD12WS



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ	
3,3W = 25W	
Wattage: 3,3W	
Voltage: 230V	
30mA	
Warm up time: <1s	
Lifetime: 30.000Hrs	
249 - 262 Lumens	
ON/OFF x ≥ 15,000	

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - CAD12



LED - MUS 21



MUS21WE



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ	
13,5W = 75W	
Wattage: 13,5W	
Voltage: 230V	
65mA	
Warm up time: <1s	
Lifetime: 30.000Hrs	
1055 - 1103 Lumens	
ON/OFF x ≥ 30,000	

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - MUS21

LED - MUS 21



MUS21WBS





ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

MUS21DBS



ΑΣΠΡΟ ΦΩΣ



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ	
13,5W = 75W	
Wattage: 13,5W	
Voltage: 230V	
95mA	
Warm up time: <1s	
Lifetime: 15.000Hrs	
1055 - 1103 Lumens	
ON/OFF x ≥ 15,000	

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - MUS21



LED - MUS 35



MUS35WE



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ	
9W = 60-64W	
Wattage: 9W	
Voltage: 230V	
70mA	
Warm up time: <1s	
Lifetime: 15.000Hrs	
800 - 880 Lumens	
ON/OFF x ≥ 15,000	

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - MUS35

LED - MUS 35



MUS35WBS





ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

MUS35DBS



ΑΣΠΡΟ ΦΩΣ



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ	
9W = 60-64W	
Wattage: 9W	
Voltage: 230V	
70mA	
Warm up time: <1s	
Lifetime: 15.000Hrs	
800 - 880 Lumens	
ON/OFF x ≥ 15,000	

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - MUS35



UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 120°
Κατανάλωση: 20W
Φωτεινότητα: 2000lm
με Αισθητήρα Κίνησης

5129096610174871

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 120°
Κατανάλωση: 30W
Φωτεινότητα: 3060lm
με Αισθητήρα Κίνησης

5129096610175001

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 120°
Κατανάλωση: 50W
Φωτεινότητα: 4658lm
με Αισθητήρα Κίνησης

5129096610174631

LED SP-FLB 20W με Αισθητήρα Κίνησης

LED SP-FLB 30W με Αισθητήρα Κίνησης

LED SP-FLB 50W με Αισθητήρα Κίνησης

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 180°
Κατανάλωση: 30W
Φωτεινότητα: 2200lm
Άσπρο φως

5129096610237781

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 120°
Κατανάλωση: 20W
Φωτεινότητα: 2000lm

5129096610174701

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 120°
Κατανάλωση: 30W
Φωτεινότητα: 3060lm

5129096610174941

LED Floodlight CT6103 - 30W - CENTRIX

LED SP-FLB 20W

LED SP-FLB 30W

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 180°
Κατανάλωση: 50W
Φωτεινότητα: 3600lm
Άσπρο φως

5129096610237851

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 180°
Κατανάλωση: 70W
Φωτεινότητα: 4200lm
Άσπρο φως

5129096610237921

UNIT **A** Γωνία Φωτισμού: 180°
Κατανάλωση: 100W
Φωτεινότητα: 7900lm
Άσπρο φως

5129096610238081

LED Floodlight CT6105 - 50W - CENTRIX

LED Floodlight CT6107 - 70W - CENTRIX

LED Floodlight CT6110 - 100W - CENTRIX

Τεχνικές πληροφορίες για τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)

Είναι η ικανότητα μιας πηγής φωτός να αποδίδει τα χρώματα του ορατού φάσματος, χωρίς να επιφέρει διαφοροποιήσεις στις αποχρώσεις τους. Η τιμή 100 αντιστοιχεί σε λευκό φως ιδίων χαρακτηριστικών με το φως ημέρας. Δείκτης μεγαλύτερος του 70 θεωρείται πολύ καλός.

Φωτεινή απόδοση (lm/W)


Είναι το ποσό της αποδιδόμενης φωτεινής ισχύος ή ροής, για κάθε Watt.

Ονομαστική Ισχύς (Watt)

Είναι η ισχύς, σε Watt, η οποία καταναλώνεται από το λαμπτήρα κατά τη λειτουργία του.

Θερμοκρασία χρώματος φωτός (Kelvin, K)

Το χρώμα φωτός ενός λαμπτήρα καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία του χρώματος.



1000°K

2700°K

4500°K

6500°K

12000°K





LED - CT-T600



ΔΩΡΕΑΝ LED starter

Περιστρεφόμενη άκρη τοποθέτησης



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ
800 Lm - ± 10%
Power: 8±1W
Voltage: AC 230V
Beam Angle: 240°
Color Temperature: White
Lifetime: 25.000Hrs
8W



L.E.D. Tubes - CT-T600 - 8w - Centrix

LED - CT-T1200



ΔΩΡΕΑΝ LED starter

Περιστρεφόμενη άκρη τοποθέτησης



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ
1600 Lm - ± 10%
Power: 16±1W
Voltage: AC 230V
Beam Angle: 240°
Color Temperature: White
Lifetime: 25.000Hrs
16W



L.E.D. Tubes - CT-T1200 - 16w - Centrix

LED - CT-T1500



ΔΩΡΕΑΝ LED starter

Περιστρεφόμενη άκρη τοποθέτησης



BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ
2000 Lm - ± 10%
Power: 20±1W
Voltage: AC 230V
Beam Angle: 240°
Color Temperature: White
Lifetime: 25.000Hrs
20W

L.E.D. Tubes - CT-T1500 - 20w - Centrix

LED - MR 1660



MR1660AW



2700K


ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

MR1660AC



4200K

ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

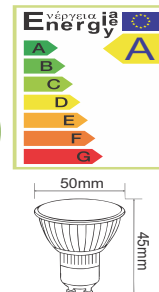

BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ
5,5W = 25W
Wattage: 5,5W
Voltage: 12V
460mA
Beam Angle: 60°
Warm up time: <1s
Lifetime: 30.000Hrs
250 Lumens
ON/OFF \Rightarrow x \geq 15,000

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - MR1660

LED - CUP 02



CUP02WG



2700K

ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

CUP02CG



4200K


ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

CUP02DG



6400K

ΑΣΠΡΟ ΦΩΣ

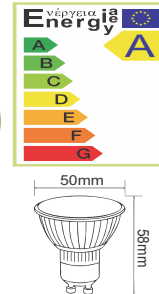

BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ
4W = 17-19W
Wattage: 4W
Voltage: AC 230V
30mA
Beam Angle: 108°
Warm up time: <1s
Lifetime: 30.000Hrs
165 - 190 Lumens
ON/OFF \Rightarrow x \geq 15,000

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - CUP 02

LED - CUP 01



CUP01WG



2700K

ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

CUP01CG



4200K


ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

CUP01DG



6400K

ΑΣΠΡΟ ΦΩΣ

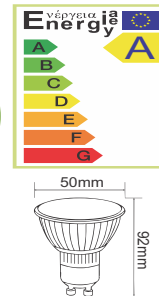

BRIGHTNESS / ΑΠΟΔΟΣΗ
6W = 23-26W
Wattage: 6W
Voltage: AC 230V
55mA
Beam Angle: 90°
Warm up time: <1s
Lifetime: 30.000Hrs
230 - 275 Lumens
ON/OFF \Rightarrow x \geq 15,000

Opti-Ray eco L.E.D. Lamp - CUP 01



LED Round Panel 3W - ø9,0cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 225 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF SYMBOL ≥12000	ΤΑΣΗ 185-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 75 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø90mm ↓ 20mm ø70mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >70 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN



OptiRay LED



25000
ΩΡΕΣ
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



2700K



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

4500K



ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Round Panel Light - 3W - LPL- 3

LED Round Panel 6W - ø10,0cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 6W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 450 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF SYMBOL ≥12000	ΤΑΣΗ 85-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 75 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø100mm ↓ 20mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN



OptiRay LED



25000
ΩΡΕΣ
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



2700K



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

4500K



ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

6500K



ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 6W - LPL- 6

LED Round Panel 8W - ø11,8cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 8W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 640 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF SYMBOL ≥12000	ΤΑΣΗ 85-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø45 - 100mm ↓ 20mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN




OptiRay LED



Αυξομειωμενη Βάση

25000
ΩΡΕΣ
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



2700K



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

4500K



ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 8W - LPL- 8

LED Round Panel 9W - ø14,5cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 9W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 675 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF SYMBOL ≥12000	ΤΑΣΗ 85-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 75 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø145mm ↓ 20mm ø125mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >70 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN



OptiRay LED



25000
ΩΡΕΣ
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



2700K



ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

6500K



ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 9W - LPL- 9



UNIT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 12W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 900 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF	ΤΑΣΗ 85-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 75 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø170mm ↓ 20mm ø150mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >70 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN


emc CE

LED Round Panel 12W - ø17,0cm

Opti Ray LED



25000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



6500K

ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 12W - LPL- 12

UNIT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 15W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 1280 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF	ΤΑΣΗ 85-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø175mm ↓ 20mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN


emc CE

LED Round Panel 15W - ø17,5cm

Opti Ray LED



25000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



2700K



4500K



6500K

ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 15W - LPL- 15

UNIT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 18W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 1440 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF	ΤΑΣΗ 185-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø225mm ↓ 25mm ø200mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN


emc CE

LED Round Panel 18W - ø22,5cm

Opti Ray LED



25000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



2700K



6500K

ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 18W - LPL-18

UNIT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 20W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 1900 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ON/OFF	ΤΑΣΗ 85-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	POH ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ø45x200mm ↓ 20mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικο Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN


emc CE

LED Round Panel 20W - ø23,0cm

Opti Ray LED



25000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας



2700K



4500K



6500K

ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ

ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 20W - LPL- 20

Αυξομειωμενη Βάση



UNIT ▶ **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 36W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 2880 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ≤160° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ≥100000	ΤΑΣΗ 185-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	ΡΟΗ ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 595mm x 595mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικό Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN

emc CE MADE IN PRC

LED Square Ceiling Panel 36W




25000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

4500K



ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ



6000K

ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 36W - SWLP60-36

UNIT ▶ **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 42W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 3360 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ≤160° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ≥100000	ΤΑΣΗ 185-265V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	ΡΟΗ ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 595mm x 595mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο Ακρυλικό Aluminium Acrylic MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 25000h LIFE SPAN

emc CE MADE IN PRC

LED Square Ceiling Panel 42W



25000
ώρες
80%
εξοικονόμηση
ενέργειας

6000K



ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

GK Power LED Panel Light - 36W - SWLP60-42

UNIT ▶ **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 36W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 2880 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ≥100.000	ΤΑΣΗ 100-240V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	ΡΟΗ ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 595mm x 595mm x 11mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο PMMA Aluminium PMMA MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000h LIFE SPAN

emc CE MADE IN PRC

LED Square Ceiling Panel 36W



30000
ώρες
85%
εξοικονόμηση
ενέργειας

LUMENMAXLED TAIWAN

EPISTAR LED CHIP MADE IN TAIWAN

6000K



ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

LED PANEL PLUS - 36W - CT-PL6060-36 - 6000 - OPTIRAY Plus - Centrix

UNIT ▶ **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** SPECIFICATIONS

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 42W POWER	ΑΠΟΔΟΣΗ 3360 LUMENS	ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 120° LIGHTING ANGLE	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -20°C +50°C WORKING TEMP
ON / OFF ≥100.000	ΤΑΣΗ 100-240V VOLTAGE	ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ YEARS WARRANTY	ΡΟΗ ανά WATT 80 lm/W FLUX per WATT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 595mm x 595mm x 11mm DIMENSIONS	ΥΛΙΚΟ Αλουμινιο PMMA Aluminium PMMA MATERIAL	CRI >80 (Ra>)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 30.000h LIFE SPAN

emc CE MADE IN PRC

LED Square Ceiling Panel 36W



30000
ώρες
85%
εξοικονόμηση
ενέργειας

LUMENMAXLED TAIWAN

EPISTAR LED CHIP MADE IN TAIWAN

6000K



ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ

LED PANEL PLUS - 42W - CT-PL6060-42 - 6000 - OPTIRAY Plus - Centrix



UNIT Φωτιστικό Κήπου με Ηλιακή Ενέργεια




ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ



555 SOLAR LIGHT

UNIT Χρωματιστές Λάμπες Φθορίου 40W 4" 120cm




FLUORESCENT Lamp Color 40W 4" 120cm

UNIT Πολύχρωμη Λάμπα Φθορίου 150cm




LED Flash Light 1-1,5m Fluorence

UNIT Χρωματιστές Λάμπες Φθορίου 58W 5" 150cm




FLUORESCENT Lamp Color 58W 5" 150cm

50x1 Λαμπάκια για Εικονίσματα

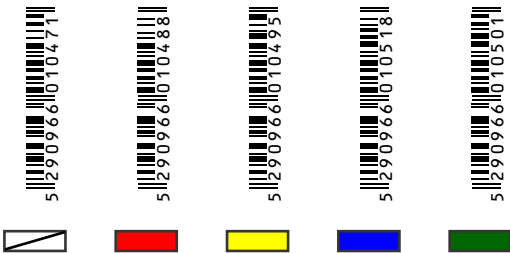

Lamp Indicator T20 E12 Color

50x1 Λαμπάκια για Εικονίσματα

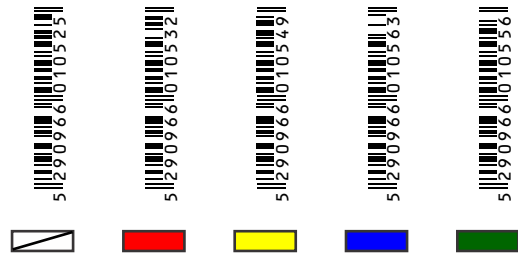

Lamp Indicator T20 E14 Color

25x1 Starter Συμβατικής Λάμπας Φθορίου



Opti-Ray
STARTER
FOR FLUORESCENT LAMP



Opti Ray Starters - 4-65W - S10

12x2 Λαμπάκια Αλογόνου



BULB 3.6V



BULB 2.4V

Philips Halogen Torch

#10-3.2



Φωτισμός

L.E.D. Street Sensor Light

UNIT Πανίσχυρος Προβολέας Δρόμου, με Αισθητήρα Κίνησης και Τηλεχειριστήριο



20W 3030 PMMA
LED

ALUMINIUM SENSOR LIGHT



τριπλός τρόπος εγκατάστασης



Φορτίζει με τον Ήλιο
Διαρκεί έως 3 μέρες με 1 φόρτισμα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



REMOTE CONTROLLED


ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ




ΜΠΑΤΑΡΙΑ



NOMO Solar Street Sensor Light

UNIT Ηλιακός Προβολέας Δρόμου

NEW

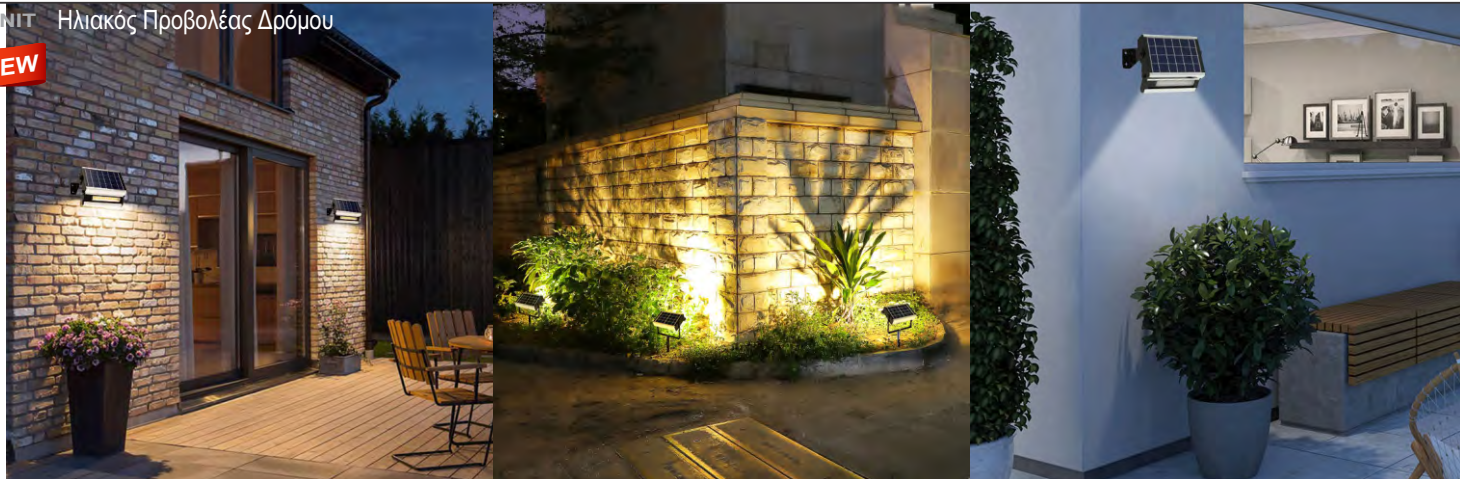

5 WATT
LED

ALUMINIUM STREET LIGHT

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ELF Solar Street Light 5W