



KGS K25 BLUE STONE OIL

IMPREGNEERMIDDEL

KGS
Swiss Diamond Technology®

KGS K25 BLUE STONE OIL

Hardsteenolie

Speciaal gemaakt om blauwe hardsteen op een zo natuurlijk mogelijke manier te onderhouden en te beschermen. Het geeft de steen een mooie, warme glans en beschermt tegen vlekken, vocht en vuil.

Huile Pierre Bleue

Spécialement conçue pour maintenir et protéger la pierre bleue le plus naturellement possible, l'huile donne brillance et éclat à la pierre, tout en la protégeant contre les taches, l'humidité et le gel.

Improved formula

KGS CLEANING & MAINTENANCE
www.kgs.swiss


Code: 2022
250ml

KGS K25 Blue Stone Oil

Voor een betere bescherming en een betere glans van Belgische hardsteen.

KGS K25 Blue Stone Oil is een impregneermiddel voor Belgisch blauwsteen, op basis van lijnzaad en tungolie.

Deze hardsteenolie zorgt voor een betere bescherming en een betere glans van Belgische hardsteen.

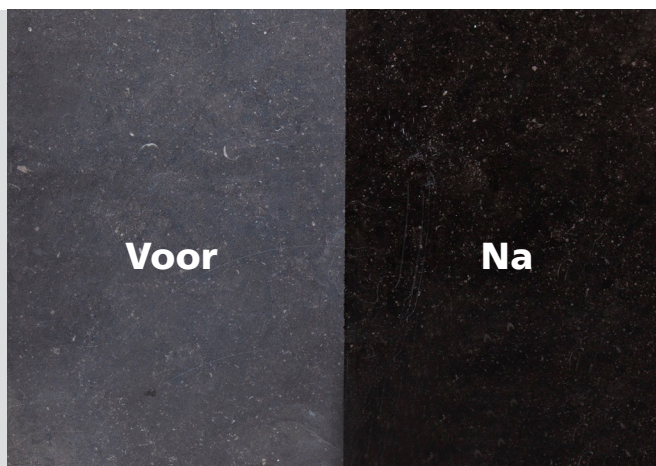

VOORDELEN

- ✔ Waterafstotend
- ✔ Vochtdoorlatend (opstijgend vocht kan eruit diffunderen)
- ✔ Beschermt tegen dagelijkse verontreinigingen zoals bijv. water, olie en koffie
- ✔ Geschikt voor vloeren, werkbladen en natte gebieden
- ✔ UV-bestendig
- ✔ Werkzame bescherming tegen uitbloeiing, verkleuring en oxidatievlekken
- ✔ Toepasbaar op gepolijste en ruwe steenoppervlakken
- ✔ Licht kleurintensiverend effect, behoudt echter de natuurlijke uitstraling
- ✔ Toepassing binnen en buiten



GEBRUIK

Voor gebruik goed schudden. Het oppervlak moet gereinigd en droog zijn, alle restanten van andere chemische producten moeten vooraf volledig worden verwijderd. Dek indien nodig alle oplosmiddelgevoelige objecten (bijv. aanrecht) af en bescherm deze tegen spatten. Breng het impregneermiddel aan met een rol of een doek. Bij erg poreuze en zuigende oppervlakken is het aan te raden om het product 2 keer direct na elkaar op te brengen. Neem overtollig materiaal na 10-15 minuten met een droge, pluisvrije doek op. Niet droogvegen! Verwijder nog aanwezige restanten van overtollig materiaal na een inwerktijd van ca. 60 minuten met een doek.

De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag niet lager zijn dan 10 °C. Bij gebruik buitenshuis moet de eerste 24 uur direct zonlicht en/of regen worden vermeden. Over het algemeen is het impregneermiddel na 48 uur volledig uitgehard.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

RENDEMENT / LITER

Ruw oppervlak: 10 m²

Geslepen oppervlak: 15 m²

Gepolijst oppervlak: 20-30 m²

(De informatie over het rendement is slechts een richtwaarde en kan variëren naargelang de porositeit, oppervlaktestructuur en andere factoren.)

LET OP

- ✓ Bij gebruik dienen geschikte handschoenen conform EN 374 te worden gedragen.
- ✓ Draag een veiligheidsbril
- ✓ Ventileer goed zowel tijdens als na het gebruik.
- ✓ Bewaar het product goed afgesloten buiten bereik van kinderen.
- ✓ Houd het product uit de buurt van levensmiddelen en dranken.
- ✓ Meer informatie vindt u op het Veiligheidsblad (SDB), verkrijgbaar via +31 (0)525 68 55 00 of e-mail: salesnl@kgs.swiss.
- ✓ Droog bewaren bij minimaal +5 °C
- ✓ Vodden, penselen enz. gedrenkt in lijnolie kunnen uit zichzelf ontbranden. Om (na gebruik) uit te harden, zouden ze op een niet-brandbare ondergrond moeten worden uitgespreid of in de openlucht worden opgehangen. Men kan ze als alternatief ook onder water opslaan.
- ✓ Om te bewaren zou men de vodden in een luchtdicht reservoir moeten opslaan.
- ✓ Het verwijderen van gedrenkt textiel gebeurt door middel van gecontroleerde verbranding.
- ✓ Textiel dat met olie verontreinigd of niet voldoende uitgewassen is, kan in de droogtrommel of bij daaropvolgende bewaring uit zichzelf ontbranden.



Garantie: Bovenstaande informatie is opgesteld volgens de huidige stand van ontwikkeling en toepassingstechniek van ons bedrijf. Zij moet als algemene richtlijn worden opgevat. Een garantie voor het resultaat van de toepassing in individuele gevallen kunnen wij echter, vanwege het grote aantal verwerkingsmogelijkheden en de buiten onze invloed liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, niet geven. KGS DIAMOND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of toevallig ontstane schade of gevolgschade, dan deze welk in de Algemene Voorwaarden is vastgelegd. U dient het product in elk geval vooraf op een onopvallende plaats te testen.