

E-comfort gjennomstrømsvarmer DEX-RW



Bruksområder

Enkel- og gruppeforsyning:

> Industri

> Spesielle applikasjoner

Forutsetninger:

Filter (maskestørrelse 0,2 mm) og luftboblefritt vann



E-comfort gjennomstrømsvarmer DEX-RW

Spørsmål om produktet: +47 47 65 66 00



Energiklasse **A** (Skala: A+ til F) DEX-RW (med Multiple Power System: 18, 21, 24 oder 27 kW innstilbar)

Artikkelnummer:	3200-35228
Type:	trykkfast
maks. driftstrykk [MPa (bar)]:	1 (10)
Vanntilkobling:	tilkobling for 10 mm kompresjonsbeslag ¹⁾
Temperaturområde [°C]:	10 til 70 °C
Varmtvannsyttelse ved $\Delta t = 28 K$ ^{2) 3)} [l/min]:	9,2 10,7 12,3 13,8
Innkoblingsvannmengde / maks. gjennomstrømningsmengde [l/min]:	2,0 / 8,0 ⁴⁾
Nominell effekt [kW]:	18 21 24 27
Nominell spenning [3~ / PE 400V AC]:	Fast installasjon
Nominell strøm [A]:	26 30 35 39
Blanktråd-Varmesystem IES [®] :	✓
Smart Control fähig:	✓ (valgfri)
Funkfernbedienung:	✓ (valgfri)
Egnet for gjenoppvarming (inngangstemperatur $\leq 70^{\circ}C$):	✓
VDE godkjent/ beskyttelsesklasse:	✓ / IP 25
Spesifikk vannmotsand ved 15 °C [Ωcm] $\geq$:	1100
Nominelt volum [Liter]:	0,4
Vekt med vann [kg]:	ca. 3,7
Mål (Høyde x bredde x dybde) [cm]:	46,6 x 23,1 x 9,7

1) Tilkoblingstilbehør ikke inkludert 2) Temperaturokning fra f.eks. 12 °C til 40 °C 3) Blandet vann 4) Gjennomstrømmingen, kan bli begrenset for optimal temperaturokning
Enheten oppfyller kravene til EMV for husholdningsapparater. Ved bruk i industriell sammenheng kan det være nødvendig med ekstra tiltak.
Ved kommersielt bruk faller garantiperioden på 12 måneder. Slitasjedeler faller ikke under garantien.

Beskrivelse

- > Elektronisk regulert gjennomstrømsvarmer, for industriell bruk, hvor oppvarming av demineralisert vann er et krav ^{*1}
- > Med Multiple Power System MPS[®] blir den maksimale effekten bestemt under førstegangsinstallasjon: 18, 21, 24 oder 27 kW
- > Nøyaktig temperaturkontroll mellom 10 °C og 70 °C med TWIN TEMPERATURE Control TTC[®]
- > Montert uten silikonholdige fetter
- > Vannførende metalleder laget av 1.4571
- > For oppvarming av demineralisert vann med inngangstemperatur opp til 70 °C
- > Blanktråd-varmesystem IES[®] sørger for lengre levetid, mindre danning av kalk og er effektivt og vedlikeholdsvennlig
- > Enheten skruer seg av automatisk ved temperatur- eller trykkfeil takket være elektronisk sikkerhetssystem med luftbobledeteksjon
- > Modul for bruk med fjernkontroll er tilgjengelig som tilbehør
- > Enkel montasje
- > Kan også bli styrt med tablet eller smarttelefon (fra iOS ^{*2} / Android-OS 4.4) (dette krever FXE adapter, en CLAGE smarthub og »Smart Control« appen)

Komfortabel kontrollmulighet med fire knapper og LC-Display




Betjeningsområde med stor bakgrunnsbelyst LC-skjerm for nøyaktig temperaturstyring mellom 10 °C og 70 °C

To programtaster for individuelle verdier, aktiverbar temperaturbegrensning samt mulighet for å sjekke drifts- og feillogg

^{*1)} Hvorvidt enheten er egnet for spesielle applikasjoner må testes på forhånd ^{*2)} iOS er et registrert varemerke til Apple Inc.
Forbehold om tekniske endringer, endringer i modell og feil. Stand: 01.22 | 9100-9453

E-comfort gjennomstrømsvarmer DEX-RW

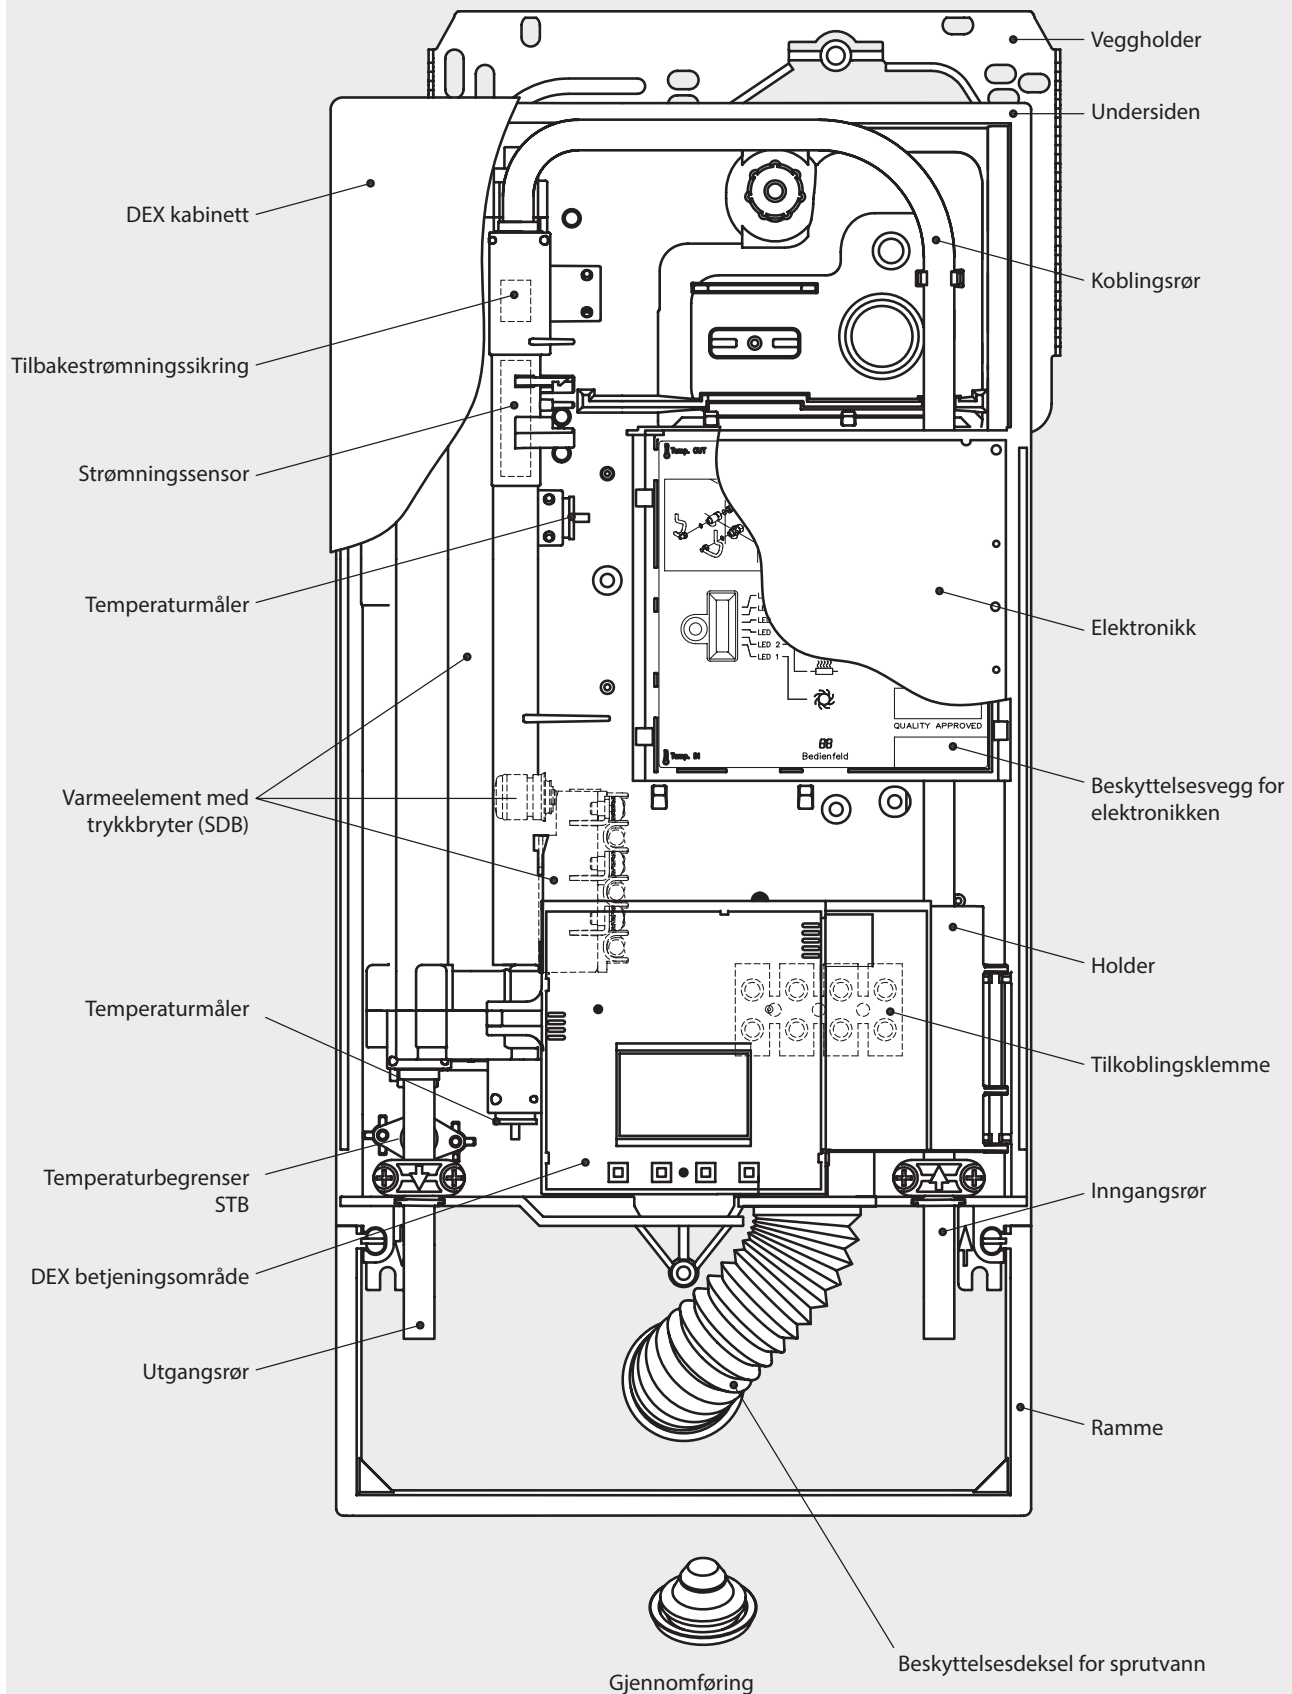


E-comfort gjennomstrømsvarmer DEX-RW



Mål DEX-RW

mål i mm

Montasje- og bruksanvisning

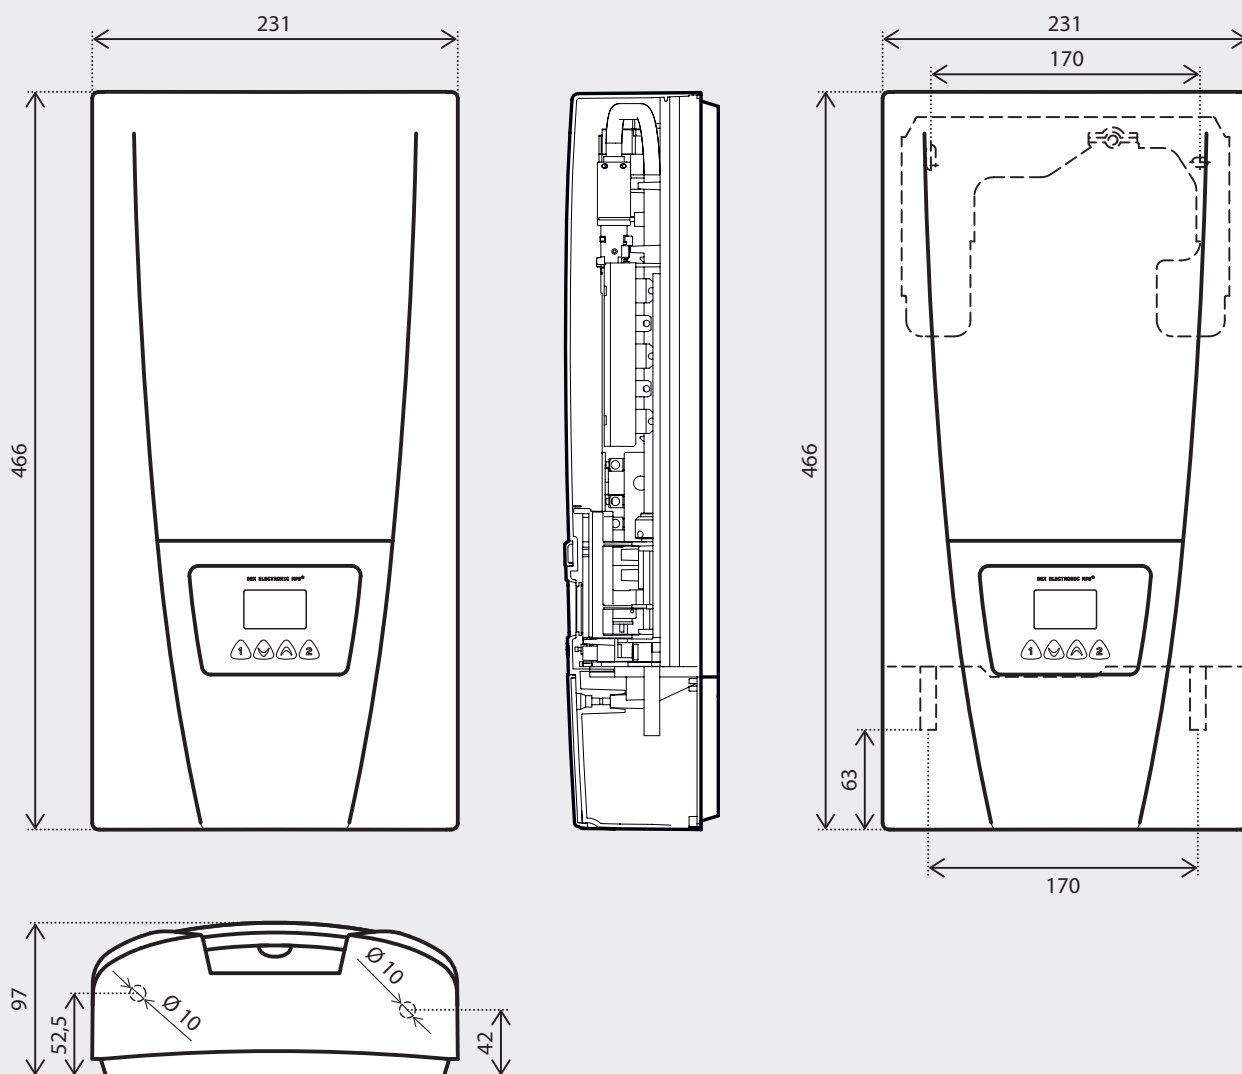

E-comfort gjennomstrømsvarmer DEX-RW Tilbehør



FX (valgfri)

Fjernkontrollen muliggjør en ekstra bekvem temperaturkontroll av gjennomstrømsvarmeren i en avstand av ca. 10 meter. Sikker og trådløs, og trinnløs temperaturutvalg gjennom to taster, to fastverdi taster og en LCD-skjerm, magnetisk veggholder og batterier (følger med).

IP 20. Mål (H×B×D): 5,8×12,5×1,9 cm

FX: Art.-Nr. 2400-26090

Produsent:

CLAGE GmbH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg (Germany)

Tlf +49 4131 8901-0
info@clage.de
www.clage.de

Distributør:

Klart Vann AS
Nikkelveien 10
4313 Sandnes

Tlf +47 47 65 66 00
post@clage.no
www.clage.no