

JET.III PERFECTIE TOT IN DETAIL.

ICO 2
NIC 0
AWA 1
RDS 9

INNOVATIVE
INTERIOR

winner

NEKSTEUN

Ter ontlasting van de spieren in schouder en nek. Hij is in hoogte en diepte verstelbaar en achteraf te monteren, ook in combinatie met de klee-hanger.



KLEERHANGER

Optioneel verkrijgbaar en achteraf te monteren, ook met neksteun.

HOOGTEVERSTELLING RUG

Snel en eenvoudig zonder knop.

LENDENSTEUN

Onafhankelijk van de rugleuning traploos instelbaar in hoogte en diepte en achteraf te monteren.

ARMLEUNINGEN

Hier hebt u de keuze uit vijf verschillende uitvoeringen.

SYNCHROONMECHANISME

Verstelling van de neiging van de zitting en de voorwaartse neiging van de rug via tweetraps kantelconus (4° en 8°) en instelbare openingshoek in vier standen (vergrendeling in eerste stand).

SYNCHROONMECHANISME

Gecombineerde gewichts-snelverstelling en zithoogteverstelling.

Gewichts-
snelverstelling

45 - 150 KG


KRUISVOET

In verschillende uitvoeringen. (Aluminium met verschillende poedercoatings, chroom, gepolijst aluminium of kunststof).

Door een speciale veertechniek is een optimale tegendruk van de rugleuning over het gehele spectrum (45 - 150 kg) en voor elk gebruikersgewicht gewaarborgd.



JET.III INFOKAART

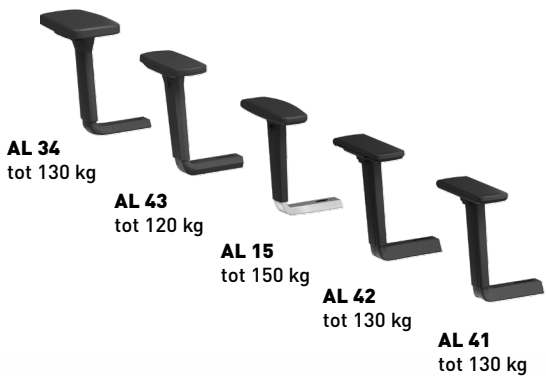

Gewichts-
snelverstelling
kunststof
armleuningen*

45 – 130 KG

*behalve AL43



Mechanisme	Synchronmechanisme
Openingshoek	27°
Synchronverhouding	1:2,2
Gewichts-snelverstelling	45-150 kg
Traploze zithoogteverstelling	420-550 mm
Zitdiepteverstelling	80 mm, in rasters van 7 trappen
Zitneigverstelling	Via kantelconus, 4° en 8° neiging naar voren instelbaar
Instelbare openingshoek/ vergrendeling rugleuning	4 standen, vergrendeling in voorste stand
Zitkussen	Schuimrubber standaard of softbekleding
Zithoogte	420-550 mm
Zitbreedte	500 mm
Zitdiepte	400-480 mm
Rugbreedte	480 mm
Rughoogte	600-680 mm
Totale breedte incl. armleuningen	645 mm
Totaal diepte	645 mm

KANTELCONUS

Levering naar keuze
gedemonteerd en in
kartonnen verpakking.



Verstelbereik van de rugleuning
80 mm in hoogte

1 | LENDENSTEUN

Onafhankelijk van de rugleuning in hoogte verstelbaar, bovendien via draaiknop in diepte instelbaar.

2 | MECHANISME

Het speciaal van König + Neurath ontwikkelde synchronmechanisme biedt een openingshoek van 27° en een synchronverhouding van 1:2,2.

3 | RUGFRAME

Vormgevingskenmerk: König + Neurath logo en JET tekstlogo in het rugframe aangebracht.